

ELEKTRO- WERKZEUG 2025



Official Tool Expert

POWER X-CHANGE

Power X-Change Akkusystem	6		
Akku-Schlagbohrschrauber	8	Akku-Hochdruckreiniger	32
Akku-Bohrschrauber	9	Akku-Druckreinigerpistole	32
Akku-Winkelbohrmaschine	11	Akku-Farbsprühsysteme	33
Akku-Trockenbauschrauber	11	Akku-Kühlbox	34
Akku-Schlagschrauber	12	USB-Akku-Adapter	34
Akku-Ratschenschrauber	12	Akku-Energiestationen	35
Akku-Schlagbohrmaschine	12	Akku-Radios	36
Akku-Bohrhämmer D-Handle	13	Akku-Lautsprecher	36
Akku-Farb-Mörtelrührer	14	Akku-Lampen	37
Akku-Winkelschleifer	14	Akku-Ventilator	39
Akku-Flachdübelfräse	16	Akku-Werkstattbläser	40
Akku-Hobel	17	Akku-Heißklebepistole	40
Akku-Stichsägen	17	Akku-Heißluftpistole	40
Akku-Handkreissägen	18	Systemkoffer E-Case	41
Akku-Minihandkreissäge	19	Zubehör – Koffer + Taschen	44
Akku-Universalsägen	19	Akku-Nass-Trockensauger	45
Akku-Zug-Kapp-Gehrungssägen	20	Akku-Handstaubsauger	46
Akku-Kappsägen	21	Akku-Stielstaubsauger	48
Akku-Tischkreissäge	22	Akku-Aschesauger	49
Akku-Bandsägen	24	Akku-Fensterreiniger	49
Akku-Fliesenschneidmaschine	24	Akku-Hartbodenreiniger	50
Akku-Multifunktionswerkzeuge	25	Akku-Kehrmaschine	50
Akku-Bandfeile	26	Akku-Besen	51
Akku-Faustschleifer	27	Akku-Rohrreiniger	51
Akku-Schwingschleifer	28	Akku-Kaffeemaschine	52
Akku-Multischleifer	28	6in1 Akku-Hybrid-Kompressoren	52
Akku-Exzentrerschleifer	29	3in1 Akku-Kompressoren	53
Akku-Schleif- und Gravurwerkzeug	29	Akku-Kompressoren	53
Akku-Polier-/Schleifmaschine	30	Akku-Autokompressor	57
Akku-Autopoliermaschine	30	Akku-Luftpumpe	57
Akku-Nagler	31	Power X-Change Zubehör –	
Akku-Kartuschenpistole	31	Akkus // Starter Kits // Ladegeräte	58
		Akku-Ladezeitentabelle	62

HANDGEFÜHRTE WERKZEUGE

Akku-Schlagbohrschrauber 12 V	64	Schleif- und Gravurwerkzeug	86
Akku-Bohrschrauber 12 V	64	Bandfeile	86
Akkuschrauber 3,6 V	65	Schwingschleifer	87
Trockenbauschrauber	66	Bandschleifer	88
Schlagbohrmaschinen	66	Deltaschleifer	88
Bohrhämmer 2 kg-Klasse	68	Multischleifer	89
Bohrhämmer 5 kg-Klasse	69	Exzentrerschleifer	90
Abbruchhämmer	71	Trockenbauschleifer	90
Farb-Mörtelrührer	72	Polier- und Schleifmaschine	92
Winkelschleifer	74	Auto-Poliermaschine	92
Mauernutfräsen	78	Elektrische Farbsprühsysteme (halb-stationär)	93
Flachdübelfräse	79	Elektrische Farbsprühsysteme (Sprühpistole)	93
Oberfräsen	79	Heißklebepistole	94
Elektrohobel	80	Elektrotacker	95
Stichsägen	81	Akku-Tacker	95
Handkreissägen	82	Heißluftpistole	96
Tauchsäge	84	Kreuzlinienlaser	97
Mini-Handkreissäge	84	Laser-Distanzmesser	98
Universalsägen	84	Laser-Nivelliergerät	99
Multifunktionswerkzeuge	85	Digitale Ortungsgeräte	99
Akku-Schleif- und Gravurwerkzeug	86	Infrarot-Thermometer	99

STATIONÄRE WERKZEUGE

Zug-Kapp-Gehrungssägen	100
Kapp-Gehrungssäge	101
Kapp-Gehrungssägen mit Obertisch	102
Tischkreissägen	103
Tischkreissägen mit Untergestell	104
Bandsägen	107
Dekupiersäge	108
Stationäre Hobelmaschinen	109
Drechselbank	109
Absauganlage	110
Nass-Trockensauger	110
Aschesauger	116
Hochdruckreiniger	117
Silent Kompressoren	118
Riemengetriebene Kompressoren	120
Öl-Kompressoren	121
Ölfreie Kompressoren	122
Druckluftwerkzeuge	123

Fliesenschneidmaschinen	128
Steintrennmaschinen	129
Säulenbohrmaschinen	130
Doppelschleifer	132
Nassschleifer	133
Nass-Trockenschleifer	134
Stand-Band-Tellerschleifer	134
Stand-Bandschleifer	135
Metall-Trennmaschine	135
Seilhebezüge	136
Schwenkarm	137
Kettenflaschenzug	137
Handhebelseilzüge	138
Handseilwinden	138
Palettenhubwagen	139
Werkstattwagen	139
Inverter-Stromerzeuger	140
Stromerzeuger	141

POWER X-CHANGE PROFESSIONAL

Professional Akku-Schlagbohrschrauber	146
Professional Akku-Bohrschrauber	154
Professional Akku-Trockenbauschrauber	157
Professional Akku-Schlagschrauber	158
Professional Akku-Bohrhämmer	165
Professional Akku-Bohrhammer D-Handle	169
Professional Akku-Abbruchhammer	171
Professional Akku-Farb-Mörtelrührer	172
Professional Akku-Winkelschleifer	173
Professional Akku-Trennschleifer	181
Professional Akku-Mauernutfräse	182
Professional Akku-Oberfräse	183
Professional Akku-Kantenfräse	184
Professional Akku-Hobel	185
Professional Akku-Stichsägen	186

Professional Akku-Handkreissägen	188
Professional Akku-Tauchsäge	191
Professional Akku-Universalsägen	192
Professional Akku-Multifunktionswerkzeuge	194
Professional Akku-Trockenbauschleifer	196
Professional Akku-Bürstenschleifer	198
Professional Akku-Bandschleifer	199
Professional Akku-Exzenterschleifer	200
Professional Akku-Polier-/Schleifmaschine	201
Professional Akku-Tacker	202
Professional Akku-Nagler	203
Professional Akku-Lampen	204
Professional Akku-Nass-Trockensauger	206
Professional Akku-Kompressoren	208

PROFESSIONAL

Professional Farb-Mörtelrührer	211
Professional Abbruchhammer	212
Professional Tischkreissäge	213

POWER X-CHANGE PROFESSIONAL ZUBEHÖR

Power X-Change Zubehör – Akkus // Starter Kits // Ladegeräte	214
Akku-Ladezeitentabelle	218

Einhell-Service

Eschenstr. 6
94405 Landau / Isar
Deutschland

Telefon + 49 (0) 9951 959 2000
Fax + 49 (0) 9951 959 1700
Web www.einhell-service.de
Email Service-DE@einhell.com

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau / Isar
Deutschland

Web info@einhell.de
Email www.einhell.de

SO GEHT'S:

Auf einhell.de **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.

Mehr Informationen unter www.einhell.de/garantien

DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit Du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

**30 TAGE GELD-ZURÜCK-GARANTIE**

Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät. Diese Garantie ist nur bei Kauf im stationären Handel gültig! Onlinekäufe sind ausgeschlossen.

**EINHELL 2+1 PRODUKT-GARANTIE**

Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.

**POWER X-CHANGE AKKU-GARANTIE**

Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.

**BRUSHLESS GARANTIE**

Verlängerung der Garantiezeit für alle Produkte mit Brushless Motor auf 10 Jahre.*

* Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!



Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE



ZWEI PARTNER. EINE MISSION. MAXIMALE PERFORMANCE.

Official Tool Expert



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM



**KABELLOSE FREIHEIT.
RUND UM WERKSTATT, GARTEN UND DEIN
ZUHAUSE.**

Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichend Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt andersherum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.

**1 AKKU FÜR ALLE GERÄTE.
DAS AKKUSYSTEM FÜR WERKSTATT, GARTEN
UND DEIN GESAMTES ZUHAUSE.**

So vielseitig wie Du: Akku-Power für alle Lebenslagen.

Mit über 300 akkubetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten gilt Power X-Change bereits heute als die breiteste Akku-Plattform für den ambitionierten Heimwerker und Hobbygärtner. Und es geht noch weiter! Bis 2027 wird die Akku-Plattform bereits 450 Geräte umfassen. Die Besonderheit: Alle Produkte der Power X-Change Plattform können mit nur einem Akku-Typ (18 Volt) betrieben werden.

**LEISTUNGSSTARKE GERÄTE.
AUSDAUERENDE AKKUS.**

Akku-Power für all Deine Projekte.

Weniger Power? Von wegen! Unsere Geräte sind mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen Geräten in nichts nach! Ob Du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist Du in puncto Leistung und Ausdauer jeder Herausforderung gewachsen.

**MODERNSTE TECHNIK.
BEWÄHRTE QUALITÄT.**


Für höchste Sicherheit und Leistung.

Die Power X-Change Akkus sind das Herzstück unserer Plattform. Darum werden nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche.

**EINHELL PROFESSIONAL.
MEHR POWER FÜR PROFIS.**

Echte Profis geben immer mehr...

Weil jeder Schritt Perfektion verlangt. Wo Präzision ein Muss ist. Und jede Sekunde zählt. Erwarten Profis auch von ihren Geräten mehr. Jetzt gibt ihnen Einhell mehr: Mehr Leistung. Mehr Ausdauer. Mehr Garantie. Mehr Langlebigkeit. Mehr Funktionalität.

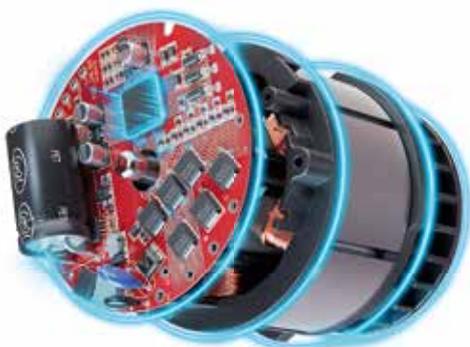



ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert zu jedem Zeitpunkt alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergibt sich eine Reihe von Vorteilen:

- MAXIMIERTER LAUFZEITEN
- OPTIMIERTE GERÄTE-POWER
- VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER
- MEHR SICHERHEIT



TWIN-PACK TECHNOLOGY. 18 V + 18 V = 36 V.

Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach zwei 18 Volt Akkus in einem 36 Volt Gerät kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W). Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.



SEALED TECHNOLOGY. DIE NÄCHSTE GENERATION DER AKKU-TECHNOLOGIE.

Wasser- und absolut staubgeschützt? Ja, das geht! Die Einhell Power X-Change Akkus mit der SEALED Technologie sind nach der Schutzklasse IP57 strahlwasser- und staubgeschützt. Egal ob Wasser, Holz- oder Metallstaub – der SEALED-Akku mit dem blauen Ring trotz aller Widrigkeiten und nimmt selbst bei 30 Minuten in 1 Meter tiefem Wasser keinen Schaden. Sobald er trocken ist, kann er wieder ganz normal in alle Einhell Power X-Change Akku-Geräte von Einhell eingesetzt werden.

Mit den SEALED-Akkus entwickelt Einhell die nächste Generation der Akku-Technologie und zeigt wieder einmal die geballte Akku-Kompetenz.



AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

TE-CD 18/48 Li-i

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	48 Nm	
Drehmomentstufen	21+1+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	
Zusatzhandgriff	•	
Verpackung	E-Box	
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer	Artikelnummer 4513935	
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4513926	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	310 St.	380 St.	460 St.	620 St.	780 St.	910 St.	1240 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

TE-CD 18/44 Li-i

PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,5 Ah	
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	44 Nm	
Drehmomentstufen	21+1+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 4514287	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

TE-CD 18/2 Li-i +64

PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 5250 / 0 - 18750 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	44 Nm	
Drehmomentstufen	18+1+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)	
Zubehör	64-tlg.	
Verpackung	Koffer	
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 64-teiligem Zubehör	Artikelnummer 4514221	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 St.	240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.	960 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- » Metallbohrfutter
- » Metallgetriebe
- » LED
- » Gürtelclip



- » Metallbohrfutter
- » Metallgetriebe
- » LED
- » Gürtelclip



- » Metallbohrfutter
- » Metallgetriebe
- » LED
- » Gürtelclip



AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

TE-CD 18/2 Li-i +22



- » Metallbohrfutter
- » Metallgetriebe
- » LED
- » Gürtelclip

PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,5 Ah	
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 5250 / 0 - 18750 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	44 Nm	
Drehmomentstufen	18+1+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)	
Zubehör	22-tlg. in Bitbox	
Verpackung	E-Box	
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 22-teiligem Zubehör	Artikelnummer 4514220	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 St.	240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.	960 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

TE-CD 18/40 Li-i +64



- » Metallbohrfutter
- » Metallgetriebe
- » LED
- » Gürtelclip

PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	40 Nm	
Drehmomentstufen	21+1+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Zubehör	64-tlg.	
Verpackung	Koffer	
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 64-teiligem Zubehör	Artikelnummer 4513992	
Inkl. 1 Akku (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 64-teiligem Zubehör	Artikelnummer 4514325	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-BOHRSCHRAUBER

TE-CD 18/45 3X-Li +22



- » Metallgetriebe
- » 3 abnehmbare Aufsätze
- » LED
- » Gürtelclip

PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1600 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	45 Nm	
Drehmomentstufen	20+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Zubehör	22-tlg. in Bitbox	
Verpackung	E-Box	
Inkl. 1 Akku (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 22-teiligem Zubehör	Artikelnummer 4513990	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- » Bürstenloser Motor
- » Metallgetriebe
- » LED



AKKU-BOHRSCHRAUBER

TE-CD 18/40 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	40 Nm	
Drehmomentstufen	20+1	
Bohrfutter	10 mm	
Produktgewicht	0,8 kg (ohne Akku)	
Verpackung	E-Box	
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer	Artikelnummer 4513995	4 006825 655827
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4513997	4 006825 658422

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	230 St.	300 St.	380 St.	450 St.	600 St.	780 St.	900 St.	1200 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- » Metallgetriebe
- » LED
- » Gürtelclip



AKKU-BOHRSCHRAUBER

TE-CD 18/40 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	40 Nm	
Drehmomentstufen	21+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer (TE-CD 18/40-1 Li (2x 2,0 Ah))	Artikelnummer 4514228	4 006825 669664
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4513925	4 006825 635768

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- » Metallgetriebe
- » LED



AKKU-BOHRSCHRAUBER

TC-CD 18/35 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 1,5 Ah	30 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	35 Nm	
Drehmomentstufen	21+1	
Bohrfutter	10 mm	
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Inkl. 1 Akku (18 V 1,5 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 4513914	4 006825 633078
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4513927	4 006825 642452

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	220 St.	295 St.	366 St.	440 St.	590 St.	760 St.	880 St.	1180 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



- » Metallgetriebe
- » Drehbare Batterieaufnahme
- » LED

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

TE-AD 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	45 Nm
Bohrfutter	10 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
Verpackung	Karton
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514290 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	155 St.	205 St.	260 St.	310 St.	415 St.	535 St.	620 St.	830 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

Zubehör Akku-Bohrschrauber

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Verpackung
Bit-Bohrer-Set	49108806		22-tlg.: 12 Schrauberbits, 5 Metallbohrer, 3 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bit-Bohrer-Set	49108911		39-tlg.: 24 Schrauberbits, 8 Metallbohrer, 5 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bit-Bohrer-Set	49108956		39-tlg.: 24 Schrauberbits, 8 Bohrer (2x Stein, 3x Metall, 3x Holz), 5 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bit-Set	49108801		34-tlg.: 29 Schrauberbits, 3 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bohrerkassetten-Set	49109157		15-tlg.: 3 Bohrerboxen mit je 5 Bohrern (Stein, Metall, Holz)	Bohrerkassetten



- » Drehzahl-Elektronik
- » Dauerlauffunktion
- » Druckkupplung
- » Tiefeneinstellung
- » LED
- » Gürtelclip

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

TE-DY 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 4000 min ⁻¹
Drehmoment (soft)	6 Nm
Bitaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")
Produktgewicht	0,9 kg (ohne Akku)
Zubehör	1x Bit Typ PH2
Verpackung	E-Box
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4259980 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	800 St.	1100 St.	1350 St.	1600 St.	2200 St.	2800 St.	3300 St.	4400 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Schrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauwand einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

Magazinaufsatz (Schraubenlänge 25 - 55 mm, max. Ø 3,9 mm) inkl. 1x Bit Typ PH2



Artikelnummer	4259955
EAN	

Zubehör Magazinaufsatz

Bit-Set Trockenbaumagazin (3 St. PH2 Bits)	Artikelnummer 4259956	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde grob)	Artikelnummer 4261002	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 45 mm, Gewinde grob)	Artikelnummer 4261004	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 25 mm, Gewinde fein)	Artikelnummer 4261000	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde fein)	Artikelnummer 4261001	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde fein mit Bohrspitze)	Artikelnummer 4261003	



- » LED
- » Metallgetriebe
- » Drehzahl-Elektronik
- » Gürtelclip

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

TE-CI 18/1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	0 - 2300 min ⁻¹		
Drehmoment (hart)	140 Nm		
Bitaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")		
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)		
Verpackung	Karton		
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4510034	 4 006825 618907	

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	140 St.	185 St.	230 St.	280 St.	370 St.	520 St.	560 St.	740 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

Schlagschrauber Bit-Set, 12-tlg. (10 Bits, Bit-Halter, Handgriff in patentierter Bit-Box)

49155025



4 009311 550255

NEU



- » Drehzahl-Elektronik
- » LED
- » Adapter 1/2"

AKKU-RATSCHENSCHRAUBER

TE-RW 18/60 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	0 - 260 min ⁻¹		
Drehmoment (hart)	60 Nm		
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (3/8")		
Produktgewicht	0,8 kg (ohne Akku)		
Zubehör	Adapter 1/2"		
Verpackung	Karton		
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514320	 4 006825 680621	

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	155 St.	305 St.	385 St.	460 St.	610 St.	790 St.	920 St.	1220 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anziehen und Lösen von 17 mm Schrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE

TE-ID 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl	0 - 2600 min ⁻¹ / 0 - 41600 min ⁻¹		
Bohrleistung Holz	25 mm		
Bohrleistung Beton	13 mm		
Bohrleistung Stahl	10 mm		
Bohrfutter	13 mm		
Produktgewicht	1,6 kg (ohne Akku)		
Zusatzhandgriff	•		
Metall-Tiefenanschlag	•		
Verpackung	Karton		
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4513960	 4 006825 647754	

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	45 St.	60 St.	75 St.	90 St.	120 St.	156 St.	180 St.	240 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren ø 6 mm / 45 mm in Ziegel – max. Anzahl je Akkuladung

Bohrerkassetten-Set, 15-tlg. (3 Bohrer-kassetten mit je 5 Bohrern für Stein, Metall und Holz)

49109157



4 009311 091574



- » Drehzahl-Elektronik
- » Metallbohrfutter
- » Dauerlaufarretierung



- » Drehzahl-Elektronik
- » Überlastschutzkupplung
- » 4 Funktionen
- » LED

AKKU-BOHRHAMMER D-HANDLE

TE-HD 18/20 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 4750 min ⁻¹ / 1,8 J	
Bohrleistung Beton	20 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	2,7 kg (ohne Akku)	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	Metall-Tiefenanschlag	
Verpackung	E-Box	
Inkl. 1 Akku (18 V 4,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer	Artikelnummer 4514299	
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4514260	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 Löcher	39 Löcher	49 Löcher	60 Löcher	78 Löcher	103 Löcher	117 Löcher	156 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung



- » Drehzahl-Elektronik
- » Überlastschutzkupplung
- » 2+1 Funktionen
- » LED

AKKU-BOHRHAMMER D-HANDLE

TE-HD 18/12 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 6000 min ⁻¹ / 1,3 J	
Bohrleistung Beton	12 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	1,5 kg (ohne Akku)	
Zubehör	1 magnetischer Bitadapter	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4513970	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	136 St.	185 St.	226 St.	270 St.	360 St.	474 St.	540 St.	720 St.
 ³⁾	34 Löcher	45 Löcher	57 Löcher	82 Löcher	96 Löcher	140 Löcher	166 Löcher	182 Löcher

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

Zubehör Bohrhämmer SDS-plus

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Bohrer-Ø	Meißel
SDS-plus Bohrer-/Meißel-Set	49240295		10 Hammerbohrer, 2 Meißel	5 - 16 mm	1x flach 20 mm, 1x spitz
SDS-plus Bohrer-Set	49240281		12 Hammerbohrer	5 - 14 mm	-



- » Drehzahl-Elektronik
- » Softstart
- » Softgrip

AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER

TE-MX 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 620 min ⁻¹	
Rühreraufnahme	M14	
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku / ohne Rührer)	
Zubehör	1 Mörtel-Rührer (Ø 100 mm)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4258760	4 006825 638196

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
³⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung
- ³⁾ Mischdauer Wandfarbe je Akkuladung

Mörtelrührer	49497625	4 009314 976250
Farbrührer	49497635	4 009314 976359
Rührer-Set, 2-tlg.	49497695	4 009314 976953

NEU

- » Softstart
- » Wiederanlaufschutz
- » Überlastschutz
- » Scheibenschutzfixierung: Stufenweise Rastung
- » Staubschutzgitter
- » Softgrip mit Struktur
- » Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar



AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM

TE-AG 18/125-2 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	125 mm	
Schnitttiefe max.	33 mm	
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheiben- schutz	
Verpackung	Karton	
Inkl. 1 Akku (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 4431190	4 006825 683400
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4431168	4 006825 678475

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	25 St.	34 St.	42 St.	50 St.	67 St.	87 St.	100 St.	133 St.

- Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung
- ³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

Dünn-Trennscheiben-Set, 10 St., für Metall und Edelstahl	49711945	4 009317 119456
Diamant-Dünn-Trennscheibe, 1 St., für Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinstein- zeug, Marmor, Granit	49724550	4 009317 245506
Schnellspannmutter M14	49717705	4 009317 177050
Schleifmopp/Schleifteller-Set – Zirkon- korund	49795705	4 009317 957058
Schleifmopp/Schleifteller-Set – gebogen, Keramik	4440020	4 006825 682274
TS 115/125 Trennständer	4431044	4 006825 632736

- » Softstart
- » Wiederanlaufschutz
- » Überlastschutz
- » Scheibenschutzfixierung: Stufenweise Rastung
- » Staubschutzgitter
- » Softgrip mit Struktur
- » Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar



AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM

TE-AG 18/115 Q Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	115 mm	
Schnitttiefe max.	28 mm	
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4431165	 4 006825 663082

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 St.	29 St.	35 St.	46 St.	58 St.	70 St.	90 St.	115 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

- » Softstart
- » Wiederanlaufschutz
- » Überlastschutz
- » Scheibenschutzfixierung: Stufenweise Rastung
- » Staubschutzgitter
- » Softgrip mit Struktur
- » Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar



AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM

TE-AG 18/115-2 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	115 mm	
Schnitttiefe max.	28 mm	
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4431166	 4 006825 674538

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 St.	29 St.	35 St.	46 St.	58 St.	70 St.	90 St.	115 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

- » Softstart
- » Wiederanlaufschutz
- » Überlastschutz
- » Scheibenschutzfixierung: Spannhebel
- » Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar



AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM

TE-AG 18/115 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	115 mm	
Schnitttiefe max.	28 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4431110	 4 006825 602593

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

- » Softstart
- » Wiederanlaufschutz
- » Überlastschutz
- » Scheibenschutzfixierung: Schraube
- » Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar



AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM

TC-AG 18/115 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	115 mm	
Schnitttiefe max.	28 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz	
Verpackung	Karton	
Inkl. 1 Akku (18 V 4,0 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 4431133	
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4431130	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

Zubehör Winkelschleifer 115 mm

Type	Artikelnummer	EAN	Aufnahme	Verpackung
Schnellspanmutter	49717705		M14	Karton

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Scheibenrand	Körnung	Anzahl Lamellen	Verwendbar für
Schleifmopp/Schleifteller-Set – Zirkonkorund	49795505		2-tlg.	115 mm	flach	je 1x Korn 40 / 80	je 62	Metall- und Holzbearbeitung

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Ø Bohrung	Dicke	Verwendbar für
Dünn-Trennscheiben-Set	49711944		10 St.	115 mm	22 mm	1,0 mm	Metall und Edelstahl
Diamant-Dünn-Trennscheibe	49721150		1 St.	115 mm	22 mm	1,4 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit

- » Stufenlose Höheneinstellung
- » 6-stufige Frästiefen-Schnelleinstellung
- » Spindelarrretierung
- » Staubabsaugung



AKKU-FLACHDÜBELFRÄSE

TE-BJ 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹	
Frästiefe max.	20 mm	
Neigungswinkelverstellung	90°	
Nutfräser	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm	
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)	
Stirnlochschlüssel	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4350630	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	212 St.	283 St.	353 St.	424 St.	566 St.	735 St.	840 St.	1132 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Fräsungen in Kiefernholz für Flachdübel Typ 10 je Akkuladung

HM-Fräserblatt	49758941	
----------------	----------	---

- » Softgrip
- » Automatischer Parkschuh
- » Aluminium-Fußplatten
- » V-Nut
- » Einseitiger Späneauswurf
- » Staubabsaugung



AKKU-HOBEL

TE-PL 18/82 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	15000 min ⁻¹	
Hobelbreite	82 mm	
Spantiefe	2 mm	
Falztiefe	8 mm	
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)	
Parallelanschlag	•	
Falztiefenanschlag	•	
Hobelmesser (Wendemesser)	1 Paar TCT	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4345400	 4 006825 645934

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Hobeln in Fichtenholz (Tiefe: 1 mm / Breite: 50 mm), max. Länge je Akkuladung

Messer-Set	49568315	 4 009315 683157
------------	----------	---

NEU

- » 4-stufiger Pendelhub
- » Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel
- » Staubsaugeranschluss
- » LED
- » Staub-Blas-Funktion
- » Schnittlinienanzeiger



AKKU-STICHSÄGE

TE-JS 18/100 Li


PXC-Akku Spannung	18 V	
Hubzahl	0 - 3000 min ⁻¹	
Schnitttiefe (Holz/Kunststoff/Stahl/ Aluminium)	100 / 20 / 12 / 20 mm	
Produktgewicht	1,87 kg (ohne Akku)	
Zubehör	1x Sägeblatt (Holz), Parallelanschlag, Spanreißschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4321270	 4 006825 679052

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	13 m	17 m	21 m	26 m	34 m	44 m	51 m	68 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

- » Universal-Sägeblattaufnahme
- » 4-stufiger Pendelhub
- » Werkzeuglose
Schnittwinkel-Einstellung
- » Werkzeugloser
Sägeblattwechsel
- » Staubsaugeranschluss
- » LED
- » Staub-Blas-Funktion
- » Schnittlinienanzeiger



AKKU-STICHSÄGE

TE-JS 18/80 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Hubzahl	0 - 2400 min ⁻¹	
Schnitttiefe (Holz/Kunststoff/Stahl/ Aluminium)	80 / 12 / 10 / 12 mm	
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Parallelanschlag, Spanreißschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4321200	 4 006825 601398

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung



- » 4-stufiger Pendelhub
- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- » Staubsaugeranschluss
- » Staub-Blas-Funktion

AKKU-STICHSÄGE

TC-JS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Hubzahl	0 - 2700 min ⁻¹	
Schnitttiefe (Holz/Kunststoff/Stahl/Aluminium)	70 / 10 / 8 / 12 mm	
Produktgewicht	1,6 kg (ohne Akku)	
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz), Spanreißschutz	
Verpackung	Karton	
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 4321280	4 006825 679519
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4321209	4 006825 640052

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

Zubehör Akku-Stichsägen

Stichsägeblatt-Set, 10-tlg.	Artikelnummer 49617350	4 009316 173503
Stichsägeblatt-Set, 4-tlg.	Artikelnummer 49625427	4 009316 254271

NEU



- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » LED
- » Aluminiumsäge Tisch
- » Spindelarrretierung
- » Doppelseitige Einschaltsperr
- » Staubabsaugvorrichtung
- » Softgrip

AKKU-HANDKREISSÄGE

TE-CS 18/165-2 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	4200 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 165 x Ø 20 mm	
Schnitttiefe bei 90°	57 mm	
Schnitttiefe bei 45°	39 mm	
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4331230	4 006825 681055

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	21 m	28 m	35 m	42 m	55 m	72 m	83 m	110 m

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM Ø 165 x Ø 20 x 1,6 mm, Z20	49584759	4 009315 847597
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	4 006825 632675

NEU



- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » LED
- » Aluminiumsäge Tisch
- » Spindelarrretierung
- » Doppelseitige Einschaltsperr
- » Staubabsaugvorrichtung
- » Softgrip

AKKU-HANDKREISSÄGE

TE-CS 18/150-2 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	4200 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 150 x Ø 20 mm	
Schnitttiefe bei 90°	49 mm	
Schnitttiefe bei 45°	33 mm	
Produktgewicht	2,8 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4331235	4 006825 682182

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	27 m	35 m	44 m	53 m	70 m	91 m	105 m	140 m

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM Ø 150 x Ø 20 x 1,6 mm, Z18	4502075	4 006825 685190
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	4 006825 632675

- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe)
- » Aluminiumsäge Tisch
- » Spindelarretierung
- » Staubabsaugvorrichtung
- » Softgrip



AKKU-MINIHANDKREISSÄGE

TE-CS 18/89 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	2500 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 89 x Ø 10 mm	
Schnitttiefe bei 90°	28 mm	
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)	
Zubehör	2 Sägeblätter (Holz/Kunststoff), Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4331100	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

AKKU-UNIVERSALSÄGE

TE-AP 18/26 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Hubzahl	0 - 2600 min ⁻¹	
Hubhöhe	26 mm	
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	180 / 12 mm	
Sägeblattdicke	0,7 - 1,8 mm	
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)	
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4326290	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	155 St.	207 St.	260 St.	311 St.	414 St.	572 St.	640 St.	854 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- » Werkzeuglose Sägeschuhverstellung
- » Anti-Vibrations-Funktion



AKKU-UNIVERSALSÄGE

TE-AP 18/22 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Hubzahl	0 - 2600 min ⁻¹	
Hubhöhe	22 mm	
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	100 / 6 mm	
Sägeblattdicke	0,6 - 1,6 mm	
Produktgewicht	1,6 kg (ohne Akku)	
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4326300	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	240 St.	290 St.	370 St.	570 St.	580 St.	740 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- » Werkzeuglose Sägeschuhverstellung



Zubehör Akku-Universalsägen

Universalsägeblatt-Set 3-tlg.	Artikelnummer 49576105	
-------------------------------	---------------------------	---



- » Ein-Hand-Design
- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel



AKKU-UNIVERSALSÄGE

TE-AP 18/13 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Hubzahl	0 - 3000 min ⁻¹	
Hubhöhe	13 mm	
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	50 / 4 mm	
Sägeblattdicke	0,6 - 1,6 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz), 1 Sägeblatt (Metall), Innensechskantschlüssel	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4326315	4 006825 678284

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	185 St.	242 St.	313 St.	369 St.	484 St.	629 St.	726 St.	976 St.

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

Zubehör Akku-Universalsägen

Universalsägeblatt-Set 3-tlg.	Artikelnummer 49576105	4 009315 761053
-------------------------------	---------------------------	-----------------



- » Laser
- » LED-Beleuchtung
- » Softstart
- » Überlastschutz
- » X-Tend-Arbeitsauflage mit Endanschlag
- » Spannvorrichtung

AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE

TE-SM 36/10 L Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Drehzahl	3800 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,5 mm	
Anzahl Zähne	40	
Schwenkbereich	-47° bis +47°	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	340 x 85 mm / 240 x 47 mm	
Produktgewicht	14,4 kg (ohne Akkus)	
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.	
Spänefangsack	•	
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4300885	4 006825 665239

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	131 St.	175 St.	219 St.	263 St.	350 St.	456 St.	526 St.	701 St.
³⁾	268 St.	358 St.	447 St.	537 St.	716 St.	931 St.	1074 St.	1432 St.

- ¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
- ²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung
- ³⁾ Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- » Laser
- » Softstart
- » Überlastschutz
- » Spannvorrichtung
- » Spänefangtrichter

AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE

TE-SM 36/8 L Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 216 x Ø 30 x 1,8 mm	
Anzahl Zähne	40	
Schwenkbereich	-47° bis +47°	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	305 x 65 mm / 215 x 36 mm	
Produktgewicht	12,0 kg (ohne Akkus)	
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.	
Spänefangsack	•	
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4300882	4 006825 671414

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	145 St.	188 St.	250 St.	289 St.	385 St.	500 St.	578 St.	771 St.
³⁾	278 St.	370 St.	466 St.	556 St.	741 St.	964 St.	1112 St.	1483 St.

- ¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
- ²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung
- ³⁾ Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- » Laser
- » LED-Beleuchtung
- » Softstart
- » Überlastschutz
- » X-Tend-Arbeitsauflage mit Endanschlag
- » Spannvorrichtung

AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE

TE-SM 36/210 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Drehzahl	3800 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm	
Anzahl Zähne	40	
Schwenkbereich	-47° bis +47°	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	310 x 65 mm / 210 x 35 mm	
Produktgewicht	12,6 kg (ohne Akkus)	
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.	
Spänefangsack	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4300880	 4 006825 641523

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	230 St.	275 St.	370 St.	480 St.	555 St.	740 St.
 ³⁾	263 St.	350 St.	435 St.	525 St.	700 St.	910 St.	1050 St.	1400 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

³⁾ Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- » Softstart
- » Überlastschutz
- » Spannvorrichtung
- » Spänefangrichter

AKKU-KAPPSÄGE

TE-MS 18/8 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 216 x Ø 30 x 1,8 mm	
Anzahl Zähne	40	
Schwenkbereich	-47° bis +47°	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	120 x 60 mm / 80 x 45 mm	
Produktgewicht	8,2 kg (ohne Akku)	
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.	
Spänefangsack	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4300893	 4 006825 671391

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	98 St.	131 St.	170 St.	197 St.	262 St.	341 St.	393 St.	524 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- » Laser
- » Softstart
- » Überlastschutz
- » X-Tend-Arbeitsauflage mit Endanschlag
- » Spannvorrichtung

AKKU-KAPPSÄGE

TE-MS 18/210 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm	
Anzahl Zähne	40	
Schwenkbereich	-47° bis +47°	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	120 x 60 mm / 83 x 34 mm	
Produktgewicht	8,1 kg (ohne Akku)	
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.	
Spänefangsack	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4300890	 4 006825 628074

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	72 St.	103 St.	120 St.	154 St.	190 St.	250 St.	304 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

ZUBEHÖR KAPP-GEHRUNGSSÄGEN



E-Stand

Montagebreite	340 - 445 mm
Montagetiefe	max. 410 mm
Belastbarkeit	50 kg
Tischhöhe	81 cm
Produktgewicht	10,4 kg
Artikelnummer	4310620
EAN	 4 006825 584974

MSS 1610



Gesamtlänge	1120 - 1610 mm
Belastbarkeit	max. 100 kg
Arbeitshöhe	845 - 945 mm
Aufnahmelänge Maschinenträger	max. 455 mm
Produktgewicht	12,7 kg
Artikelnummer	4310615
EAN	 4 006825 637496

MSS 1608



Gesamtlänge	1050 - 1630 mm
Belastbarkeit	max. 80 kg
Arbeitshöhe	755 - 855 mm
Aufnahmelänge Maschinenträger	max. 375 mm
Produktgewicht	10,0 kg
Artikelnummer	4310614
EAN	 4 006825 660050

NEU

- » Tischerverweiterung rechts, ausziehbar
- » Softstart
- » Überlastschutz
- » Transparenter, 2-teiliger Sägeblattschutz



AKKU-TISCHKREISSÄGE

TE-TS 36/8 T Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Drehzahl	3800 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm	
Anzahl Zähne	40	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Schnitthöhe 90°	70 mm	
Schnitthöhe 45°	45 mm	
Tischgröße	467 x 480 mm	
Max. Schnittkapazität rechts	625 mm	
Produktgewicht	15,3 kg (ohne Akkus)	
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.	
Parallelanschlag, beidseitig geklemmt	•	
Schiebestock	•	
Winkelanschlag	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4340455	 4 006825 647365

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	19 m	25 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
²⁾ OSB-Platte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

NEU

ZUBEHÖR TISCHKREISSÄGEN



E-Stand TSS

Größe Auflagefläche	735 x 650 mm
Belastbarkeit	max. 200 kg
Tisch höhenverstellbar	560 - 610 mm
Artikelnummer	4310605
EAN	 4 006825 679472

ZUBEHÖR KAPP-GEHRUNGS- UND TISCHKREISSÄGEN

Type	Artikelnummer	EAN	Ø	Ø Bohrung	Schnittbreite / Blattstärke	Anzahl Zähne	Sägeblattart	Aufbewahrung
HM-Sägeblatt	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	hartmetallbestückt	-
HM-Dünnschnitt-Sägeblatt	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt-Set, 3-tlg.	49587806	4 006825 661996	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	hartmetallbestückt	Kunststoff-tray
HM-Sägeblatt	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt-Set, 3-tlg.	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	hartmetallbestückt	Kunststoff-tray
HM-Sägeblatt	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	hartmetallbestückt	-

STATIONÄRE SÄGEN – ZUORDNUNG ZUBEHÖR

			Zug-Kapp-Gehrungssägen / Kapp-Gehrungssägen					Tischkreissäge
			TE-SM 36/10 L Li	TE-SM 36/210 Li	TE-SM 36/8 L Li	TE-MS 18/210 Li	TE-MS 18/8 Li	TE-TS 36/8 T Li
Ø 210 mm	HM Ø 210 x 30 x 2,6 mm Z24	4502067	-	•	-	•	-	•
	HM-Dü Ø 210 x 30 x 1,8 mm Z40	49587852	-	•	-	•	-	•
	HM Ø 210 x 30 x 2,4 mm Z48	49587861	-	•	-	•	-	•
	HM-Dü Ø 210 x 30 x 1,8 mm Z64	49587862	-	•	-	•	-	•
	HM Ø 210 x 30 x 2,5 mm Z24/Z42/Z60	49587805	-	•	-	•	-	•
Ø 216 mm	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Z60	49588261	-	-	•	-	•	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Z48	49588251	-	-	•	-	•	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Z24/Z42/Z60	49587806	-	-	•	-	•	-
Ø 254 mm	HM-Dü Ø 254 x 30 x 1,8 mm Z42	49589361	•	-	-	-	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm Z48	49589551	•	-	-	-	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm Z60	49589561	•	-	-	-	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm Z24/Z42/Z60	49589307	•	-	-	-	-	-

• Einsatz möglich – Einsatz nicht möglich



- » Für Metall und Holz
- » Funkenfreies Sägen
- » Handgriff werkzeuglos verstellbar
- » LED
- » Arbeitstisch mit Schnellspannmechanismus
- » Inkl. zusätzlichem Sägeband

AKKU-BANDSÄGE

TE-MB 18/127 U Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Sägebandgeschwindigkeit	120 m/min	
Sägeband	1141 x 13 x 0,65 mm	
Anzahl Zähne	10/14 ZPZ Kombiverzahnung	
Gehrungsschnitt	0° bis 47° nach links	
Schnittkapazität 90°	115 x 127 mm	
Schnittkapazität max. bei 45°	40 x 40 mm	
Produktgewicht	12,7 kg (ohne Akku)	
Zubehör	2x 10/14 ZPZ Sägebänder	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4504215	 4 006825 662078

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 St.	30 St.	35 St.	45 St.	60 St.	78 St.	90 St.	120 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

AKKU-BANDSÄGE

TE-MB 18/127 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Sägebandgeschwindigkeit	120 m/min	
Sägeband	1141 x 13 x 0,65 mm	
Anzahl Zähne	10/14 ZPZ Kombiverzahnung	
Schnittkapazität 90°	115 x 127 mm	
Produktgewicht	5,5 kg (ohne Akku)	
Zubehör	2x 10/14 ZPZ Sägebänder	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4504216	 4 006825 663105

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 St.	30 St.	35 St.	45 St.	60 St.	78 St.	90 St.	120 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- » Für Metall und Holz
- » Funkenfreies Sägen
- » Handgriff werkzeuglos verstellbar
- » LED
- » Inkl. zusätzlichem Sägeband

Zubehör Akku-Bandsägen

Sägeband-Set (3-tlg.)	Artikelnummer 4506160	 4 006825 663112
-----------------------	--------------------------	---

AKKU-FLIESENSCHNEIDMASCHINE

TE-TC 18/115 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Drehzahl	3800 min ⁻¹	
Schnitthöhe 90° 45°	24 mm 16 mm	
Trennscheibe	Ø 115 x Ø 22,2 x 1,4 mm Diamant	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akku)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4301190	 4 006825 657500

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 St.	50 St.	63 St.	75 St.	100 St.	130 St.	150 St.	200 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Keramikfliese 7 mm / Länge 150 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

- » Wasserbehälter
- » Parallelanschlag
- » Winkelanschlag



Diamant-Dünn-Trennscheibe 115 x 22,2 x 1,4 mm	49721150	 4 009317 211501
--	----------	---

AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

VARRITO



- » Drehzahl-Elektronik
- » Softgrip
- » Schnellspanverschluss
- » Magnetische Werkzeugaufnahme
- » Schwingungsgedämpfte Batterieaufnahme

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	11000 - 20000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel	3,2°	
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)	
Dreiecksschleifplatte	•	
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120	
Schaber	•	
Tauchsägeblätter	1x Holz/Kunststoff, 1x Metall	
Segmentsägeblätter	1x Holz/Kunststoff/Weichmetall, 1x Fliesenfugen	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4465160	 4 006825 618648

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
 ⁴⁾	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung
- ³⁾ Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung
- ⁴⁾ Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

TE-MG 18/1 Li



- » Drehzahl-Elektronik
- » Softgrip
- » Schnellspanverschluss
- » Magnetische Werkzeugaufnahme
- » Schwingungsgedämpfte Batterieaufnahme

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	5000-16500 min ⁻¹	
Oszillationswinkel	3,2°	
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	
Produktgewicht	0,8 kg (ohne Akku)	
Dreiecksschleifplatte	•	
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120	
Schaber	•	
Tauchsägeblätter	1x Holz/Kunststoff	
Segmentsägeblätter	1x Holz/Kunststoff/Weichmetall	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4465195	 4 006825 672947

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	26 min	35 min	44 min	52 min	71 min	90 min	105 min	140 min
 ³⁾	540 St.	721 St.	901 St.	1082 St.	1442 St.	1875 St.	2163 St.	2884 St.
 ⁴⁾	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung
- ³⁾ Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung
- ⁴⁾ Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- » Drehzahl-Elektronik
- » Softgrip
- » Magnetische Werkzeugaufnahme
- » Schwingungsgedämpfte Batterieaufnahme

AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

TC-MG 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	11000 - 20000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel	3,2°	
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	
Produktgewicht	0,9 kg (ohne Akku)	
Dreiecksschleifplatte	•	
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120	
Schaber	•	
Tauchsägeblätter	1x Holz/Kunststoff	
Segmentsägeblätter	1x Holz/Kunststoff/Weichmetall	
Innensechskant-Schlüssel	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4465170	 4 006825 628593

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
 ⁴⁾	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung
- ³⁾ Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung
- ⁴⁾ Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

Zubehör Multifunktionswerkzeuge

Type	Artikel- nummer	EAN	Liefer- umfang	Schaber	Tauchsäge- blätter	Segmentsäge- blätter	Delta- Schleif- platte	Schleifpapier	Raspel
Multi-Tool Set 4-tlg. SB	49708104	 4 009317 081043	4-teilig	•	1x Metall, 1x Holz/Kunststoff	1x Metall	-	-	-
Multi-Tool Set 6-tlg.	49708106	 4 009317 081067	6-teilig	•	1x Metall, 1x Holz/Kunststoff	1x Fliesen, 1x Holz/Kunststoff	-	-	1x Delta- raspel
XLPLUS-Case 10-tlg.	49708110	 4 009317 081104	10-teilig	•	-	3x Fliesen, 1x Holz/Kunststoff	-	-	2x Delta- raspel
XLPLUS-Case 35-tlg., Metall	49708135	 4 009317 081357	35-teilig	-	6x Buntmetall/ Holz/Kunststoff	1x Buntmetall/ Holz/Kunststoff	•	25x (60/80/ 120/180/240)	-
XLPLUS-Case 35-tlg., Holz	49708136	 4 009317 081364	35-teilig	-	4x Holz/Kunst- stoff, 2x Holz	1x Hartholz	•	25x (60/80/ 120/180/240)	-
XXL-Case 70-tlg.	49708170	 4 009317 081708	70-teilig	-	3x Metall, 12x Holz/Kunststoff	1x Metall, 1x Hartholz, 1x Fliesen	•	48x (80/120)	•

AKKU-BANDFEILE

TE-BF 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schleifbandgeschwindigkeit	250 - 1700 m/min	
Schleifbandlänge	457 mm	
Winkelverstellung Schleifarm	90°	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Schleifband	4x P60, 4x P80, 4x P120	
Schleifarm	9 mm, 13 mm	
Staubabsaugadapter	•	
Aufbewahrungstasche	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4461000	 4 006825 670974

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	39 min	45 min	60 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Schleifband-Set, 35-tlg. (je 5x Korn 40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240 / 320), für Holz und Metall	4419816	 4 006825 667974
Schleifband-Set, 35-tlg. (je 5x Korn 40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240 / 320), für Holz und Metall	4419817	 4 006825 667981



- » Drehzahl-Elektronik
- » Bandlaufjustierung
- » Werkzeugloser Bandwechsel
- » Dauerlauf
- » Staubabsaugung
- » Softgrip



- » Wechselbare Schleifplatten
- » Kletthaftung
- » Klemmvorrichtung
- » Softgrip
- » Staubabsaugung

AKKU-FAUSTSCHLEIFER

TE-OS 18/113 3X Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwingzahl	22000 min ⁻¹
Schwingkreis, Ø	1,8 mm
Schleifpapiergröße 1	101 x 113 mm
Schleifpapiergröße 2	150 x 150 x 100 mm
Schleifpapiergröße 3	130 x 80 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Schleifpapier	3x P120
Staubfangbox	•
Aufbewahrungstasche	•
Verpackung	Karton
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4460730
	 4 006825 671049

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	34 min	45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

	Schleifpapier-Set, 12-tlg. (je 2x Korn 40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240), für Holz und Metall, 102 x 114 mm	Artikelnummer 4460733	 4 006825 678369
	Schleifpapier-Set, 12-tlg. (je 2x Korn 40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240), für Holz und Metall, 81 x 131 mm	Artikelnummer 4460734	 4 006825 678376
	Schleifpapier-Set, 15-tlg. (je 5x Korn 60 / 120 / 180), für Holz und Metall, 150 x 150 x 100 mm	Artikelnummer 49496174	 4 009314 961744



- » Kletthaftung
- » Klemmvorrichtung
- » Softgrip
- » Staubabsaugung

AKKU-FAUSTSCHLEIFER

TE-OS 18/113 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwingzahl	22000 min ⁻¹
Schwingkreis, Ø	1,8 mm
Schleifpapiergröße 1	101 x 113 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Schleifpapier	2x P120
Staubfangbox	•
Verpackung	Karton
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4460731
	 4 006825 671094

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	34 min	45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Schleifpapier-Set, 12-tlg. (je 2x Korn 40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240), für Holz und Metall	4460733	 4 006825 678369
---	---------	---



- » Drehzahl-Elektronik
- » Kletthaftung
- » Klemmvorrichtung
- » Softgrip
- » Staubabsaugung

AKKU-SCHWINGSCHLEIFER

TE-OS 18/230 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwingzahl	14000 - 22000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	2,5 mm	
Schleifpapiergröße	230 x 115 mm	
Produktgewicht	1,6 kg (ohne Akku)	
Schleifpapier	1x P60, 1x P80, 1x P120	
Staubfangsack	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4460720	4 006825 642728

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Schleifpapier-Set, 15-tlg. (je 5x Korn 40 / 80 / 120), für Holz und Metall	49818975	4 009318 189755
--	----------	-----------------

AKKU-SCHWINGSCHLEIFER

TC-OS 18/187 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwingzahl	24000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	2,0 mm	
Schleifpapiergröße	187 x 94 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Schleifpapier	1x P80	
Staubfangsack	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4460725	4 006825 642735

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Schleifpapier-Set, 15-tlg. (je 5x Korn 60 / 120 / 180), für Holz und Metall	49817985	4 009318 179855
---	----------	-----------------



- » Kletthaftung
- » Klemmvorrichtung
- » Softgrip
- » Staubabsaugung

AKKU-MULTISCHLEIFER

TE-OS 18/150 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwingzahl	24000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	1,6 mm	
Schleifpapiergröße	150 x 150 x 100 mm	
Produktgewicht	0,8 kg (ohne Akku)	
Schleifpapier	3x P120, 3x P240	
Staubfangbox	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4460708	4 006825 651218

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Schleifpapier-Set, 15-tlg. (je 5x Korn 60 / 120 / 180), für Holz und Metall	49496174	4 009314 961744
---	----------	-----------------



- » Kletthaftung
- » Softgrip
- » Staubabsaugung



- » Drehzahl-Elektronik
- » Kletthaftung
- » Staubabsaugung
- » Softgrip

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

TE-RS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwingzahl	14000 - 22000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	2,0 mm	
Schleifpapier, Ø	125 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Schleifpapier	1x P80	
Staubfangsack	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4462010	 4 006825 618341

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

- ¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Schleifpapier-Set, 25-tlg. (9x Korn 60, 8x Korn 120, 8x Korn 180), für Holz und Metall	49491974	 4 009314 919745
--	----------	---

AKKU-SCHLEIF- UND GRAVURWERKZEUG

TE-MT 18/34 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	5000 - 34000 min ⁻¹	
Spannhülsen, Ø	1,6 / 2,4 / 3,2 mm	
Länge Flexible Welle	92 cm	
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)	
Zubehör-Set	55-tlg.	
Tragegurt	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4419360	 4 006825 668728

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min

- ¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Drehzahl-Elektronik
- » Spindelarretierung
- » Zubehörhalterung im Gehäuse
- » Wandhalterung
- » Softgrip

	Schleif- und Gravur- werkzeug-Set, 61-tlg. in Aufbewahrungsbox	Artikelnummer 49510950	 4 009315 109503
	Schleif- und Gravur- werkzeug-Set, 38-tlg. in Aufbewahrungsbox	Artikelnummer 49510951	 4 009315 109510

AKKU-POLIER-/SCHLEIFMASCHINE

CE-CP 18/180 Li E Brushless



PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	500 - 3000 min ⁻¹	
Durchmesser	180 mm	
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	
Synthetik-Polierhaube	1 St.	
Schaumstoffaufsatz	1 St.	
Schleifpapier (60er, 80er, 120er Körnung)	je 1 St.	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 2093320	 4 006825 638998

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Bürstenloser Motor
- » Geeignet zum Polieren und Schleifen
- » Ein-/Ausschalter
- » Softgrip
- » Drehzahl-Elektronik
- » Spindelarrretierung
- » Kletthaftung für Polier- und Schleifzubehör

Polier-/Schleifzubehör 180 mm, 9-tlg.: 2x Synthetik-Polierhaube, 1x Schaumstoffaufsatz, 6x Schleifpapier (je 2x Korn 60 / 80 / 120)	2093233	 4 006825 551846
Polier-/Schleifscheiben-Set 150 mm, 10-tlg.: 1x Teller 150 mm, 2x Synthetik-Polierhaube, 1x Schaumstoffaufsatz, 6x Schleifpapier (je 2x Korn 60 / 80 / 120)	2093245	 4 006825 653977

AKKU-AUTOPOLIERMASCHINE

CE-CB 18/254 Li



PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	2500 min ⁻¹	
Durchmesser	254 mm	
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku)	
Textil-Polierhaube	1 St.	
Synthetik-Polierhaube	1 St.	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 2093301	 4 006825 626599

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Ein-/Ausschalter
- » Ergonomischer Softgrip

Polierhauben-Set (je 1x Textil-Polierhaube, Synthetik-Polierhaube)	2093095	 4 006825 631517
--	---------	---

NEU

- » Tiefeneinstellung
- » Magazin mit Füllstandsanzeige
- » Gürtelclip
- » Sicherheitsnase
- » Softgrip



AKKU-NAGLER

TE-CN 18/32 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	20 pro min	
Klammerlänge	13 - 25 mm	
Nägellänge	15 - 32 mm	
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)	
Nägel	300 St. - 32 mm	
Klammern	300 St. - 19 mm	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4257800	 4 006825 683394

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1472 St.	2030 St.	2670 St.	3204 St.	4272 St.	5554 St.	6408 St.	8544 St.
 ³⁾	1459 St.	1995 St.	2642 St.	3171 St.	4228 St.	5496 St.	6342 St.	8456 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Nägel (32 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Klammern (22 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 25 mm)	4137860	 4 006825 504446
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 19 mm)	4137875	 4 006825 658385
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 16 mm)	4137855	 4 006825 504439
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 13 mm)	4137850	 4 006825 504422
Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 32 mm)	4137874	 4 006825 658378
Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 25 mm)	4137871	 4 006825 504460



- » Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- » Automatischer Rückstellmechanismus
- » Gummiauflagen
- » Softgrip

AKKU-KARTUSCHENPISTOLE

TE-SG 18/10 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Vorschubgeschwindigkeit	0 - 10 mm/s	
Schubkraft	2000 N	
Innendurchmesser	51 mm	
Kartuschengröße	310 ml	
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Reinigungsnaedel	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4522250	 4 006825 661187

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	128 St.	170 St.	213 St.	255 St.	340 St.	442 St.	510 St.	680 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl Kartuschen je Akkuladung

NEU

- » ECO Modus
- » Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör
- » Ansaugfunktion aus externen Wasserquellen, z.B. Regentonnen
- » Akkuladestandsanzeige am Gehäuse



AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

HYPRESSO 36/105

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Druck max.	105 bar	
Arbeitsdruck max.	70 bar	
Fördermenge max.	270 l/h	
Druckschlauchlänge	4 m	
Saugschlauchlänge	5 m	
Produktgewicht	5,6 kg (ohne Akkus)	
Punkt-/Breitstrahldüse	•	
Rotordüse	•	
Verlängerungslanze	•	
Druckschlauch	•	
Ansaugschlauch mit Wasserfilter	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4140160	4 006825 682052

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	8 min	11 min	14 min	17 min	22 min	28 min	33 min	45 min
³⁾	5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	19 min	22 min	32 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)
- ³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

Waschbürste (Druck max. 170 bar)	4144016	4 006825 652246
Sprühmittelbehälter (Druck max. 170 bar)	4144021	4 006825 652291



- » ECO Modus
- » Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör
- » Ansaugfunktion aus externen Wasserquellen, z.B. Regentonnen

AKKU-DRUCKREINIGERPISTOLE

HYPRESSO 18/24-1

PXC-Akku Spannung	18 V	
Druck max.	24 bar	
Wasserdurchfluss max.	240 l/h	
Ansaughöhe	3 m	
Saugschlauchlänge	5 m	
Produktgewicht	1,5 kg (ohne Akku)	
4in1 Multifunktionsdüse	•	
Sprühmittelbehälter	•	
Anzahl Verlängerungslanzen	2	
Ansaugschlauch mit Wasserfilter	•	
Flaschenadapter	•	
Silikonkappe für Akku	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4140135	4 006825 672077

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min
³⁾	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)
- ³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

Akku-Schutzhülle



Lieferumfang	1 Batteriekappe
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24-1, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li
Artikelnummer	4140151
EAN	4 006825 670844

- » Verarbeitung von Lacken und Lasuren
- » Abnehmbarer Sprühkopf
- » Farbmengen-Regulierung
- » Luftmengen-Regulierung
- » Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
- » Softgrip



AKKU-FARBSPRÜHSYSTEM

TE-SY 18/90 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Förderleistung	1000 ml/min	
Behältervolumen	1200 ml	
Max. Viskosität	90 DIN-sec	
Produktgewicht	2,5 kg (ohne Akku)	
Sprühdüsen	Ø 1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm	
Reinigungsbürste und -nadel	•	
Behälter zur Viskositätsprüfung	•	
Farbbehälter mit Deckel	1200 ml	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4260040	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	24 m ²	31 m ²	39 m ²	50 m ²	62 m ²	81 m ²	93 m ²	124 m ²

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Flächenleistung je Akkuladung mit Viskosität 60 DIN-sec bei einfachem Farbauftrag

- » Verarbeitung von Lacken und Lasuren
- » Abnehmbarer Sprühkopf
- » Farbmengen-Regulierung
- » Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
- » Softgrip



AKKU-FARBSPRÜHSYSTEM

TC-SY 18/60 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Förderleistung	650 ml/min	
Behältervolumen	800 ml	
Max. Viskosität	60 DIN-sec	
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	
Sprühdüsen	Ø 2,0 mm, 2,5 mm	
Reinigungsbürste und -nadel	•	
Behälter zur Viskositätsprüfung	•	
Farbbehälter mit Deckel	800 ml	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4260025	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m ²	30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²	120 m ²

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Flächenleistung je Akkuladung mit Viskosität 60 DIN-sec bei einfachem Farbauftrag

Zubehör Elektrische Farbsprühsysteme

Type	Artikelnummer	EAN	Füllmenge
Farbbehälter 1200 ml	4260042		1200 ml
Farbbehälter 1000 ml	4260002		1000 ml
Farbbehälter 800 ml	4260001		800 ml



Farbsprühaufsatz 1200 ml

Füllmenge	1200 ml
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4260041
EAN	



Farbsprühaufsatz 800 ml

Füllmenge	800 ml
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4260003
EAN	

NEU

- » PXC kompatibel
- » Stromquelle 12 V / 18 V / 230 V
- » Kfz-Batterieschutz
- » Inkl. Flaschenöffner



AKKU-KÜHLBOX

TE-COL 18/27 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Volumen	27 l – für ca. 36x 0,33 l Dosen oder 20x 0,5 l Flaschen oder bis zu 6x 1,5 l PET	
Innenmaße (l x b x h)	33,0 x 24,5 x 34,0 cm	
Temperatur Kühlen / Heizen mit Peltier-Element	Max. Kühltemperaturunterschied zur Umgebung 20°C / Max. Warmhalte-temperatur 60°C	
Leistungsregelung	Stufenlos regulierbar ECO - MAX	
Ladezustandsanzeige PXC Akku	3x LED bei Kühlboxdeckel	
Energieeffizienzklasse	D	
Zubehör	1x 12 V-, 1x 230 V-Kabel, Tragegurt mit Schulterpolster	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-gerät erhältlich	Artikelnummer 2048420	4 006825 681536

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	0,5 - 4,3 h	0,7 - 5,8 h	0,8 - 7,2 h	1,0 - 8,7 h	1,3 - 11,7 h	1,8 - 15,0 h	2,0 - 17,3 h	3,0 - 23,3 h
³⁾	1,2 - 5,0 h	1,5 - 6,7 h	1,8 - 8,3 h	2,3 - 10,0 h	3,0 - 13,3 h	3,8 - 17,0 h	4,5 - 20,0 h	6,0 - 26,7 h

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Keep cool (MAX - ECO)
³⁾ Keep warm (MAX - ECO)

NEU



- » 2 USB-Anschlüsse: 1x USB-A, 1x USB-C
- » LED-Betriebsanzeige

USB-AKKU-ADAPTER

TC-CP 18 Li USB A/C

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ausgangsstrom USB 1	2,0 A	
Ausgangsstrom USB 2	2,0 A	
Produktgewicht	0,1 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-gerät erhältlich	Artikelnummer 4514148	4 006825 675160

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	2 St.	2,5 St.	3 St.	3,5 St.	4,5 St.	6 St.	7 St.	9 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Aufladung iPhone13 – Ladedauer je Akkuladung

NEU



- » Tragbare Energiestation für unterwegs – passend für jeden PXC Akku
- » Ausgang:
 - 230 V- und 12 V-Geräte betreiben und elektronische Geräte laden mit PXC Akkus
 - Neuer USB-C Power Delivery Standard mit bis zu 60 W
- » Eingang:
 - PXC-Akku Charger mit USB-C Input Port
- » LED Licht

AKKU-ENERGIESTATION UND CHARGER

TE-ES 18/150/1 Li-C

PXC-Akku Spannung	18 V	
LED Licht	Dimmbar, 3-seitig	
Output 230 V	150 W, inkl. Sinussignal (Schutz empfindlicher Geräte)	
Output 12 V	120 W	
Output USB-A	10 W	
Output USB-C PD/PPS	60 W	
Input PXC Battery Charging Port	3 A / 60 W	
Zubehör	12 V Kabel	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 1091310	 4 006825 683172

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1,1 St.	1,5 St.	1,8 St.	2,2 St.	2,9 St.	3,7 St.	4,3 St.	5,8 St.
 ³⁾	0,8 St.	1,0 St.	1,3 St.	1,5 St.	2,0 St.	2,6 St.	3,0 St.	4,0 St.
 ⁴⁾	0,5 St.	0,6 St.	0,8 St.	0,9 St.	1,2 St.	1,6 St.	1,8 St.	2,4 St.
 ⁵⁾	1,3 h	1,8 h	2,3 h	2,8 h	3,7 h	4,8 h	5,4 h	7,2 h

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ USB-A (Handy – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte
- ³⁾ USB-C (Laptop – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte
- ⁴⁾ 230 V (Laptop – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte
- ⁵⁾ 12 V (Elektrische Kühlbox – gängiges Modell, Einstellung: Medium) – Kühlzeit je Akkuladung

ZUBEHÖR AKKU-ENERGIESTATION UND CHARGER

NEU



Solarpanel 40 W

Passend für	TE-ES 18/150/1 Li-C
Anschlüsse	USB-C PD/PPS (30 W), USB-A (18 W), XT60 (40 W; Leerlauf-/Nennleistungsspannung 24,5 V/20,5 V; Kurzschluss- / Nennleistungsstrom 2,07 A/1,95 A)
Effizienz	>= 23% (bei Bestrahlungsstärke 1000 W/m ² / Zelltemperatur 25°C / Luftmasse (AM) 1,5)
Schutzklasse	IPX4
Besonderheit	Klappbares Panel mit integrierter Aufbewahrungstasche für Kabel
Artikelnummer	4530150
EAN	 4 006825 685114

NEU



USB-Schnellladegerät

Passend für	TE-ES 18/150/1 Li-C
Anschlüsse	USB-C PD/PPS (65 W), USB-A (18 W)
Artikelnummer	4514149
EAN	 4 006825 685954

Ladezeiten PXC Akku

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Solarpanel (max. 2 A)	0,7 h	1,0 h	1,3 h	1,5 h	2,0 h	2,5 h	3,0 h	4,0 h
USB Schnell-ladegerät (3 A)	0,6 h	0,8 h	1,0 h	1,1 h	1,6 h	2,0 h	2,2 h	3,2 h

* (abhängig von der Einstrahlungsleistung der Sonne)

NEU



- » Tragbare Energiestation für unterwegs – passend für jeden PXC Akku
- » Ausgang:
 - 230 V-Geräte betreiben und elektronische Geräte laden mit PXC Akkus
 - Neuer USB-C Power Delivery Standard mit bis zu 60 W
- » LED Licht

AKKU-ENERGIESTATION

TC-ES 18/150/1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
LED Licht	Dimmbar, vorne	
Output 230 V	150 W, inkl. Sinussignal (Schutz empfindlicher Geräte)	
Output USB-A	10 W	
Output USB-C PD/PPS	60 W	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 1091320	 4 006825 684209

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1,1 St.	1,5 St.	1,8 St.	2,2 St.	2,9 St.	3,7 St.	4,3 St.	5,8 St.
 ³⁾	0,8 St.	1,0 St.	1,3 St.	1,5 St.	2,0 St.	2,6 St.	3,0 St.	4,0 St.
 ⁴⁾	0,5 St.	0,6 St.	0,8 St.	0,9 St.	1,2 St.	1,6 St.	1,8 St.	2,4 St.

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ USB-A (Handy – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte
- ³⁾ USB-C (Laptop – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte
- ⁴⁾ 230 V (Laptop – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte

- » LCD-Display
- » Bluetooth
- » Tragegriff
- » USB-Ladefunktion



Bluetooth

AKKU-RADIO

TC-RA 18 Li BT

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leistung	1x 10,0 W	
Frequenz FM	87,5 - 108 MHz	
Frequenz AM	522 - 1620 kHz	
Senderspeicher FM/AM	10 / 10	
Produktgewicht	0,7 kg (ohne Akku)	
Zubehör	2x AAA Batterie	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408017	4 006825 651492

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit je Akkuladung

NEU

- » Hybrid-Funktion (18 V + 230 V)
- » TFT-Farbdisplay
- » USB-In und AUX-In
- » Bluetooth
- » USB-Ladefunktion
- » Tragegriff
- » Equalizer
- » Schutzklasse IP65



Bluetooth



AKKU-RADIO

TE-CR 18 Li DAB+ / FM / BT

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leistung	2x 10,0 W	
Frequenz DAB+	174 MHz - 240 MHz	
Frequenz FM	87,5 - 108 MHz	
Senderspeicher DAB+/FM	30 / 30	
Schutzklasse	IP65	
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Stromkabel 18 V / 1,3 A	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3407995	4 006825 683370

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	13,5 h	18 h	22,5 h	27 h	36 h	47 h	54 h	72 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit je Akkuladung im Radio-Modus – Lautstärke 24

AKKU-LAUTSPRECHER

TC-SR 18 Li BT

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leistung	2x 3,0 W	
Max. Lautstärke	85 dB	
Produktgewicht	0,3 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton mit Sichtfenster	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4514150	4 006825 644531

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit je Akkuladung



Bluetooth

- » AUX-Anschluss
- » Bluetooth
- » USB-Ladefunktion



- » 1/4"-Stativgewinde
- » Leuchtweite bis 640 m
- » 2-stufige Helligkeitseinstellung
- » Softgrip



AKKU-LAMPE

TE-CL 18/2500 LiAC

PXC-Akku Spannung	18 V	
Netzanschluss	12 V	
Kabellänge	3 m	
Leuchtstärke	1000 lm / 2500 lm	
Lichtquelle	7 LEDs	
Leuchtdauer	3 h (4,0 Ah)	
Produktgewicht	0,6 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4514145	 4 006825 649550

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 ³⁾	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 2500 lm
- ³⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 1000 lm

NEU

- » 1/4"-Stativgewinde
- » Leuchtweite bis 640 m
- » 2-stufige Helligkeitseinstellung
- » Softgrip



AKKU-LAMPE

TE-CL 18/2500 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leuchtstärke	1000 lm / 2500 lm	
Lichtquelle	7 LEDs	
Leuchtdauer	3 h (4,0 Ah)	
Produktgewicht	0,6 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4514152	 4 006825 686180

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 ³⁾	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 2500 lm
- ³⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 1000 lm



- » 3-stufige Helligkeitseinstellung
- » Neigungsverstellung
- » Befestigungshaken
- » Stativgewinde 1/4" / 5/8"
- » Softgrip
- » Tragegriff



AKKU-LAMPE

TE-CL 18/2000 LiAC

PXC-Akku Spannung	18 V	
Netzanschluss	100 - 240 V ~ 50-60 Hz	
Kabellänge	2 m	
Leuchtstärke	500 lm / 1200 lm / 2000 lm	
Lichtquelle	20 LED	
Leuchtdauer	4 h (4,0 Ah)	
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4514114	 4 006825 637908

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung

Tripod 85 - 170 cm

Passend für	TE-CL 18/2500 LiAC, TE-CL 18/2500 Li, TE-CL 18/2000 LiAC
Arbeitshöhe	85 - 170 cm
Neigungswinkel-Verstellung	.
Adapter für Lampen und Laser	1/4 Zoll + 5/8 Zoll Gewinde
Produktgewicht	1,8 kg (inkl. Adapter)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270116
EAN	 4 006825 672572



Tripod 37 - 110 cm

Passend für	TE-CL 18/2500 LiAC, TE-CL 18/2500 Li, TE-CL 18/2000 LiAC
Arbeitshöhe	37 - 110 cm
Neigungswinkel-Verstellung	.
Adapter für Lampen und Laser	1/4 Zoll Gewinde
Produktgewicht	0,6 kg
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270115
EAN	 4 006825 616255



- » Stufenlose Helligkeitseinstellung
- » Neigungsverstellung
- » Befestigungshaken
- » Tragegriff



AKKU-LAMPE

TC-CL 18/1800 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leuchtstärke	1800 lm	
Lichtquelle	1 LED	
Leuchtdauer	4 h (4,0 Ah)	
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4514115	 4 006825 644395

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	95 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	468 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung

NEU

- » Neigungsverstellung
- » Diverse Anbringungsmöglichkeiten:
Haken und Ösen
- » Softgrip



AKKU-LAMPE

TE-CL 18/1000 S Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leuchtstärke	400 lm Arm 1 / 600 lm Arm 2 / 1000 lm gesamt	
Lichtquelle	15 LED	
Leuchtdauer	4,8 h (4,0 Ah)	
Produktgewicht	0,45 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4514180	 4 006825 679076

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	109 min	145 min	181 min	217 min	289 min	376 min	434 min	578 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei maximaler Helligkeit

- » Neigungsverstellung: -5° - 105°
- » Befestigungsöse
- » Softgrip



AKKU-LAMPE

TC-CL 18/350 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leuchtstärke	350 lm	
Lichtquelle	1 LED	
Leuchtdauer	15 h (4,0 Ah)	
Produktgewicht	0,5 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4514175	 4 006825 673371

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	6 h	7,5 h	9,5 h	11 h	15 h	19,5 h	23 h	30 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung

- » Leuchtstärke: 350 lm
- » Neigungsverstellung
- » Befestigungshaken
- » Softgrip



AKKU-LAMPE

TC-CL 18 Li H

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leuchtstärke	350 lm	
Lichtquelle	1 LED	
Leuchtdauer	14 h (4,0 Ah)	
Produktgewicht	0,2 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4514130	 4 006825 610451

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	7 h	9 h	10,5 h	14 h	18 h	21 h	28 h

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung



- » 360° Verstellung
- » Tragegriff
- » Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

AKKU-VENTILATOR

GE-CF 18/2200 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	1200 / 1700 / 2200 rpm	
Windstärke	15000 m/h	
Ventilator Durchmesser	180 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408035	 4 006825 665253

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
 ³⁾	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit bei min. Umdrehung
- ³⁾ Max. Laufzeit bei max. Umdrehung

- » Vielseitig einsetzbar: Baustelle - Werkstatt - Garten
- » 2 Geschwindigkeitsstufen
- » Angenehmes Arbeiten dank Softgrip



AKKU-WERKSTATTBLÄSER

TE-CB 18/180 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Blas-Luftstrom Stufe 1 Stufe 2	130 km/h 180 km/h	
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)	
Aufblas-Düsen	3 St.	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 3408001	4 006825 631746

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
³⁾	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Laufzeit bei Stufe 1 im Leerlauf je Akkuladung
- ³⁾ Laufzeit bei Stufe 2 im Leerlauf je Akkuladung

- » LED-Heizzustands-Anzeige
- » LED-Licht



AKKU-HEISSKLEBPISTOLE

TE-CG 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Aufheizzeit	120 s	
Max. Temperatur	170 °C	
Klebestiftdurchmesser	11 mm	
Produktgewicht	0,3 kg (ohne Akku)	
Zubehör	5 Klebestifte (l = 200 mm), Flachklebedüse	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4522200	4 006825 641202

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	14 St.	18 St.	22 St.	28 St.	36 St.	44 St.	50 St.	72 St.

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Heißklebestifte ø 11 mm, Länge 200 mm – max. Anzahl verbrauchter Heißklebestifte je Akkuladung

Klebestifte, 24 St., 150 mm x ø 11 mm	49539355	4 009315 393551
---------------------------------------	----------	-----------------

- » LED Display
- » Überhitzungsschutz
- » Dauerlauffunktion
- » Mechanischer Düsenabwurf



AKKU-HEISSLUFTPISTOLE

TE-HA 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Temperatur Stufe 1 Stufe 2	350 °C 550 °C	
Luftstrom	200 l/min	
Produktgewicht	0,6 kg (ohne Akku)	
Reduzierdüse	•	
Breitstrahldüse	•	
Reflektordüse	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4520500	4 006825 647730

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung – Stufe 2



- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » 2x einklappbare, ergonomische Griffe für angenehmes Tragen

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case S-F

Lieferumfang	1x Systemkoffer + 1x Schaumstoffeinlage für Geräte	
Innenmaße	415 x 280 x 95 mm	
Außenmaße	444 x 330 x 131 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540011	



Kunststofffächer-Set

Passend für	E-Case S-F
Lieferumfang	2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner
Artikelnummer	4540012
EAN	



Rasterschaumstoff

Passend für	E-Case S-F
Lieferumfang	1x anpassbare Rasterschaumstoffeinlage
Artikelnummer	4540013
EAN	



- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Mit einer Innenhöhe von 25 cm optimiert für große Einhell-Produkte
- » Einklapbarer, ergonomischer Tragegriff für angenehmes Tragen

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case M

Lieferumfang	1x E-Case M + 1x Handwerkzeugeinlage	
Innenmaße	415 x 280 x 250 mm	
Außenmaße	444 x 330 x 295 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	2,9 kg	
Artikelnummer	4540021	

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Tower

Lieferumfang	1x E-Case S + 1x Schaumstoffeinlage für Geräte, 1x E-Case S + 1x Kunststofffächer-Set, 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandhalter	
Innenmaße	415 x 280 x 95 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)	
Außenmaße (inkl. Teleskopgriff)	444 x 368 x 700 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	10,1 kg	
Kunststofffächer	2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner	
Artikelnummer	4540015	

- » Systemkoffer-Komplettlösung für den ambitionierten Heimwerker





SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case L

Lieferumfang	1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandhalter	
Innenmaße	415 x 273 x 320 mm	
Außenmaße (inkl. Teleskopgriff)	444 x 406 x 355 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	6,3 kg	
Artikelnummer	4540014	

- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Große, gummierte 15 cm All-Terrain Räder
- » Für Lagerung und Transport großer Werkzeuge

NEU



SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Schubladenkoffer

Lieferumfang	1x E-Case mit 3 Schubladen + 12x Sortierboxen + Kunststoffächer-Set	
Außenmaße	444 x 322 x 340 mm	
Beladungskapazität	60 kg	
Produktgewicht	7,4 kg	
Kunststoffächer	•	
Sortierboxen	•	
Artikelnummer	4540047	

- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Zusätzliche Verriegelung für Half Size E-Cases
- » Ergonomischer Tragegriff für Transport
- » 2 kleinere und 1 größere Schublade für flexible Aufbewahrung
- » Absperrbar



SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Werkzeugkiste

Lieferumfang	1x E-Case Werkzeugkiste	
Außenmaße	444 x 320 x 210 mm	
Innenmaße	403 x 290 x 195 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540037	

- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Ergonomische Seitengriffe für Transport
- » Stapelung on-top möglich



SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Tasche

Lieferumfang	1x E-Case Tasche	
Außenmaße	440 x 220 x 330 mm	
Innenmaße	430 x 210 x 290 mm	
Beladungskapazität	30 kg	
Produktgewicht	1,5 kg	
Artikelnummer	4540036	

- » Mitglied des modularen E-Case Systems
- » Große Außentaschen für Akkus und Ladegeräte
- » Halterungen für Wasserwaage



- » Verriegelungssystem für die Verbindung von Rollbrett und Koffer
- » Zusätzliche Verriegelung für Half Size E-Cases
- » Spanngurtxfixierung zum Transport größerer Gegenstände
- » Große Auflagefläche ermöglicht Transport von Getränkeboxen
- » Integrierte Fußbremsen

NEU



- » Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- » Verbindungselement zwischen E-Case und Half Size E-Case
- » Zusätzlich als Wandhalterung nutzbar

NEU



- » Mitglied des modularen E-Case Systems
- » Weitere Half Size Komponenten können gestapelt werden
- » Hochwertiger transparenter Deckel
- » Ergonomischer Tragegriff für Transport

NEU



- » Mitglied des modularen E-Case Systems
- » Große Fläche zum Arbeiten
- » Ablagefächer für Schrauben, Dübel, Schraubenzieher etc.
- » Inkl. Halterung für Sortierboxen

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Rollbrett

Lieferumfang	1x E-Case Rollbrett	
Maße	403 x 290 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	3,6 kg	
Artikelnummer	4540041	4 006825 679335

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Adapterplatte

Lieferumfang	1x E-Case Adapterplatte	
Nutzlast bei Montage auf dem E-Case oder Boden	90 kg	
Nutzlast bei Montage an der Wand	25 kg	
Produktgewicht	0,8 kg	
Artikelnummer	4540043	4 006825 683530

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Half Size Sortierbox

Lieferumfang	1x E-Case Half Size Organisier + 3x Sortierboxen + 1x große Box + 2x Abtrenner	
Maße	300 x 262 x 78 mm	
Beladungskapazität	12,5 kg	
Produktgewicht	1,0 kg	
Sortierboxen	•	
Artikelnummer	4540048	4 006825 684803

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Arbeitsplatte

Lieferumfang	1x E-Case Arbeitsplatte	
Maße	500 x 360 x 42 mm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540049	4 006825 685121

ZUBEHÖR - KOFFER + TASCHEN



E-Box L70

Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	670 x 190 x 300 mm
Außenmaße	700 x 250 x 350 mm
Beladungskapazität	50 kg
Produktgewicht	4,1 kg
Artikelnummer	4530054
EAN	 4 006825 636901



Einhell Bag 56/29

Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	520 x 290 x 250 mm
Außenmaße	520 x 290 x 300 mm
Beladungskapazität	25 kg
Produktgewicht	1,7 kg
Artikelnummer	4530078
EAN	 4 006825 672527



E-Box M55

Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	510 x 327 x 124 mm
Außenmaße	550 x 400 x 150 mm
Beladungskapazität	30 kg
Produktgewicht	3,0 kg
Artikelnummer	4530049
EAN	 4 006825 631739



Einhell Bag 45/29

Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	420 x 270 x 200 mm
Außenmaße	450 x 290 x 220 mm
Beladungskapazität	20 kg
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	4530074
EAN	 4 006825 663310



E-Box S35

Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	310 x 250 x 89,5 mm
Außenmaße	350 x 330 x 110 mm
Beladungskapazität	12 kg
Produktgewicht	1,6 kg
Artikelnummer	4530045
EAN	 4 006825 629750



Einhell Bag 45/22

Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	390 x 200 x 190 mm
Außenmaße	450 x 220 x 350 mm
Beladungskapazität	15 kg
Produktgewicht	0,9 kg
Artikelnummer	4530037
EAN	 4 006825 636345

- » 2 Geschwindigkeitsstufen
- » Hochbelastbarer Schlauch
- » Twin-Pack Technologie
- » Blasanschluss
- » Umfangreiches Zubehör



AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

TE-VC 36/30 Li S

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ansaugleistung	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	
Behälter	Edelstahl, 30 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	
Geräuschpegel	76 dB(A)	
Produktgewicht	8,0 kg (ohne Akkus)	
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 2347140	4 006825 635874

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

- » 2 Geschwindigkeitsstufen
- » Twin-Pack Technologie
- » Blasanschluss
- » Umfangreiches Zubehör



AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

TE-VC 36/25 Li S

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ansaugleistung	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	
Behälter	Edelstahl, 25 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	
Geräuschpegel	76 dB(A)	
Produktgewicht	7,0 kg (ohne Akkus)	
Saugrohr	2-teilig, Edelstahl	
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 2347170	4 006825 656527

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

- » Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- » Blasanschluss
- » Umfangreiches Zubehör



AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 18/20 Li S

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ansaugleistung	80 mbar	
Behälter	Edelstahl, 20 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	
Geräuschpegel	72 dB(A)	
Produktgewicht	3,6 kg (ohne Akku)	
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2347130	4 006825 625998

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Stoßfester, leichter Kunststoffbehälter
- » Blasanschluss
- » Umfangreiches Zubehör



AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 18/15 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ansaugleistung	80 mbar	
Behälter	Kunststoff, 15 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	
Geräuschpegel	72 dB(A)	
Produktgewicht	3,2 kg (ohne Akku)	
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 2347145	 4 006825 652086

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Ausziehbarer Saugschlauch
- » Leicht und mobil
- » Kompakte Bauform
- » Blasanschluss
- » Umfangreiches Zubehör



AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 18/10 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ansaugleistung	90 mbar	
Behälter	Kunststoff, 10 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	200 cm / 36 mm	
Geräuschpegel	72 dB(A)	
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)	
Saugrohr	-	
Düsen	2in1 Fugen-/Bürstendüse, 2in1 Polster-/Universaldüse (je 1x)	
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 2347160	 4 006825 640274

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » 2 Geschwindigkeitsstufen
- » Umfangreiches Zubehör
- » Wandhalterung



AKKU-HANDSTAUBSAUGER

TE-HV 18/06 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ansaugleistung	72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)	
Luftvolumen	1020 l/min	
Behälter	Kunststoff, 0,60 l	
Saugrohrlänge / -durchmesser	70,0 cm / 32 mm	
Geräuschpegel	74 dB(A)	
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)	
Düsen	Boden-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	
Filter	Synthese-Filter (1x)	
Wandhalterung	*	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 2347190	 4 006825 667189

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min
 ³⁾	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

Schmutzfilter (3 St.)	2351271	 4 006825 684292
-----------------------	---------	--

AKKU-HANDSTAUBSAUGER

TE-VC 18 Li



- » Einfache Reinigung
- » Umfangreiches Zubehör
- » Wandhalterung



PXC-Akku Spannung	18 V
Ansaugleistung	42 mbar
Luftvolumen	810 l/min
Behälter	Kunststoff, 0,54 l
Saugrohrlänge / -durchmesser	46,5 cm / 32 mm
Geräuschpegel	68 dB(A)
Produktgewicht	0,9 kg (ohne Akku)
Düsen	Boden-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Synthese-Filter (1x)
Wandhalterung	•
Verpackung	Karton
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2347120



¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Schmutzfilter (3 St.)	2351271
-----------------------	---------



ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Für Behältervolumen
Faltenfilter	23.511.10	4 006825 231090	1 St.	-
Faltenfilter mit Schraubdeckel	23.511.13	4 006825 566512	1 St.	-
Stofffilter	23.511.40	4 006825 231151	1 St.	-
Schaumstofffilter	23.511.32	4 006825 644098	5 St.	-
Schaumstofffilter 10 l	23.511.35	4 006825 641424	5 St.	10 l
Vliesbeutel 40 l	23.511.95	4 006825 625691	5 St.	30 - 50 l
Vliesbeutel 25 l	23.511.90	4 006825 625684	5 St.	15 - 25 l
Schmutzfangsack 30 l	23.511.70	4 006825 528763	5 St.	30 l
Schmutzfangsack 25 l	23.511.50	4 006825 231281	5 St.	25 l
Schmutzfangsack 20 l	23.511.52	4 006825 236040	5 St.	15 - 20 l
Schmutzfangsack 10 l	23.512.60	4 006825 641394	5 St.	10 l

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Saugschlauchlänge / -durchmesser
Flexible Fugendüse, lang	23.512.04	4 006825 653953	1 St.	-
Bodendüse mit Rollen	23.512.16	4 006825 671100	1 St.	-
Bodendüse universal	23.512.15	4 006825 630060	1 St.	-
Bohrdüse	23.512.33	4 006825 653960	1 St.	-
Teppichbürste rund	23.512.30	4 006825 630091	1 St.	-
Düsen-Set	23.512.35	4 006825 630107	2 Düsen, 1 Bürste	-
Autoreinigungs-Set	23.512.45	4 006825 630121	7-tlg. Set	300 mm / 36 cm
Ersatzschlauch Premium	23.620.05	4 006825 651980	1 hochbelastbarer Schlauch, 3 Adapter	300 mm / 36 cm
Ersatzschlauch	23.620.00	4 006825 543018	1 Schlauch, 3 Adapter	300 mm / 36 cm
Saugschlauchverlängerung	23.512.70	4 006825 670592	1 Schlauch	300 mm / 36 cm

ZUORDNUNG ZUBEHÖR NASS-TROCKENSAUGER

		23.511.10	23.511.13	23.511.40	23.511.32	23.511.35	23.511.95	23.511.90	23.511.70	23.511.50	23.511.52	23.512.60	23.512.04	23.512.16	23.512.15	23.512.33	23.512.30	23.512.35	23.512.45	23.620.05	23.620.00	23.512.70
		Faltenfilter	Faltenfilter mit Schraubdeckel	Stofffilter	Schaumstofffilter	Schaumstofffilter 10 l	Vliesbeutel 40 l	Vliesbeutel 25 l	Schmutzfangsack 30 l	Schmutzfangsack 25 l	Schmutzfangsack 20 l	Schmutzfangsack 10 l	Flexible Fugendüse lang	Bodendüse mit Rollen	Bodendüse universal	Bohrdüse	Teppichbürste rund	Düsen-Set	Autoreinigungs-Set	Ersatzschlauch Premium	Ersatzschlauch	Saugschlauchverlängerung
TP-VC 36/30 S Auto	23.471.43	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 36/30 Li S	23.471.40	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 36/25 Li S	23.471.70	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 18/20 Li S	23.471.30	-	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 18/15 Li	23.471.45	-	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 18/10 Li	23.471.60	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Einsatz möglich - Einsatz nicht möglich

- » 2in1 Bauweise: Bodensauger und Handstaubsauger in einem Gerät
- » Kein Staubbeutel – Entleeren per Knopfdruck
- » Optimale Ausleuchtung dank 4 LEDs



AKKU-STIELSTAUBSAUGER

TE-SV 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Behältervolumen	0,6 l	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Düsen	Motorisierte Bodendüse, 2in1 Universaldüse, flexible Fugendüse	
Filter	3x Filtersystem: Vorfilter, wechsel-/waschbarer Faltenfilter, Motorfilter	
Wandhalterung	•	
Gummierte Räder	•	
LED	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2347180	 4 006825 659061

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
 ³⁾	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)
- ³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

Ersatzbürste	2351265	 4 006825 661569
Ersatzfilter	2351266	 4 006825 661576

ZUBEHÖR AKKU-STIELSAUGER

Zubehör-Set



Lieferumfang	1 Schlauch, 1 Universal-, 1 Polsterdüse
Saugschlauchlänge / -durchmesser	200 mm / 36 cm
Artikelnummer	2351267
EAN	 4 006825 665017

- » Filterreinigungssystem
- » Leicht und mobil
- » Metallverstärkter Saugschlauch mit 1,20 m Länge
- » Schlauchaufwicklung
- » Zubehöraufbewahrung



AKKU-ASCHESAUGER

TE-AV 18/15 Li C

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ansaugleistung	100 mbar	
Behälter	Edelstahl, 15 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	120 cm / 35 mm	
Geräuschpegel	75 dB(A)	
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Saugschlauch, Faltenfilter, Fugendüse	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2351700	 4 006825 655407

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Kompaktes, leichtes und handliches Design
- » Streifenfreie Ergebnisse
- » Einfache Entleerung und Reinigung des entnehmbaren Tanks



AKKU-FENSTERREINIGER

BRILLIANTO

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schmutzwasserbehälter	100 ml	
Düsenbreite	280 mm	
Produktgewicht	0,7 kg (ohne Akku)	
Im Lieferumfang enthalten	Mittelbreite Saugdüse, Wandhalterung, Sprühflasche mit Mikrofaserpad	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3437100	 4 006825 670196

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatz-Mikrofaser-Wischbezug (3 St.)	3437103	 4 006825 672954
Ersatzdüse 280 mm	3437104	 4 006825 679458

ZUBEHÖR FENSTERREINIGER BRILLIANTO

Teleskopstangen-Set

Lieferumfang	2 Teleskopstangen (jeweils ausziehbar bis ca. 1,2 m)
Passend für	Fensterreiniger BRILLIANTO
Besonderheit	Einfache Montage, ausziehbar
Artikelnummer	3437101
EAN	 4 006825 670905



Düsen-Set

Lieferumfang	1 schmale Düse (165 mm) und 1 breite Düse (350 mm)
Passend für	Fensterreiniger BRILLIANTO
Besonderheit	Für Sprossenfenster und Wintergarten
Artikelnummer	3437102
EAN	 4 006825 671254



- » Klappbare Akkuaufnahme
- » Boostmodus: Mehrstufige Rollengeschwindigkeit und Wasserzufuhr für gewünschte Reinigungsanwendung
- » Self-Standing Function
- » Inklusive Cleaning Tool, Reinigungs-/Parkstation und Bürstenwalze
- » Einfach wechselbare Bürstenwalze – Verwendung für Parkett, Laminat, PVC-Böden, Steinböden, Fliesen
- » Selbstreinigung mit Reinigungs-/Parkstation



AKKU-HARTBODENREINIGER CLEANEXXO

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schmutzwassertank	300 ml	
Frischwassertank	400 ml	
Arbeitsbreite	290 mm	
Produktgewicht	2,5 kg (ohne Akku)	
Im Lieferumfang enthalten	Cleaning Tool, Reinigungs-/Parkstation, Bürstenwalze	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3437110	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	65 min	85 min	107 min	130 min	170 min	225 min	260 min	345 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Bürstenwalze	3437111	
--------------	---------	---

- » Höhenverstellbarer Führungsholm
- » Klappbarer Führungsholm
- » Abnehmbare Kehrlipe



AKKU-KEHRMASCHINE TE-SW 18/610 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Flächenleistung	1800 m ² /h	
Kehrbreite	610 mm	
Kehrgutbehälter	20 l	
Anzahl Seitenbesen	2	
Produktgewicht	10,3 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2352040	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²	3400 m ²
 ³⁾	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Flächenleistung bei 3,0 km/h Schrittgeschwindigkeit

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

NEU

- » Aufnahme großer Partikel (bis zu 2 cm)
- » Angenehme Lautstärke
- » Extrem lange Laufzeit
- » Teleskopierbarer Griff
- » Kehrlippe für verschiedene Oberflächen (Nadelvliessteppiche, Hartböden und Asphalt)
- » LED



AKKU-BESEN

TE-FS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Kehrbreite	250 mm	
Kehrgutbehälter	0,75 l	
Produktgewicht	2 kg (ohne Akku)	
Im Lieferumfang enthalten	Cleaning Tool, 3 montierbare Seitenbürsten für Hartböden	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2352050	4 006825 675184

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	3,5 h	4,5 h	5,5 h	7,5 h	9,0 h	11,5 h	14,0 h	18,0 h

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Seitenbürsten-Set, 4-tlg.	2352060	4 006825 680713
Kehrwalze	2352061	4 006825 680720

- » Rechts- und Linkslauf
- » Vor- und Rückwärtslauf
- » Spirale verzinkt
- » LED
- » Wassereinlass- und auslassöffnung
- » Spiralen-Feststellmechanismus



AKKU-ROHRREINIGER

TE-DA 18/760 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Drehzahl	0 - 560 min ⁻¹	
Spirallänge	7,6 m	
Spiraldurchmesser	7 mm	
Rohrkapazität	16 - 55 mm	
Vorschubgeschwindigkeit	13 cm/s	
Produktgewicht	3,7 kg (ohne Akku)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4514160	4 006825 664409

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Akku-Schutzhülle



Lieferumfang	1 Batteriekappe
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24-1, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li
Artikelnummer	4140151
EAN	4 006825 670844



- » 2in1: Filterkaffeemaschine und Kaffeepadmaschine
- » Ergonomischer Tragegriff
- » Inklusive Kaffeetasse mit Deckel, Dosierlöffel, Kaffeepulverbehälter mit Filter, Behälter für Kaffeepads

AKKU-KAFFEEMASCHINE

TE-CF 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Wassertank	240 ml	
Kaffeetemperatur	80°	
Im Lieferumfang enthalten	Wärmeisolierte Kaffeetasse mit Deckel, Dosierlöffel, Kaffeepulverbehälter mit Filter, Behälter für Kaffeepads	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4609990	4 006825 672510

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	1 Tasse	1 Tasse	1 Tasse	2 Tassen	2 Tassen	3 Tassen	4 Tassen	5 Tassen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Kaffeetassen (240 ml) – max. Anzahl je Akkuladung

Edelstahl-Kaffeetasse mit Deckel	4609991	4 006825 672831
----------------------------------	---------	-----------------



- » Hybrid-Funktion
- » Digitale Druckanzeige
- » Licht
- » Tastschalter für Hochdruckpumpe
- » Kabelaufbewahrung
- » Zubehöraufbewahrung

6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOR

PRESSITO 18/25 Hybrid

PXC-Akku Spannung	18 V	
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Ansaugleistung	25 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	19 l/min 12 l/min 10 l/min	
Max. Betriebsdruck	11 bar	
Produktgewicht	2,7 kg (ohne Akku)	
Schläuche	Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (160 cm)	
Adapter-Set	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4020430	4 006825 667318

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Hybrid-Funktion
- » Digitale Druckanzeige
- » Kabelaufbewahrung
- » Zubehöraufbewahrung

6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOR

PRESSITO

PXC-Akku Spannung	18 V	
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Ansaugleistung	21 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	16 l/min 10 l/min 8 l/min	
Max. Betriebsdruck	11 bar	
Produktgewicht	2,2 kg (ohne Akku)	
Schläuche	Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (31 cm)	
Adapter-Set	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4020460	4 006825 627244

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Tastschalter für Hochdruckpumpe
- » Digitale Druckanzeige
- » Zubehöraufbewahrung

3IN1 AKKU-KOMPRESSOR

PRESSITO 18/25

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ansaugleistung	25 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	17 l/min 11 l/min 9 l/min	
Max. Betriebsdruck	11 bar	
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)	
Schläuche	Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (160 cm)	
Adapter-Set	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4020420	4 006825 667325

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Tastschalter für Hochdruckpumpe
- » Digitale Druckanzeige
- » Zubehöraufbewahrung

3IN1 AKKU-KOMPRESSOR

PRESSITO 18/21

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ansaugleistung	21 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	14 l/min 9 l/min 6 l/min	
Max. Betriebsdruck	10,5 bar	
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)	
Schläuche	Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (31 cm)	
Adapter-Set	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4020467	4 006825 661941

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

- ¹⁾ Akkukapazität
- ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer
- » Zubehöraufbewahrung

AKKU-KOMPRESSOR

TE-AC 36/150 Li OF

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ansaugleistung	150 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	95 l/min 70 l/min 50 l/min	
Kesselinhalt	6 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Produktgewicht	9,2 kg (ohne Akkus)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4020415	4 006825 672909

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	–	–	26 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	90 St.
³⁾	–	–	410 St.	600 St.	720 St.	850 St.	1200 St.	1440 St.

- Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
- ¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
- ²⁾ Aufpumpzyklen des Tanks je Akkuladung
- ³⁾ Weichholz – max. Anzahl Tackern (13 mm Klammern) je Akkuladung

- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer



AKKU-KOMPRESSOR

TE-AC 18/75 Li OF

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ansaugleistung	75 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	50 l/min 32 l/min 23 l/min	
Kesselinhalt	5 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Produktgewicht	7,8 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4020410	 4 006825 672404

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 St.	9 St.	16 St.	20 St.	26 St.	33 St.	40 St.	52 St.
 ³⁾	100 St.	130 St.	175 St.	210 St.	280 St.	360 St.	420 St.	560 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Aufpumpzyklen des Tanks je Akkuladung

³⁾ Weichholz – max. Anzahl Tackern (13 mm Klammern) je Akkuladung

- » Ölfreie Pumpe
- » Zubehöraufbewahrung



AKKU-KOMPRESSOR

TE-AC 36/8 Li OF Set

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ansaugleistung	130 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	90 l/min 55 l/min 38 l/min	
Kesselinhalt	ohne Druckkessel	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Produktgewicht	5,4 kg (ohne Akkus)	
Druckluftschlauch	•	
Ausblasadapter	•	
Reifenfüller	•	
Adapter-Set	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4020440	 4 006825 658842

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
 ³⁾	4,5 min	6 min	7,5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit bei Verwendung einer Ausblaspistole

³⁾ Max. Laufzeit beim Aufpumpen eines Autoreifens auf 2,5 bar

ZUBEHÖR DRUCKLUFT

Type	Artikelnummer	EAN	Eigenschaften	Verpackung
Gewebeschlauch	41.382.10	4 006825 574166	Länge 15 m, Ø innen: 9 mm	Schrumpffolie
Gewebeschlauch	41.382.00	4 006825 410099	Länge 15 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Gewebeschlauch	41.381.00	4 006825 410082	Länge 10 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	41.394.30	4 006825 673241	Länge 10 m, Ø innen: 9 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	41.394.20	4 006825 411744	Länge 8 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	41.394.10	4 006825 411737	Länge 4 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Aufblas-Adapter-Set	41.396.95	4 006825 511475	8-teilig	Karton
Mini-Nebel-Öler	41.350.02	4 006825 581614	R 1/4" Innengewinde, R 1/4" Außengewinde	Blister
Filterdruckminderer	4134200_4	4 006825 410051	Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
Filterdruckminderer	41.341.00	4 006825 410044	Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
Kombiwartungseinheit + Öler	41.350.01	4 006825 410181	Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
Kombiwartungseinheit + Öler	41.350.00	4 006825 410075	Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
Druckluft-Spezialöl	41.383.10	4 006825 411270	500 ml	Kunststoffflasche
Strahlgut	41.383.11	4 006825 663877	1 kg, Körnung 0,2-0,35 mm	Kunststoffflasche
Michelinstecker	41.393.30	4 006825 588712	Nenn-Ø 6 mm	Blister
Schnellkupplung	41.392.06	4 006825 410334	R 1/4" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.07	4 006825 560824	R 1/4" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.05	4 006825 410327	R 3/8" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.08	4 006825 560831	R 3/8" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.10	4 006825 599046	R 1/2" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.09	4 006825 596939	R 1/2" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.393.01	4 006825 581638	Ø 6 mm	Blister
Schnellkupplung	41.393.02	4 006825 581645	Ø 9 mm	Blister
Verteiler	41.396.80	4 006825 411713	2 Schnellkupplungen, R 3/8" IG	Blister
Gewindestecktülle	41.396.65	4 006825 581676	Ø 6 mm, R 1/4" AG	Blister
Gewindestecktülle	41.396.66	4 006825 581669	Ø 6 mm, R 3/8" AG	Blister
Gewindestecknippel	41.396.55	4 006825 562347	R 1/4" Außengewinde	Blister
Gewindestecknippel	41.396.50	4 006825 411683	R 3/8" Außengewinde	Blister
Gewindestecknippel	41.396.40	4 006825 411676	R 1/4" Innengewinde	Blister
Gewindestecknippel	41.396.45	4 006825 581683	R 3/8" Innengewinde	Blister
Stecktülle	41.396.60	4 006825 411690	Ø 6 mm	Blister
Stecktülle	41.396.61	4 006825 581621	Ø 9 mm	Blister
Doppelnippel	41.396.20	4 006825 411652	R 1/4" Außengewinde	Blister
Doppelnippel	41.396.10	4 006825 411645	R 3/8" Außengewinde	Blister
Reduzierung	41.396.00	4 006825 411621	R 3/8" AG auf R 1/4" IG	Blister
Reduzierung	41.396.05	4 006825 562330	R 1/2" AG auf R 3/8" IG	Blister
Reduzierung	41.396.30	4 006825 411669	R 3/8" AG auf R 1/4" AG	Blister
Schlauchverbindungsrohr	41.393.10	4 006825 411720	Ø 6 mm	Blister
Schlauchverbindungsrohr	41.393.20	4 006825 581652	Ø 9 mm	Blister
Schlauchverbinder-Set	41.395.00	4 006825 410136	Ø 6 mm	Blister
Schellen-Set	41.396.70	4 006825 411706	5 St., 8 - 12 mm	Blister

KOMPRESSOREN / ZUORDNUNG DRUCKLUFT-WERKZEUGE

		TE-AC 36/150 Li OF	TE-AC 18/75 Li OF	TE-AC 36/8 Li OF Set	PRESSITO 18/25 Hybrid	PRESSITO	PRESSITO 18/25	PRESSITO 18/21
		40.204.15	40.204.10	40.204.40	40.204.30	40.204.60	40.204.20	40.204.67
TC-PN 50 – Tacker/Nagler	41.377.90	•	•	-	-	-	-	-
Ausblaspistole mit 4 Düsen	41.327.62	•	•	•	-	-	-	-
Ausblaspistole mit 500 mm Düse	41.327.63	•	•	•	-	-	-	-
2-Wege Ausblaspistole, lang	41.332.10	•	•	•	-	-	-	-
Ausblaspistole, lang	41.331.02	•	•	•	-	-	-	-
Ausblaspistole, kurz	41.331.00	•	•	•	-	-	-	-
Ausblaspistolen-Set	41.327.59	•	•	•	-	-	-	-
Reifenfüllmesser, digital	41.331.15	•	•	•	-	-	-	-
Profi-Reifenfüllmesser	41.331.10	•	•	•	-	-	-	-
Reifenfüllmesser	41.370.00	•	•	•	-	-	-	-
Druckluft-Set mit Tasche, 15-tlg.	41.396.93	•	•	•	-	-	-	-
Druckluft-Set mit Tasche, 10-tlg.	41.396.94	•	•	•	-	-	-	-
Druckluft-Set, 3-tlg.	41.327.41	•	•	•	-	-	-	-

NEU



- » Digitale Druckanzeige
- » Einstellbarkeit des gewünschten Drucks
- » Automatische Abschalt-Funktion
- » Manuelles Aufpumpen
- » Memory Funktion
- » Entlüften
- » Zubehöraufbewahrung
- » Geeignet für Autoreifen, Fahrradreifen, kleinvolumige Spiel-, Sport- und Strandartikel
- » Integriertes LED Licht

AKKU-KOMPRESSOR

CE-CC 18/23 D Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	23 l/min 12 l/min 9 l/min		
Max. Betriebsdruck	11 bar		
Länge Druckluftschlauch	70 cm		
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2071025	4 006825 683028	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	16 min	25 min	30 min	36 min	50 min	65 min	72 min	100 min

- » Digitale Druckanzeige
- » Einstellbarkeit des gewünschten Drucks
- » Automatische Abschalt-Funktion
- » Manuelles Aufpumpen
- » Zubehöraufbewahrung
- » Geeignet für Autoreifen, Fahrradreifen, kleinvolumige Spiel-, Sport- und Strandartikel



AKKU-AUTOKOMPRESSOR

CE-CC 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	12 l/min 10 l/min 8 l/min		
Max. Betriebsdruck	11 bar		
Länge Druckluftschlauch	60 cm		
Produktgewicht	0,8 kg (ohne Akku)		
Adapter-Set	3-teilig		
Verpackung	Karton		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2071010	4 006825 658309	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min

- ¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
- ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- » Arretierungsschalter
- » LED
- » Ideal zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen und anderen Freizeitartikeln
- » Entlüften durch Aufsatzwechsel



AKKU-LUFTPUMPE

CE-AP 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Max. Abgabeleistung	670 l/min		
Max. Betriebsdruck	0,05 bar		
Produktgewicht	0,4 kg (ohne Akku)		
Ventiladapter	2x		
Verpackung	Karton		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2070110	4 006825 658996	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- ¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)
- ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Einhell
DIE AKKU-KOMPETENZ.



**STAUB
GESCHÜTZT** **WASSER
GESCHÜTZT**

**SEALED
TECHNOLOGY**

ZUBEHÖR - AKKUS

4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,58 kg
Artikelnummer	4511627
EAN	 4 006825 673227

3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,57 kg
Artikelnummer	4511618
EAN	 4 006825 672794

**SEALED
TECHNOLOGY**



**SEALED TECHNOLOGY.
KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.**

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.*

IP57 - WAS BEDEUTET DAS?


STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.



7 WASSER

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1m Tiefe, bis zu 30 min.



Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

* Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.



PLUS TECHNOLOGIE

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.


Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 % kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.



MULTI-AH TECHNOLOGIE

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

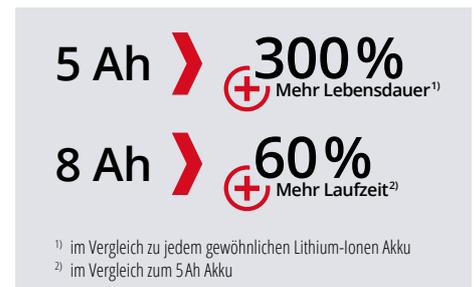

EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE – TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus in einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

ZUBEHÖR – AKKUS

Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

Weniger Gewicht und Größe PXC Akkus Mehr Power und Laufzeit

	 1,5 Ah	 2,0 Ah	 2,5 Ah	 3,0 Ah	 3,0 Ah PLUS	 3,0 Ah SEALED NEU
Solo (1 Akku)	Nur in Kits erhältlich	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	Nur in Kits erhältlich	4511501	4511618
EAN	-		-	-		
Power	max. 450 W	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Gewicht	400 g	400 g	460 g	650 g	585 g	595 g
Features						
PLUS – Extra Power					✓	✓
SEALED						✓
Multi-Ah						

Weniger Gewicht und Größe PXC Akkus Mehr Power und Laufzeit

	 4,0 Ah	 4,0 Ah PLUS	 4,0 Ah SEALED NEU	 5,2 Ah	 4-6 Multi-Ah	 5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511396	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600
EAN						
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Gewicht	670 g	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g
Features						
PLUS – Extra Power		✓	✓		✓	✓
SEALED			✓			
Multi-Ah					✓	✓

	 3,0 Ah PLUS	 4,0 Ah	 4,0 Ah PLUS	 5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526
EAN				

ZUBEHÖR – STARTER KITS

Aller Anfang ist leicht – mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:

					
	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Artikelnummer (1 Akku + 1 Ladegerät)	4512097	4512042	4512159	4512114	4512143
EAN					
Artikelnummer (2 Akkus + 1 Twincharger)	-	4512112	-	-	-
EAN	-		-	-	-
Ladegerät (mehr Informationen in der Ladegerätetabelle)	3 A Charger	3 A Charger / 3 A Twincharger	3 A Charger	3 A Charger	6 A Boostcharger
Ready to go	50 min	75 min	75 min	80 min	60 min

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität

					
	3 A Charger	3 A Carcharger	4 A Fastcharger	6 A Boostcharger	8 A Boostcharger
Artikelnummer	Nur in Starter Kits erhältlich	4512113	4512103	Nur in Starter Kits erhältlich	4512155
EAN	-			-	
Ladestrom	3 A	3 A	4 A	6 A	8 A
Portanzahl für PXC Akku	1	1	1	1	1

			
	3 A Twincharger	4 A Twincharger	4 A Quattrocharger
Artikelnummer	4512069	4512161	4512102
EAN			
Ladestrom	3 A (je Port)	4 A (je Port)	4 A (je Port) (paralleles Laden 2x2 Akkus)
Portanzahl für PXC Akku	2	2	4

NEU



- » Endlos erweiterbar
- » Nut- und Federverbindung
- » Einrastfunktion für sichere Fixierung

PXC-ZUBEHÖR

Akku-Wandhalterung

Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position	
Artikelnummer	4514155	 4 006825 658774



- » Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit

PXC ZUBEHÖR

Akku-Schutzhülle

Lieferumfang	1 Batteriekappe	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 LL, GE-WS 18/10 Li	
Besonderheit	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit	
Artikelnummer	4140151	 4 006825 670844

AKKU-LADEZEITENTABELLE

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A								
Power X-Twincharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere Ladezeit

-25%

-50%

-60%

* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.
 ** Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.



Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE



ZWEI PARTNER. EINE MISSION. MAXIMALE PERFORMANCE.

Official Tool Expert



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM



- » Metallgetriebe
- » Quick Stop
- » LED

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 12 V

TE-CD 12/1 Li-i (2x 2,0 Ah)

Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	45 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 6000 / 0 - 21000 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	30 Nm	
Drehmomentstufen	20+1+1	
Bohrfutter	10 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (mit Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4513890	 4 006825 628692



- » Abnehmbares Bohrfutter
- » Metallgetriebe
- » Quick Stop
- » LED

AKKU-BOHRSCHRAUBER 12 V

TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0Ah)

Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	45 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	30 Nm	
Drehmomentstufen	19+1	
Bohrfutter	10 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (mit Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4513592	 4 006825 628685



- » Metallgetriebe
- » Quick Stop
- » LED



AKKU-BOHRSCHRAUBER 12 V

TE-CD 12/1 Li

Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	45 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	30 Nm	
Drehmomentstufen	19+1	
Bohrfutter	10 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (mit Akku)	
Zubehör	5 Bits	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4513590	 4 006825 628483



- » Metallgetriebe
- » Quick Stop

AKKU-BOHRSCHRAUBER 12 V

TH-CD 12-2 Li

Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	12 V / 1,3 Ah	
Ladezeit	3 - 5 h	
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	24 Nm	
Drehmomentstufen	19+1	
Bohrfutter	10 mm	
Produktgewicht	1,0 kg (mit Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4513660	



- » LED
- » Mikro-USB-Lader
- » Rechts- und Linkslauf

AKKUSCHRAUBER 3,6 V

TE-SD 3,6/1 Li

Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 1,5 Ah	
Ladezeit	3 - 5 h	
Leerlaufdrehzahl	180 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	4,5 Nm	
Produktgewicht	0,4 kg	
Zubehör	10 Bits	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4513501	



- » Knickbar
- » LED
- » Rechts- und Linkslauf
- » Ladezustandsanzeige

AKKUSCHRAUBER 3,6 V

TC-SD 3,6 Li

Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 1,3 Ah	
Ladezeit	3 - 5 h	
Leerlaufdrehzahl	200 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	3 Nm	
Produktgewicht	0,4 kg	
Zubehör	6 Bits	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4513442	

Zubehör Akku-Bohrschrauber

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Verpackung
Bit-Bohrer-Set	49108806		22-tlg.: 12 Schrauberbits, 5 Metallbohrer, 3 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bit-Bohrer-Set	49108911		39-tlg.: 24 Schrauberbits, 8 Metallbohrer, 5 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bit-Bohrer-Set	49108956		39-tlg.: 24 Schrauberbits, 8 Bohrer (2x Stein, 3x Metall, 3x Holz), 5 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bit-Set	49108801		34-tlg.: 29 Schrauberbits, 3 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bohrerkassetten-Set	49109157		15-tlg.: 3 Bohrerboxen mit je 5 Bohrern (Stein, Metall, Holz)	Bohrerkassetten




- » Drehzahl-Elektronik
- » Dauerlaufarretierung
- » Druckkupplung
- » Tiefeneinstellung
- » LED

TROCKENBAUSCHRAUBER

TC-DY 710 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	710 W	
Drehzahl	0 - 4000 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")	
Produktgewicht	1,5 kg	
Zubehör	1x Bit Typ PH2	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4259925	

Zubehör Magazinaufsatz

Bit-Set Trockenbaumagazin (3 St. PH2 Bits)	Artikelnummer 4259956	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde grob)	Artikelnummer 4261002	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 45 mm, Gewinde grob)	Artikelnummer 4261004	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 25 mm, Gewinde fein)	Artikelnummer 4261000	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde fein)	Artikelnummer 4261001	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde fein mit Bohrspitze)	Artikelnummer 4261003	



Magazinaufsatz (Schraubenlänge 25 - 55 mm, max. Ø 3,9 mm) inkl. 1x Bit Typ PH2

Artikelnummer	4259955
EAN	



- » Drehzahl-Elektronik
- » Spindle Lock
- » Dauerlaufarretierung
- » Metallbohrfutter

SCHLAGBOHRMASCHINE

TE-ID 650 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 3000 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 48000 min ⁻¹	
Bohrleistung Holz	25 mm	
Bohrleistung Beton	13 mm	
Bohrleistung Stahl	10 mm	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	2,1 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metall-Tiefenanschlag	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4259735	



- » Drehzahl-Elektronik
- » Dauerlaufarretierung
- » Metallbohrfutter

SCHLAGBOHRMASCHINE

TC-ID 1000 E

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1010 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 3000 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 48000 min ⁻¹	
Bohrleistung Holz	32 mm	
Bohrleistung Beton	16 mm	
Bohrleistung Stahl	13 mm	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	2,1 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metall-Tiefenanschlag	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4259825	

SCHLAGBOHRMASCHINE

TC-ID 720/1 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	720 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 2800 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 44800 min ⁻¹	
Bohrleistung Holz	30 mm	
Bohrleistung Beton	13 mm	
Bohrleistung Stahl	10 mm	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metall-Tiefenanschlag	•	
Verpackung	E-Box	
Inkl. 5-tlg. Zubehör in Koffer	Artikelnummer 4259846	4 006825 637724
Ohne Zubehör und Koffer	Artikelnummer 4259848	4 006825 641844

- » Drehzahl-Elektronik
- » Dauerlaufarretierung



SCHLAGBOHRMASCHINE

TC-ID 650 E

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 41600 min ⁻¹	
Bohrleistung Holz	25 mm	
Bohrleistung Beton	13 mm	
Bohrleistung Stahl	10 mm	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,8 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metall-Tiefenanschlag	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4258682	4 006825 602166

- » Drehzahl-Elektronik
- » Dauerlaufarretierung



SCHLAGBOHRMASCHINE

TC-ID 550 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Aufnahmeleistung	550 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 2800 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 44800 min ⁻¹	
Bohrleistung Holz	25 mm	
Bohrleistung Beton	13 mm	
Bohrleistung Stahl	10 mm	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metall-Tiefenanschlag	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4258621	4 006825 616712

- » Drehzahl-Elektronik
- » Dauerlaufarretierung



Zubehör Akku-Bohrschrauber

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Verpackung
Bohrerkassetten-Set	49109157	4 009311 091574	15-tlg.: 3 Bohrerkassetten mit je 5 Bohrern (Stein, Metall, Holz)	Bohrerkassetten

- » Drehzahl-Elektronik
- » Überlastrutschkupplung
- » Pneumatisches Schlagwerk
- » 5 Funktionen
- » Dauerlaufarretierung



BOHRHAMMER 2 KG-KLASSE

TE-RH 950 5F

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	950 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2600 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹	
Schlagstärke	3,0 J	
Bohrleistung Beton	28 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	3,8 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metalltiefenanschlag	•	
Zubehör	Schnellspanbohrfutter	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4257978	4 006825 663372

- » Drehzahl-Elektronik
- » Überlastrutschkupplung
- » Pneumatisches Schlagwerk
- » 4 Funktionen
- » Dauerlaufarretierung



BOHRHAMMER 2 KG-KLASSE

TC-RH 800 4F

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	800 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 930 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹	
Schlagstärke	2,6 J	
Bohrleistung Beton	26 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	3,2 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metalltiefenanschlag	•	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4257980	4 006825 634570

- » Drehzahl-Elektronik
- » Überlastrutschkupplung
- » Pneumatisches Schlagwerk
- » 4 Funktionen
- » Dauerlaufarretierung



BOHRHAMMER 2 KG-KLASSE

TC-RH 620 4F

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	620 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1250 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 5200 min ⁻¹	
Schlagstärke	2,2 J	
Bohrleistung Beton	20 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	2,8 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metalltiefenanschlag	•	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4257990	4 006825 654592

Zubehör Bohrhämmer SDS-plus

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Bohrer-Ø	Meißel
SDS-plus Bohrer-/Meißel-Set	49240295	4 009312 402959	10 Hammerbohrer, 2 Meißel	5 - 16 mm	1x flach 20 mm, 1x spitz
SDS-plus Bohrer-Set	49240281	4 009312 402812	12 Hammerbohrer	5 - 14 mm	-

- » Drehzahl-Elektronik
- » Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- » Überlastschutzkupplung
- » Pneumatisches Schlagwerk
- » 3 Funktionen
- » Dauerlaufarretierung



BOHRHAMMER 5 KG-KLASSE

TE-RH 40 3F

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 480 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 4100 min ⁻¹	
Schlagstärke	10,0 J	
Bohrleistung Beton	40 mm	
Bohrfutter	SDS-max	
Produktgewicht	7,4 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	2 SDS-max Meißel	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4257935	4 006825 655926

- » Drehzahl-Elektronik
- » Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- » Überlastschutzkupplung
- » Pneumatisches Schlagwerk
- » 3 Funktionen
- » Service-Intervall Anzeige



BOHRHAMMER 5 KG-KLASSE

TE-RH 38 3F

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 4100 min ⁻¹	
Schlagstärke	9,0 J	
Bohrleistung Beton	38 mm	
Bohrfutter	SDS-max	
Produktgewicht	6,7 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metalltiefeanschlag	•	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4257959	4 006825 663884

Zubehör Bohrhämmer SDS-max

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Bohrer-Ø	Meißel
SDS-max Bohrer-/Meißel-Set	49194005	4 009311 940056	3 Hammerbohrer, 2 Meißel	18, 20, 25 mm	1x flach 25 mm, 1x spitz
SDS-max Meißel-Set	49190103	4 009311 901033	3 Meißel	-	2x flach (25 / 40 mm), 1x spitz



- » Drehzahl-Elektronik
- » Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- » Überlastschutzkupplung
- » Pneumatisches Schlagwerk
- » 4 Funktionen
- » Service-Intervall Anzeige



BOHRHAMMER 5 KG-KLASSE

TE-RH 32 4F Kit

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1250 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 4100 min ⁻¹	
Schlagstärke	5,0 J	
Bohrleistung Beton	32 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	5,7 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metalltiefeanschlag	•	
Zubehör	3 SDS-plus Bohrer / 2 SDS-plus Meißel	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4257944	



- » Drehzahl-Elektronik
- » Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- » Überlastschutzkupplung
- » Pneumatisches Schlagwerk
- » 4 Funktionen



BOHRHAMMER 5 KG-KLASSE

TE-RH 32-1600 4F

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Aufnahmeleistung	1600 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 4600 min ⁻¹	
Schlagstärke	4,5 J	
Bohrleistung Beton	32 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	5,6 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metalltiefeanschlag	•	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4258508	



- » Drehzahl-Elektronik
- » Überlastschutzkupplung
- » Pneumatisches Schlagwerk
- » 3 Funktionen



BOHRHAMMER 5 KG-KLASSE

TC-RH 28 3F

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Aufnahmeleistung	950 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 990 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 4600 min ⁻¹	
Schlagstärke	3,5 J	
Bohrleistung Beton	28 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	4,8 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Metalltiefeanschlag	•	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4258002	

Zubehör Bohrhämmer SDS-plus

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Bohrer-Ø	Meißel
SDS-plus Bohrer-/Meißel-Set	49240295		10 Hammerbohrer, 2 Meißel	5 - 16 mm	1x flach 20 mm, 1x spitz
SDS-plus Bohrer-Set	49240281		12 Hammerbohrer	5 - 14 mm	-



- » Pneumatisches Schlagwerk
- » Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- » Dauerlaufarretierung

ABBRUCHHAMMER

TE-DH 32

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1500 W	
Schlagzahl	1900 min ⁻¹	
Schlagstärke	32 J	
Bohrfutter	SDS-max	
Produktgewicht	10,8 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4139099	 4 006825 650334



- » Pneumatisches Schlagwerk
- » Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- » Dauerlaufarretierung

ABBRUCHHAMMER

TE-DH 12

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Schlagzahl	4100 min ⁻¹	
Schlagstärke	12 J	
Bohrfutter	SDS-max	
Produktgewicht	6,8 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4139100	 4 006825 625219

Zubehör Bohrhämmer SDS-max

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Bohrer-Ø	Meißel
SDS-max Meißel-Set	49190103	 4 009311 901033	3 Meißel	-	2x flach (25 / 40 mm), 1x spitz



- » Pneumatisches Schlagwerk
- » Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- » Dauerlaufarretierung

ABBRUCHHAMMER

TE-DH 5

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Schlagzahl	4300 min ⁻¹	
Schlagstärke	5 J	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	3,9 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4139135	 4 006825 657555

Zubehör Abbruchhämmer SDS-plus

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Länge	Meißel
SDS-plus Meißel-Set	49247205	 4 009312 472051	4 Meißel	250 mm	1x Spitzmeißel, 1x Flachmeißel, 1x Spatmeißel, 1x Fliesenmeißel



- » 2-Gang Getriebe
- » Drehzahl-Elektronik
- » Konstant-Elektronik
- » Softstart

FARB-MÖRTELRÜHRER

TE-MX 1600-2 CE Twin

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1600 W	
Leerlaufdrehzahl	180 - 460 / 300 - 750 min ⁻¹	
Rühreraufnahme	Hex 13 mm	
Produktgewicht	3,7 kg (ohne Rührer)	
Zubehör	Twin-Rührer Mörtel (Ø 120 mm)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4258561	 4 006825 614558

Zubehör Farb-Mörtelrührer Hex

	Artikelnummer	EAN	Rühreraufnahme	Rührer-Ø	Länge
Lackmixer	49497005	 4 009314 970050	Hex	80 mm	400 mm
Farbrührer	49497215	 4 009314 972153	Hex	100 mm	600 mm
Mörtelrührer	49497615	 4 009314 976151	Hex	90 mm	600 mm
Twinrührer Mörtel (1 Paar)	49497795	 4 009314 977950	Hex	120 mm	550 mm



- » 2-Gang Getriebe
- » Drehzahl-Elektronik
- » Konstant-Elektronik
- » Softstart

FARB-MÖRTELRÜHRER

TE-MX 1600-2 CE

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1600 W	
Leerlaufdrehzahl	180 - 460 / 300 - 750 min ⁻¹	
Rühreraufnahme	M14	
Produktgewicht	3,5 kg (ohne Rührer)	
Zubehör	1 Mörtel-Rührer (Ø 133 mm)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4258555	 4 006825 602238



- » 2-Gang Getriebe
- » Drehzahl-Elektronik
- » Softstart

FARB-MÖRTELRÜHRER

TC-MX 1400-2 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1400 W	
Leerlaufdrehzahl	180 - 480 / 300 - 780 min ⁻¹	
Rühreraufnahme	M14	
Produktgewicht	3,5 kg (ohne Rührer)	
Zubehör	1 Mörtel-Rührer (Ø 133 mm)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4258550	



- » Drehzahl-Elektronik
- » Softstart

FARB-MÖRTELRÜHRER

TC-MX 1200 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min ⁻¹	
Rühreraufnahme	M14	
Produktgewicht	3,2 kg (ohne Rührer)	
Zubehör	1 Mörtel-Rührer (Ø 100 mm)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4258545	

Zubehör Farb-Mörtelrührer M14

	Artikelnummer	EAN	Rühreraufnahme	Rührer-Ø	Länge
Mörtelrührer	49497625		M14	120 mm	600 mm
Farbrührer	49497635		M14	120 mm	600 mm
Rührer-Set (1 Farb-, 1 Mörtelrührer)	49497695		M14	Farbrührer 120 mm, Mörtelrührer 135 mm	585 mm



- » Scheibenschutzfixierung: Spannhebel
- » Kabellänge 300 cm
- » Geschlossene Griffform
- » Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- » Softstart
- » Drehbarer Handgriff

WINKELSCHLEIFER 230 MM

TE-AG 230

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2350 W	
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	230 mm	
Produktgewicht	6,0 kg	
Zubehör	Trennscheibenschutz, Stirnlochschlüssel	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4430870	 4 006825 577235



- » Scheibenschutzfixierung: Spannhebel
- » Kabellänge 300 cm
- » Offene Griffform
- » Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- » Softstart

WINKELSCHLEIFER 230 MM

TE-AG 230/2000

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2000 W	
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	230 mm	
Produktgewicht	5,4 kg	
Zubehör	Trennscheibenschutz, Stirnlochschlüssel	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4430840	 4 006825 593419

Zubehör Winkelschleifer 230 mm

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Ø Bohrung	Dicke	Verwendbar für
Diamant-Trennscheiben-Set	49797605	 4 009317 976059	1 Turbo-, 1 Segment-Trennscheibe	230 mm	22 mm	1,8 mm / 1,8 mm	Ziegelsteine, Betonsteine, Klinkersteine, Fliesen
Dünn-Trennscheiben-Set	49711949	 4 009317 119494	5 St.	230 mm	22 mm	2,0 mm	Metall und Edelstahl

Type	Artikelnummer	EAN	Für Winkelschleifer mit Scheiben-Ø	Verpackung
TS 230/1 Trennstände	4431051	 4 006825 632743	230 mm	Karton



- » Konstant-Elektronik
- » Scheibenschutzfixierung: Spannhebel
- » Drückschalter hinten
- » Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- » Softstart
- » Kabellänge 300 cm

WINKELSCHLEIFER 125 MM

TE-AG 125 CE

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Leerlaufdrehzahl	3000 - 12000 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	125 mm	
Produktgewicht	2,5 kg	
Zubehör	Trennscheibenschutz, Stirnlochschlüssel	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4430860	 4 006825 577228



- » Konstant-Elektronik
- » Wiederanlaufschutz
- » Scheibenschutzfixierung: Spannhebel
- » Schnellspannmutter
- » Schiebeschalter oben
- » Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar
- » Softstart
- » Kabellänge 300 cm

WINKELSCHLEIFER 125 MM

TE-AG 125/1010 CE Q

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1010 W	
Leerlaufdrehzahl	4000 - 12000 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	125 mm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Zubehör	Trennscheibenschutz, Schnellspannmutter	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4430890	 4 006825 644227

- » Wiederanlaufschutz
- » Scheibenschutzfixierung: Stufenweise Rastung
- » Schiebeschalter oben
- » Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar
- » Softstart
- » Kabellänge 300 cm



WINKELSCHLEIFER 125 MM

TE-AG 125/1010

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1010 W	
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	125 mm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Zubehör	Trennscheibenschutz, Stirnlochschlüssel	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4430985	 4 006825 674507



WINKELSCHLEIFER 125 MM

TC-AG 125/850

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	850 W	
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	125 mm	
Produktgewicht	1,6 kg	
Verpackung	Karton	
Artikel inkl. Trennscheibenschutz und Stirnlochschlüssel	Artikelnummer 4430971	
Artikel inkl. Einhell Bag 45/22, 1 Fächerschleifscheibe, 3 Trennscheiben, Trennscheibenschutz und Stirnlochschlüssel	Artikelnummer 4430977	

- » Wiederanlaufschutz
- » Scheibenschutzfixierung: Schraube
- » Schiebeschalter links
- » Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar
- » Softstart
- » Kabellänge 200 cm

Zubehör Winkelschleifer 125 mm

Type	Artikelnummer	EAN	Aufnahme	Verpackung
Schnellspannmutter	49717705		M14	Karton

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Scheibenrand	Körnung	Anzahl Lamellen	Verwendbar für
Schleifmopp/Schleifteller-Set – Zirkonkorund	49795705		2-tlg.	125 mm	flach	je 1x Korn 40 / 80	je 62	Metall- und Holzbearbeitung
Schleifmopp/Schleifteller-Set – gebogen, Keramik	4440020		3-tlg.	125 mm	gebogen	3x Korn 60	je 76	Gusseisen, harten Stahl und Schweißnähte

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Ø Bohrung	Dicke	Verwendbar für
Dünn-Trennscheiben-Set	49711945		10 St.	125 mm	22 mm	1,0 mm	Metall und Edelstahl
Diamant-Dünn-Trennscheibe	49724550		1 St.	125 mm	22 mm	1,4 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Fein-steinzeug, Marmor, Granit

Type	Artikelnummer	EAN	Für Winkelschleifer mit Scheiben-Ø	Verpackung
TS 115/125 Trennständer	4431044		115 / 125 mm	Karton



WINKELSCHLEIFER 115 MM

TC-AG 115/750

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	115 mm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Zubehör	Trennscheibenschutz, Stirnlochschlüssel	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4430960	

- » Wiederanlaufschutz
- » Scheibenschutzfixierung: Schraube
- » Schiebeschalter links
- » Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar
- » Softstart
- » Kabellänge 200 cm

Zubehör Winkelschleifer 115 mm

Type	Artikelnummer	EAN	Aufnahme	Verpackung
Schnellspannmutter	49717705		M14	Karton

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Scheibenrand	Körnung	Anzahl Lamellen	Verwendbar für
Schleifmopp/Schleifteller-Set - Zirkonkorund	49795505		2-tlg.	115 mm	flach	je 1x Korn 40 / 80	je 62	Metall- und Holzbearbeitung

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Ø Bohrung	Dicke	Verwendbar für
Dünn-Trennscheiben-Set	49711944		10 St.	115 mm	22 mm	1,0 mm	Metall und Edelstahl
Diamant-Dünn-Trennscheibe	49721150		1 St.	115 mm	22 mm	1,4 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit

Type	Artikelnummer	EAN	Für Winkelschleifer mit Scheiben-Ø	Verpackung
TS 115/125 Trennständer	4431044		115 / 125 mm	Karton

- » Stufenlose Schnitttiefeinstellung
- » Überlastschutz
- » Softstart
- » Spindelarrretierung
- » Staubabsaugung



MAUERNUTFRÄSE

TE-MA 1700

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1700 W	
Leerlaufdrehzahl	7000 min ⁻¹	
Trennscheibe	Ø 150 x Ø 22,2 mm	
Nuttiefe	8 - 40 mm	
Nutbreite	8 - 38 mm	
Produktgewicht	5,8 kg	
Diamant-Trennscheibe	4 St.	
Aufbewahrungstasche	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4350740	 4 006825 659146

Diamant-Trennscheiben-Set, 2-tlg., 150 mm	4350741	 4 006825 670875
---	---------	---

- » Stufenlose Schnitttiefeinstellung
- » Überlastschutz
- » Softstart
- » Spindelarrretierung
- » Staubabsaugung



MAUERNUTFRÄSE

TE-MA 1500

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1500 W	
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	
Trennscheibe	Ø 125 x Ø 22,2 mm	
Nuttiefe	5- 30 mm	
Nutbreite	8 - 30 mm	
Produktgewicht	4,8 kg	
Diamant-Trennscheibe	2 St.	
Aufbewahrungstasche	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4350735	 4 006825 659139

- » Stufenlose Schnitttiefeinstellung
- » Überlastschutz
- » Softstart
- » Spindelarrretierung
- » Staubabsaugung



MAUERNUTFRÄSE

TC-MA 1300

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1320 W	
Leerlaufdrehzahl	9000 min ⁻¹	
Trennscheibe	Ø 125 x Ø 22,2 mm	
Nuttiefe	8 - 30 mm	
Nutbreite	8 - 26 mm	
Produktgewicht	4,9 kg	
Diamant-Trennscheibe	2 St.	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4350730	 4 006825 593044

Zubehör Mauernutfräsen

Diamant-Trennscheiben-Set, 2-tlg., 125 mm	Artikelnummer 4350736	 4 006825 671087
---	-----------------------	---

- » Stufenlose Winkeleinstellung
- » Stufenlose Höheneinstellung
- » 6-stufige Frästiefen-Schnelleinstellung
- » Spindelarrretierung
- » Staubabsaugung



FLACHDÜBELFRÄSE

TE-BJ 900

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	
Frästiefe max.	20 mm	
Neigungswinkelverstellung	90°	
Nutfräser	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm	
Produktgewicht	2,7 kg	
Stirnlochschlüssel	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4350640	4 006825 672015

HM-Fräserblatt	49758941	4 009317 589419
----------------	----------	-----------------

- » Drehzahl-Elektronik
- » Frästiefen-Feineinstellung
- » Späneschild
- » Spindelarrretierung
- » Softgrip
- » Kabelclip



OBERFRÄSE

TE-RO 1255 E

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Leerlaufdrehzahl	11000 - 30000 min ⁻¹	
Hubhöhe	55 mm	
Max. Formfräser	30 mm	
Produktgewicht	3,3 kg	
Parallelanschlag	•	
Zirkelspitze	•	
Kopierhülse	•	
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4350490	4 006825 537215

- » Drehzahl-Elektronik
- » Frästiefen-Feineinstellung
- » Späneschild
- » Spindelarrretierung



OBERFRÄSE

TC-RO 1155 E

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Leerlaufdrehzahl	11000 - 30000 min ⁻¹	
Hubhöhe	55 mm	
Max. Formfräser	30 mm	
Produktgewicht	3,0 kg	
Parallelanschlag	•	
Zirkelspitze	•	
Kopierhülse	•	
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm	
Verpackung	Karton	
Artikel inkl. 15 tlg. Fräser-Set (TC-RO 1155 Kit)	Artikelnummer 4350474	4 006825 673944
Artikel ohne Fräser-Set	Artikelnummer 4350470	4 006825 580143

Zubehör Oberfräsen

Fräsersatz 8 mm, 15-tlg.	Artikelnummer 49757291	4 009317 572916
Fräsen-Führungsschienenadapter	Artikelnummer 4350420	4 006825 673579
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	Artikelnummer 4502118	4 006825 632675

- » Softgrip
- » Automatischer Parkschuh
- » Aluminium-Fußplatten
- » 3 V-Nuten
- » Beidseitiger Späneauswurf
- » Kabelclip



ELEKTROHOBEL

TE-PL 920

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	920 W	
Leerlaufdrehzahl	15000 min ⁻¹	
Hobelbreite	82 mm	
Spantiefe	3,5 mm	
Falztiefe	18 mm	
Produktgewicht	3,2 kg	
Parallelanschlag	•	
Falztiefenanschlag	•	
Hobelmesser (Wendemesser)	1 Paar Hartmetall	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4345325	 4 006825 673029

- » Softgrip
- » Automatischer Parkschuh
- » Aluminium-Fußplatten
- » V-Nut
- » Einseitiger Späneauswurf



ELEKTROHOBEL

TC-PL 750

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	17000 min ⁻¹	
Hobelbreite	82 mm	
Spantiefe	2 mm	
Falztiefe	10 mm	
Produktgewicht	2,4 kg	
Parallelanschlag	•	
Falztiefenanschlag	•	
Hobelmesser (Wendemesser)	1 Paar Hartmetall	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4345310	 4 006825 615029

Zubehör Elektrohoebel

Messer-Set (2 Hartmetall-Wendemesser)	Artikelnummer 49568315	 4 009315 683157
---------------------------------------	---------------------------	---



- » 4-stufiger Pendelhub
- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- » LED
- » Staubsaugeranschluss
- » Staub-Blas-Funktion

STICHSÄGE

TC-JS 90

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Hubzahl	800 - 3000 min ⁻¹	
Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium)	90 / 20 / 10 / 15 mm	
Produktgewicht	2,3 kg	
Zubehör	1 Holz-Sägeblatt, Parallelanschlag, Spanreißschutz	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4321165	 4 006825 673036



- » 4-stufiger Pendelhub
- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- » Staubsaugeranschluss

STICHSÄGE

TC-JS 80/1

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	550 W	
Hubzahl	max. 3000 min ⁻¹	
Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium)	80 / 12 / 10 / 10 mm	
Produktgewicht	1,9 kg	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4321145	 4 006825 619737



- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- » Staubsaugeranschluss

STICHSÄGE

TC-JS 60/1

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	400 W	
Hubzahl	max. 3000 min ⁻¹	
Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium)	60 / 10 / 6 / 6 mm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4321135	 4 006825 619720

Zubehör Akku-Stichsägen

Stichsägeblatt-Set, 10-tlg.	Artikelnummer 49617350	 4 009316 173503
Stichsägeblatt-Set, 4-tlg.	Artikelnummer 49625427	 4 009316 254271

- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » LED
- » Aluminiumsügetisch
- » Spindelarrretierung
- » Doppelseitige Einschaltperre
- » Staubabsaugvorrichtung
- » Softgrip



HANDKREISSÄGE

TE-CS 190/1

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1500 W	
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 190 x Ø 30 mm	
Schnitttiefe bei 90°	66 mm	
Schnitttiefe bei 45°	48 mm	
Produktgewicht	5,2 kg	
Zubehör	Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4331005	

Sägeblatt für Holzbearbeitung,
HM Ø 190 x Ø 30 x 2,0 mm, Z30

49586956



- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » Spindelarrretierung
- » Doppelseitige Einschaltperre
- » Staubabsaugvorrichtung
- » Softgrip



HANDKREISSÄGE

TC-CS 1410

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1410 W	
Leerlaufdrehzahl	5500 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 190 x Ø 30 mm	
Schnitttiefe bei 90°	67 mm	
Schnitttiefe bei 45°	46 mm	
Produktgewicht	4,3 kg	
Zubehör	Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4331050	

Sägeblatt für Holzbearbeitung,
HM Ø 190 x Ø 30 x 2,0 mm, Z30

49586956



- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » Aluminiumsäge Tisch
- » Spindelarretierung
- » Doppelseitige Einschaltsperr
- » Staubabsaugvorrichtung
- » Softgrip



HANDKREISSÄGE

TE-CS 165

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Leerlaufdrehzahl	5500 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 165 x Ø 16 mm	
Schnitttiefe bei 90°	55 mm	
Schnitttiefe bei 45°	40 mm	
Produktgewicht	3,8 kg	
Zubehör	Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4331010	

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM Ø 165 x Ø 16 x 2,5 mm, Z24	4502140	
--	---------	---

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM Ø 165 x Ø 16 x 2,5 mm, Z48	4502141	
--	---------	---

- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » Spindelarretierung
- » Doppelseitige Einschaltsperr
- » Staubabsaugvorrichtung
- » Softgrip



HANDKREISSÄGE

TC-CS 1250

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1250 W	
Leerlaufdrehzahl	5500 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 165 x Ø 16 mm	
Schnitttiefe bei 90°	55 mm	
Schnitttiefe bei 45°	38 mm	
Produktgewicht	3,8 kg	
Zubehör	Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4331040	

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM Ø 165 x Ø 16 x 2,5 mm, Z24	4502140	
--	---------	---

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM Ø 165 x Ø 16 x 2,5 mm, Z48	4502141	
--	---------	---

Führungsschiene Alu 2x 1000 mm

Verwendbar für	TE-PS 165 TC-CS 1250 TC-CS 1410 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18/150-2 Li TE-CS 18/165-2 Li TP-CS 18/136-C Li BL TP-CS 18/165 Li BL TP-CS 18/190 Li BL TP-PS 18/165 Li BL
Set	2-teilig
Länge (gesamt)	2000 mm (2x 1000 mm)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4502118
EAN	



- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » Aluminiumsagetisch
- » Spindelarrretierung
- » Staubabsaugvorrichtung
- » Softgrip
- » Schnittlinienanzeiger



TAUCHSÄGE

TE-PS 165

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 165 x Ø 20 mm	
Schnitttiefe bei 90°	56 mm	
Schnitttiefe bei 45°	42 mm	
Produktgewicht	4,8 kg	
Zubehör	Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4331300	4 006825 629668

Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	4 006825 632675
Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM Ø 165 x Ø 20 x 1,8 mm, Z56	4502078	4 006825 687002

- » Werkzeuglose Verstellung Schnitttiefe
- » Aluminium-Sägetisch
- » Staubabsaugadapter
- » Softgrip



MINI-HANDKREISSÄGE

TC-CS 89

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Leerlaufdrehzahl	7200 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 89 x Ø 10 mm	
Schnitttiefe	27 mm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Zubehör	2 Sägeblätter (Holz/Kunststoff), 1 Diamanttrennscheibe, Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4331030	4 006825 646034

Sägeblatt-Set, 3-tlg. (Z72 HSS, Z36 HM, Ganzrand)	49575915	4 009315 759159
---	----------	-----------------

- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- » Werkzeuglose Sägeschuhverstellung
- » Softgrip



UNIVERSALSÄGE

TE-AP 950 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	950 W	
Hubzahl	0 - 2800 min ⁻¹	
Hubhöhe	28 mm	
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	200 / 20 mm	
Sägeblattstärke	0,8 - 1,5 mm	
Produktgewicht	3,2 kg	
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4326180	4 006825 632699

Universalsägeblatt-Set 3-tlg.	49576105	4 009315 761033
-------------------------------	----------	-----------------

- » Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- » Werkzeuglose Sägeschuhverstellung
- » Softgrip



UNIVERSALSÄGE

TE-AP 750 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Hubzahl	0 - 2800 min ⁻¹	
Hubhöhe	20 mm	
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	150 / 10 mm	
Sägeblattdicke	0,8 - 1,5 mm	
Produktgewicht	2,4 kg	
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4326170	4 006825 632682

Universalsägeblatt-Set 3-tlg.	49576105	4 009315 761053
-------------------------------	----------	-----------------

- » Drehzahl-Elektronik
- » Konstant-Elektronik
- » Softgrip
- » Schnellspanverschluss
- » Magnetische Werkzeugaufnahme
- » LED



MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

TE-MG 350 EQ

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W	
Leerlaufdrehzahl	11000 - 20000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel	3,0°	
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	
Produktgewicht	1,3 kg	
Dreiecksschleifplatte	•	
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120	
Schaber	•	
Tauchsägeblätter	je 1x Holz/Kunststoff, Metall	
Segmentsägeblätter	je 1x Holz/Kunststoff/Weichmetall, Fliesenfugen	
Staubabsaugadapter	•	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4465155	4 006825 665680

- » Drehzahl-Elektronik
- » Konstant-Elektronik
- » Softgrip
- » Magnetische Werkzeugaufnahme



MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

TC-MG 250 CE

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	250 W	
Leerlaufdrehzahl	11000 - 20000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel	3,0°	
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	
Produktgewicht	1,0 kg	
Dreiecksschleifplatte	•	
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120	
Schaber	•	
Tauchsägeblätter	1x Holz/Kunststoff	
Staubabsaugadapter	•	
Innensechskantschlüssel	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4465185	4 006825 665697

Zubehör Multifunktionswerkzeuge

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Schaber	Tauchsägeblätter	Segmentsägeblätter	Delta-Schleifplatte	Schleifpapier	Raspel
Multi-Tool Set 4-tlg. SB	49708104	4 009317 081043	4-teilig	•	1x Metall, 1x Holz/Kunststoff	1x Metall	-	-	-
Multi-Tool Set 6-tlg.	49708106	4 009317 081067	6-teilig	•	1x Metall, 1x Holz/Kunststoff	1x Fliesen, 1x Holz/Kunststoff	-	-	1x Delta-raspel
XLPLUS-Case 10-tlg.	49708110	4 009317 081104	10-teilig	•	-	3x Fliesen, 1x Holz/Kunststoff	-	-	2x Delta-raspel
XLPLUS-Case 35-tlg., Metall	49708135	4 009317 081357	35-teilig	-	6x Buntmetall/Holz/Kunststoff	1x Buntmetall/Holz/Kunststoff	•	25x (60/80/120/180/240)	-
XLPLUS-Case 35-tlg., Holz	49708136	4 009317 081364	35-teilig	-	4x Holz/Kunststoff, 2x Holz	1x Hartholz	•	25x (60/80/120/180/240)	-
XXL-Case 70-tlg.	49708170	4 009317 081708	70-teilig	-	3x Metall, 12x Holz/Kunststoff	1x Metall, 1x Hartholz, 1x Fliesen	•	48x (80/120)	•

- » Drehzahl-Elektronik
- » Spindelarretierung
- » Softgrip



AKKU-SCHLEIF- UND GRAVUR-WERKZEUG

TE-MT 7,2 Li

Akku Spannung / Kapazität	7,2 V / 1,5 Ah	
Ladezeit	1 h	
Leerlaufdrehzahl	5500 - 26000 min ⁻¹	
Spannhülsen, Ø	1,6 / 2,4 / 3,2 mm	
Produktgewicht	0,3 kg	
Ladestation	•	
Zubehör-Set	57-teilig	
Verpackung	Aufbewahrungskarton mit Magnetverschluss	
Artikelnummer	4419330	

- » Drehzahl-Elektronik
- » Spindelarretierung
- » Aufhängehaken
- » Softgrip



SCHLEIF- UND GRAVUR-WERKZEUG

TC-MT 150 E

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	150 W	
Leerlaufdrehzahl	10000 - 35000 min ⁻¹	
Spannhülsen, Ø	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm	
Produktgewicht	0,9 kg	
Zubehör-Set	117-teilig	
Wandhalterung	•	
Flexible Welle	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4419380	

Zubehör Schleif- und Gravurwerkzeuge



Schleif- und Gravurwerkzeug-Set, 61-tlg. in Aufbewahrungsbox	Artikelnummer 49510950	
Schleif- und Gravurwerkzeug-Set, 38-tlg. in Aufbewahrungsbox	Artikelnummer 49510951	



- » Drehzahl-Elektronik
- » Bandlaufjustierung
- » Werkzeugloser Bandwechsel
- » Staubabsaugung
- » Softgrip

BANDFEILE

TC-BF 500 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	500 W	
Schleifbandgeschwindigkeit max.	1700 m/min	
Schleifbandgröße	13 x 457 mm	
Produktgewicht	1,3 kg	
Staubfangsack	•	
Artikelnummer	4461020	

- » Drehzahl-Elektronik
- » Kletthaftung
- » Klemmvorrichtung
- » Staubabsaugung
- » Low Vibration
- » Aluminium-Fußplatte
- » Softgrip



SCHWINGSCHLEIFER

TE-OS 2520 E

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	250 W	
Schwingzahl	14000 - 24000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	2,0 mm	
Schleiffläche	230 x 115 mm	
Schleifpapiergröße, Kletthaftung	230 x 115 mm	
Schleifpapiergröße, Klemmvorrichtung	280 x 115 mm	
Produktgewicht	1,9 kg	
Schleifpapier	1x P120	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4460620	4 006825 592498

Schleifpapier-Set, 15-tlg. (je 5x Korn 40 / 80 / 120), für Holz und Metall	49818975	4 009318 189755
--	----------	-----------------

- » Kletthaftung
- » Klemmvorrichtung
- » Softgrip



SCHWINGSCHLEIFER

TC-OS 1520

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	150 W	
Schwingzahl	23000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	2,0 mm	
Schleiffläche	187 x 90 mm	
Schleifpapiergröße, Kletthaftung	187 x 93 mm	
Schleifpapiergröße, Klemmvorrichtung	230 x 93 mm	
Produktgewicht	1,1 kg	
Schleifpapier	3x P120	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4460640	4 006825 593693

Schleifpapier-Set, 15-tlg. (je 5x Korn 60 / 120 / 180), für Holz und Metall	49817985	4 009318 179855
---	----------	-----------------

- » Stationäreinsatz
- » Bandlaufjustierung
- » Werkzeugloser Bandwechsel
- » Staubabsaugung
- » Zusatzhandgriff



BANDSCHLEIFER

TE-BS 850 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	850 W	
Schleifbandgeschwindigkeit	240 - 400 m/min	
Schleiffläche	75 x 140 mm	
Schleifbandgröße	75 x 533 mm	
Produktgewicht	3,5 kg	
Schleifband	3x P80	
Staubfangbox	•	
Schraubzwingen	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4466245	

Schleifband-Set, 5-tlg. (2x Korn 40, 2x Korn 80, 1x Korn 120), für Holz und Metall

49912575



- » Bandlaufjustierung
- » Werkzeugloser Bandwechsel
- » Staubabsaugung
- » Zusatzhandgriff



BANDSCHLEIFER

TC-BS 8038

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	800 W	
Schleifbandgeschwindigkeit	380 m/min	
Schleiffläche	75 x 142 mm	
Schleifbandgröße	75 x 533 mm	
Produktgewicht	3,4 kg	
Schleifband	1x P80	
Staubfangsack	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4466260	

Schleifband-Set, 5-tlg. (2x Korn 40, 2x Korn 80, 1x Korn 120), für Holz und Metall

49912575



- » Drehzahl-Elektronik
- » Kletthaftung
- » Staubabsaugung
- » Kabelclip
- » Softgrip



DELTASCHLEIFER

TC-DS 20 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	200 W	
Schwingzahl	12000 - 22000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	2,0 mm	
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	
Produktgewicht	0,9 kg	
Schleifpapier	2x P60, 2x P120, 2x P240, 3x P400	
Staubabsaugadapter	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4464255	

Schleifpapier-Set, 20-tlg. (8x Korn 60, 6x Korn 120, 6x Korn 180), gelocht, für Holz und Metall

49492874



- » Kletthaftung
- » Staubabsaugung
- » Kabelclip
- » Softgrip



MULTISCHLEIFER

TE-OS 1320

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	130 W	
Schwingzahl	24000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	2,0 mm	
Schleifpapiergröße	150 x 150 x 100 mm	
Produktgewicht	1,0 kg	
Schleifpapier	3x P120	
Staubfangbox	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4460560	 4 006825 573169

Schleifpapier-Set, 15-tlg. (je 5x Korn 60 / 120 / 180), für Holz und Metall	49496174	 4 009314 961744
---	----------	---

- » Kletthaftung
- » Staubabsaugung
- » Softgrip



MULTISCHLEIFER

TH-OS 1016

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	100 W	
Schwingzahl	24000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	1,6 mm	
Schleifpapiergröße	150 x 150 x 100 mm	
Produktgewicht	1,0 kg	
Schleifpapier	1x P120	
Staubfangsack	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4460610	 4 006825 592481

Schleifpapier-Set, 15-tlg. (je 5x Korn 60 / 120 / 180), für Holz und Metall	49496174	 4 009314 961744
---	----------	---

- » Drehzahl-Elektronik
- » Kletthaftung
- » Staubabsaugung
- » Softgrip
- » Zusatzhandgriff



EXZENTERSCHLEIFER

TE-RS 40 E

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	400 W	
Schwingzahl	12000 - 24000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	2,5 mm	
Schleifpapier, Ø	125 mm	
Produktgewicht	2,1 kg	
Staubfangbox	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4462000	4 006825 590661

- » Drehzahl-Elektronik
- » Kletthaftung
- » Staubabsaugung
- » Softgrip



EXZENTERSCHLEIFER

TC-RS 425 E

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	425 W	
Schwingzahl	12000 - 26000 min ⁻¹	
Schwingkreis, Ø	2,5 mm	
Schleifpapier, Ø	125 mm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Staubfangsack	•	
Schleifpapier	1x P60, 1x P80, 1x P120	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4462005	4 006825 664720

Schleifpapier-Set, 25-tlg. (9x Korn 60, 8x Korn 120, 8x Korn 180), für Holz und Metall	49491974	4 009314 919745
--	----------	-----------------

- » Drehzahl-Elektronik
- » Integrierte Staubabsaugung
- » Beweglicher Schleifkopf
- » Runder Schleifteller



TROCKENBAUSCHLEIFER

TC-DWS 225

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1220 W	
Leerlaufdrehzahl	1500 - 2300 min ⁻¹	
Schleifpapiermaße	Ø 225 mm	
Kabellänge	4,0 m	
Produktgewicht	2,6 kg	
Staubfangsack	•	
Zubehör	Schleifpapier rund (2x P60, 2x P80, 2x P120)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4259945	4 006825 668834

Gitterleinen-Schleifscheiben-Set, 5-tlg., Gitterleinen universell (3x Korn 80, 2x Korn 120)	Artikelnummer 49491066	4 009314 910663
Schleifpapier-Set, 15-tlg., Gitterleinen universell (4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Spachtel, Acryllack), Schleifscheiben Korund weiß (4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Lacke, Hart-/Weichholz), Schleifscheiben Korund rot (2x Korn 80 / 1x Korn 120 für Holz, Metall, Kunststoffe)	Artikelnummer 49491066	4 009314 910663

- » Drehzahl-Elektronik
- » Integrierte Staubabsaugung
- » Beweglicher Schleifkopf
- » Runder Schleifteller
- » Dreieckiger Schleifteller
- » Klappbarer, teleskopierbarer Führungsholm
- » Standfuß



TROCKENBAUSCHLEIFER

TE-DW 225 X

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	600 - 1800 min ⁻¹	
Schleifpapiermaße	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm	
Gerätelänge	110 - 165 cm	
Schlauchlänge	4,0 m	
Kabellänge	4,0 m	
Produktgewicht	3,7 kg	
Zubehör	Schleifpapier rund (1x P60, 1x P80, 1x P120), Schleifpapier dreieckig (1x P60, 1x P80, 1x P120), Gitterleinen rund (1x P120), Gitterleinen dreieckig (1x P120)	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4259960	4 006825 634518

Gitterleinen-Schleifscheiben-Set, 5-tlg., Gitterleinen universell (3x Korn 80, 2x Korn 120)	Artikelnummer 49491006	4 009314 910063
Schleifpapier-Set, 15-tlg., Gitterleinen universell (4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Spachtel, Acryllack), Schleifscheiben Korund weiß (4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Lacke, Hart-/Weichholz), Schleifscheiben Korund rot (2x Korn 80 / 1x Korn 120 für Holz, Metall, Kunststoffe)	Artikelnummer 49491066	4 009314 910667
Gitterleinen-Schleifscheiben-Set, 5-tlg., Gitterleinen universell Ø 225 mm (2x Korn 80, 1x Korn 120) für Spachtel und Acryllack, Schleifdreiecke Gitterleinen 287 x 287 x 287 mm (2x Korn 80)	Artikelnummer 49491005	4 009314 910056
Schleifmittel-Set, 15-tlg., Gitterleinen universell Ø 225 mm (3x Korn 80, 1x Korn 120) für Spachtel und Acryllack, Schleifdreiecke Gitterleinen 287 x 287 x 287 mm (2x Korn 80), Schleifscheiben Ø 225 (4x Korn 80, 1x Korn 120), Schleifdreiecke 287 x 287 x 287 mm (Korn 80) für Lack und Kunststoff, Schleifscheibe Korund rot Ø 225 mm (Korn 80), Schleifdreieck Korund rot 287 x 287 x 287 mm (Korn 80)	Artikelnummer 49491065	4 009314 910650
Schleifdreieck-Set, 5-tlg., Schleifdreiecke Gitterleinen 287 x 287 x 287 mm (2x Korn 80), Schleifdreiecke 287 x 287 x 287 mm (Korn 80), Schleifdreieck Korund rot 287 x 287 x 287 mm (Korn 80)	Artikelnummer 49491075	4 009314 910759

- » Drehzahl-Elektronik
- » Beweglicher Schleifkopf
- » Runder Schleifteller
- » Klappbarer, teleskopierbarer Führungsholm
- » Standfuß



TROCKENBAUSCHLEIFER

TC-DW 225

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Leerlaufdrehzahl	600 - 1500 min ⁻¹	
Schleifpapiermaße	Ø 225 mm	
Gerätelänge	110 - 165 cm	
Schlauchlänge	4,0 m	
Kabellänge	4,0 m	
Produktgewicht	3,2 kg	
Zubehör	Schleifpapier rund (2x P60, 2x P80, 2x P120)	
Verpackung	Koffer	
Artikelnummer	4259930	4 006825 601671

Gitterleinen-Schleifscheiben-Set, 5-tlg., Gitterleinen universell (3x Korn 80, 2x Korn 120)	Artikelnummer 49491006	4 009314 910063
Schleifpapier-Set, 15-tlg., Gitterleinen universell (4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Spachtel, Acryllack), Schleifscheiben Korund weiß (4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Lacke, Hart-/Weichholz), Schleifscheiben Korund rot (2x Korn 80 / 1x Korn 120 für Holz, Metall, Kunststoffe)	Artikelnummer 49491066	4 009314 910667

NEU



POLIER- UND SCHLEIFMASCHINE

CC-PO 1100/150 CE

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Leerlaufdrehzahl	500 - 3500 min ⁻¹	
Durchmesser	150 mm	
Produktgewicht	2,1 kg	
Artikelnummer	2093250	

Polier-/Schleifzubehoer 150 mm	2093246	
--------------------------------	---------	---

- » 2in1: Polieren und Schleifen in einem Gerät
- » Ein-/Ausschalter
- » Softgrip
- » Constantelektronik
- » Drehzahl-Elektronik
- » Spindelarrretierung
- » Kletthftung für Polier- und Schleifzubehör

NEU



POLIER- UND SCHLEIFMASCHINE

CC-PO 1100/1 E

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 min ⁻¹	
Durchmesser	180 mm	
Produktgewicht	2,2 kg	
Artikelnummer	2093264	

Polier-/Schleifzubehör	2093233	
------------------------	---------	---

Polier-/Schleifscheiben-Set 150 mm inkl. Teller	2093245	
---	---------	---

- » 2in1: Polieren und Schleifen in einem Gerät
- » Ein-/Ausschalter
- » Softgrip
- » Drehzahl-Elektronik
- » Spindelarrretierung
- » Kletthftung für Polier- und Schleifzubehör

NEU



AUTO-POLIERMASCHINE

CC-PO 90

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Leerlaufdrehzahl	3700 min ⁻¹	
Durchmesser	240 mm	
Produktgewicht	1,9 kg	
Artikelnummer	2093173	

Polierhauben	2093095	
--------------	---------	---

- » Ein-/Ausschalter
- » Zwei Ergonomische Führungsgriffe

- » Verarbeitung von Lacken, Lasuren, Innenwandfarben
- » Abnehmbarer Sprühkopf
- » Farbmengen-Regulierung
- » Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
- » Softgrip
- » Schultergurt
- » Zugschlitten



ELEKTRISCHES FARBSPRÜHSYSTEM (HALB-STATIONÄR)

TC-SY 700 S

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	700 W
Förderleistung	1000 ml/min
Behältervolumen	1000 ml
Schlauchlänge	3,5 m
Produktgewicht	3,0 kg
Sprühdüsen	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm
Reinigungsbürste und -nadel	•
Behälter zur Viskositätsprüfung	•
Farbbehälter mit Deckel	1000 ml
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4260020



- » Verarbeitung von Lacken, Lasuren, Innenwandfarben
- » Abnehmbarer Sprühkopf
- » Farbmengen-Regulierung
- » Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
- » Softgrip
- » Schultergurt



ELEKTRISCHES FARBSPRÜHSYSTEM (HALB-STATIONÄR)

TC-SY 600 S

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	600 W
Förderleistung	1000 ml/min
Behältervolumen	800 ml
Schlauchlänge	1,8 m
Produktgewicht	2,3 kg
Sprühdüsen	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm
Reinigungsbürste und -nadel	•
Behälter zur Viskositätsprüfung	•
Farbbehälter mit Deckel	800 ml
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4260015



- » Verarbeitung von Lacken und Lasuren
- » Abnehmbarer Sprühkopf
- » Farbmengen-Regulierung
- » Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
- » Softgrip
- » Aufhängevorrichtung



ELEKTRISCHES FARBSPRÜHSYSTEM (SPRÜHPISTOLE)

TC-SY 500 P

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	500 W
Förderleistung	550 ml/min
Behältervolumen	1000 ml
Produktgewicht	1,3 kg
Sprühdüsen	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm
Reinigungsbürste und -nadel	•
Behälter zur Viskositätsprüfung	•
Farbbehälter mit Deckel	1000 ml
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4260010



- » Verarbeitung von Lacken und Lasuren
- » Abnehmbarer Sprühkopf
- » Farbmengen-Regulierung
- » Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
- » Softgrip
- » Aufhängevorrichtung



ELEKTRISCHES FARBSPRÜHSYSTEM (SPRÜHPISTOLE)

TC-SY 400 P

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	400 W	
Förderleistung	500 ml/min	
Behältervolumen	800 ml	
Produktgewicht	1,3 kg	
Sprühdüsen	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm	
Reinigungsbürste und -nadel	•	
Behälter zur Viskositätsprüfung	•	
Farbbehälter mit Deckel	800 ml	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4260005	

Zubehör Elektrische Farbsprühsysteme

Type	Artikelnummer	EAN	Füllmenge
Farbbehälter 1200 ml	4260042		1200 ml
Farbbehälter 1000 ml	4260002		1000 ml
Farbbehälter 800 ml	4260001		800 ml



Farbsprühaufsatz 800 ml

Füllmenge	800 ml
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4260003
EAN	

- » Mechanischer Heißklebestift-Vorschub
- » Sichtfenster
- » Aufstellbügel



HEISSKLEBPISTOLE

TC-GG 30


Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	30 W	
Aufheizzeit	300 s	
Temperatur max.	195 °C	
Klebestift, Ø	11 mm	
Klebestift, Länge	150 mm	
Produktgewicht	0,2 kg	
Klebestifte	3 St.	
Standarddüse	•	
Flachdüse	•	
Verlängerungsdüse	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4522170	

Klebestifte, 24 St., 150 mm x Ø 11 mm

49539355



- » Sicherheitsnase
- » Magazin-Füllstandsanzeige
- » Schlagkraftvorwahl
- » Softgrip




ELEKTROTACKER

TC-EN 20 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Schüsse pro Minute	20	
Klammern Typ	53	
Klammerlänge	6 - 14 mm	
Klammerbreite	11,4 mm	
Klammerstärke	0,75 mm	
Nägel Typ	47	
Nagellänge	14 mm	
Nagelstärke	1,16 - 1,27 mm	
Produktgewicht	1,1 kg	
Klammern (Typ 53)	1000 St. - 8 mm	
Nägel (Typ 47)	500 St. - 14 mm	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4257890	

Klammern, 1000 St. (Typ 53, 11,4 x 8 mm)	49353508	
Nägel, 1000 St. (Typ 55, 1,8 x 14 mm)	49355614	

- » Sicherheitsnase
- » Magazin-Füllstandsanzeige
- » Ladezustandsanzeige
- » Softgrip



AKKU-TACKER

TC-CT 3,6 Li

Akkuspannung	3,6 V	
Akkukapazität	1,5 Ah	
Ladezeit	3 - 5 h	
Schüsse pro Minute	30	
Klammern Typ	53	
Klammerlänge	6 - 14 mm	
Klammerbreite	11,4 mm	
Klammerstärke	0,75 mm	
Produktgewicht	0,9 kg	
Klammern (Typ 53)	1000 St. - 8 mm	
Ladegerät	•	
Verpackung	Metalldose	
Artikelnummer	4257880	

Klammern, 1000 St. (Typ 53, 11,4 x 8 mm)	49353508	
--	----------	--



- » 3-stufige Luftmengen- und Temperaturregelung
- » Kaltstufe
- » Keramikheizung
- » Überhitzungsschutz
- » 9-stufige Temperatureinstellung
- » Abstellfläche für stationären Einsatz

HEISSLUFTPISTOLE

TE-HA 2000 E

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2000 W	
Luftmenge	250 / 250 / 500 l/min	
Temperatur	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C	
Produktgewicht	0,9 kg	
Breitstrahldüse	•	
Reduzierdüse	•	
Reflektordüse	•	
Abstrahldüse	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4520195	4 006825 602678

- » 2-stufige Luftmengen- und Temperaturregelung
- » Überhitzungsschutz
- » Abstellfläche für stationären Einsatz



HEISSLUFTPISTOLE

TH-HA 2000/1

Netzspannung	230 / 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2000 W	
Luftmenge	300 / 500 l/min	
Temperatur	350 / 550 °C	
Produktgewicht	0,5 kg	
Breitstrahldüse	•	
Reduzierdüse	•	
Reflektordüse	•	
Abstrahldüse	•	
Farbkratzer	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4520179	4 006825 593235

- » 2-stufige Luftmengen- und Temperaturregelung
- » Überhitzungsschutz
- » Abstellfläche für stationären Einsatz



HEISSLUFTPISTOLE

TC-HA 2000/1

Netzspannung	230 / 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2000 W	
Luftmenge	300 / 500 l/min	
Temperatur	350 / 550 °C	
Produktgewicht	0,5 kg	
Breitstrahldüse	•	
Reduzierdüse	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4520184	4 006825 602227

- » Laserkreuz
- » Horizontale und/oder vertikale Laserlinie
- » Horizontale 360°-Laserlinie
- » Selbstnivellierend
- » Digitale Wasserwaage
- » Softgrip



KREUZLINIENLASER

TE-LL 360 G

Laserdiode	510 - 530 nm
Laserfarbe	Grün
Laserklasse	2
Messbereich	40 m
Genauigkeit	+/- 0,4 mm/m
Selbstnivellierzeit	< 5 s
Nivellierbereich	+/- 4°
Stativgewinde	1/4 "
Produktgewicht	0,3 kg
Aufbewahrungstasche	•
Höhenverstellbare Wandhalterung	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270119

- » Laserkreuz
- » Horizontale und/oder vertikale Laserlinie
- » Selbstnivellierend
- » Digitale Wasserwaage
- » Softgrip



KREUZLINIENLASER

TC-LL 2 G

Laserdiode	510 - 530 nm
Laserfarbe	Grün
Laserklasse	2
Messbereich	16 m
Genauigkeit	+/- 0,5 mm/m
Automatische Abschaltung	< 5 s
Nivellierbereich	+/- 4°
Stativgewinde	1/4 "
Produktgewicht	0,2 kg
Aufbewahrungstasche	•
Universalklemme	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270109

Tripod 85 - 170 cm

Passend für	TE-LL 360 G, TC-LL 2 G
Arbeitshöhe	85 - 170 cm
Neigungswinkel-Verstellung	•
Adapter für Lampen und Laser	1/4 Zoll + 5/8 Zoll Gewinde
Produktgewicht	1,8 kg (inkl. Adapter)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270116
EAN	



Tripod 37 - 110 cm

Passend für	TE-LL 360 G, TC-LL 2 G
Arbeitshöhe	37 - 110 cm
Neigungswinkel-Verstellung	•
Adapter für Lampen und Laser	1/4 Zoll Gewinde
Produktgewicht	0,6 kg
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270115
EAN	



NEU

- » Streckenmessung
- » Flächenmessung
- » Volumenmessung
- » Addition und Subtraktion von Strecken, Flächen und Volumen
- » Min/Max-Funktion für Dauer-messungen
- » Separat schaltbarer Laser
- » Pythagoras-Funktion
- » Absteck-Funktion
- » Speicherung der letzten 20 Messergebnisse
- » Softgrip
- » Einheit umstellbar



LASER-DISTANZMESSER

TC-LD 60 R

Laserdiode	635 nm	
Laserfarbe	Rot	
Laserklasse	2	
Messbereich	0,05 - 60 m	
Messgenauigkeit	+/- 2 mm	
Automatische Abschaltung	ab 1 min	
Messreferenz	Vorder- und Hinterkante	
Produktgewicht	0,1 kg	
Aufbewahrungstasche	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	2270082	

NEU

- » Streckenmessung
- » Flächenmessung
- » Volumenmessung
- » Min/Max-Funktion für Dauer-messungen
- » Separat schaltbarer Laser
- » Softgrip



LASER-DISTANZMESSER

TC-LD 40 R

Laserdiode	635 nm	
Laserfarbe	Rot	
Laserklasse	2	
Messbereich	0,05 - 40 m	
Messgenauigkeit	+/- 3 mm	
Automatische Abschaltung	ab 1 min	
Messreferenz	Vorder- und Hinterkante	
Produktgewicht	0,1 kg	
Aufbewahrungstasche	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	2270078	

NEU

- » Streckenmessung
- » Flächenmessung
- » Volumenmessung
- » Min/Max-Funktion für Dauer-messungen
- » Separat schaltbarer Laser
- » Softgrip



LASER-DISTANZMESSER

TC-LD 30 R

Laserdiode	635 nm	
Laserfarbe	Rot	
Laserklasse	2	
Messbereich	0,05 - 30 m	
Messgenauigkeit	+/- 3 mm/10 m	
Automatische Abschaltung	ab 1 min	
Messreferenz	Vorder- und Hinterkante	
Produktgewicht	0,1 kg	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	2270077	

- » Wasserwaagen-Funktion
- » Softgrip



LASER-NIVELLIERGERÄT

TC-LL 1

Laserdiode	650 nm
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	Laserlinie: 5 m, Laserpunkt: 20 m
Genauigkeit	+/- 0,5 mm/m
Produktgewicht	0,1 kg
Flexible Wandhalterung	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270095 

- » Akustisches Warnsignal
- » Wandschutz
- » Softgrip



DIGITALES ORTUNGSGERÄT

TC-MD 50

Max. Erfassungstiefe Holz	19 mm
Max. Erfassungstiefe nicht-eisenhaltige Metalle	19 mm
Max. Erfassungstiefe eisenhaltige Metalle	50 mm
Max. Erfassungstiefe Kupfer	38 mm
Max. Erfassungstiefe stromführende Leitungen	50 mm
Automatische Abschaltung	ab 1 min
Produktgewicht	0,1 kg
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270090 

NEU

- » Akustisches Warnsignal
- » Wandschutz
- » Softgrip
- » Anzeichenhilfe



DIGITALES ORTUNGSGERÄT

TE-MD 80

Max. Erfassungstiefe Holz	24 mm
Max. Erfassungstiefe nicht-eisenhaltige Metalle	24 mm
Max. Erfassungstiefe eisenhaltige Metalle	80 mm
Max. Erfassungstiefe Kupfer	38 mm
Max. Erfassungstiefe stromführende Leitungen	60 mm
Automatische Abschaltung	ab 1 min
Produktgewicht	0,2 kg
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270145 

NEU

- » Dauermessung
- » Anpassbare Emissionswerte: 0,75 / 0,85 / 0,95
- » Anpassbar an verschiedene Materialien
- » Umschalten von °C zu °F
- » LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- » Entfernung zum Messobjekt: 12:1
- » Softgrip



INFRAROT-THERMOMETER

TC-IT 550

Laserdiode	650 nm
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	0,3 - 1,2 m
Messbereich	- 50 °C bis 550 °C
Automatische Abschaltung	ab 1 min
Produktgewicht	0,2 kg
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270180 

- » Sägeblattneigung links / rechts
- » Laser
- » Spänefangtrichter
- » Schnellverstellung Säge Tisch
- » Schnellverstellung Sägekopfneigung



ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE

TE-SM 10 L Dual

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2100 W S6 25%
Drehzahl	4800 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	-45° bis +45°
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	305 x 85 mm / 215 x 45 mm
Produktgewicht	15,3 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Artikelnummer	4300877 

- » Sägeblattneigung links
- » Laser
- » Spänefangtrichter
- » Schnellverstellung Säge Tisch



ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE

TC-SM 254

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1900 W S6 25%
Drehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	305 x 85 mm / 215 x 45 mm
Produktgewicht	15,1 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Artikelnummer	4300385 

- » Sägeblattneigung links
- » Laser
- » Arbeitshöhe Untergestell 84 cm



ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE

TC-SM 2531/2 U

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1900 W S1
Drehzahl	4800 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	48
Schwenkbereich	-45° bis +45°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	310 x 70 mm / 210 x 40 mm
Produktgewicht	16,9 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Artikelnummer	4300805 

- » Sägeblattneigung links / rechts
- » Laser
- » Spänefangtrichter
- » Schnellverstellung
- » Sägekopfneigung



ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE

TE-SM 8 L Dual

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1800 W S6 25%
Drehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	-45° bis +45°
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	305 x 65 mm / 215 x 35 mm
Produktgewicht	13,3 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Artikelnummer	4300866 

- » Sägeblattneigung links
- » Laser
- » Spänefangtrichter
- » Schnellverstellung
- » Sägekopfneigung



ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE

TC-SM 216

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1600 W S6 25%
Drehzahl	5200 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	305 x 65 mm / 215 x 35 mm
Produktgewicht	12,5 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Artikelnummer	4300380 

- » Sägeblattneigung links
- » Spänefangtrichter



KAPP-GEHRUNGSSÄGE

TC-MS 216

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1600 W S6 25%
Drehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	120 x 60 mm / 80 x 45 mm
Produktgewicht	8,4 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Artikelnummer	4300370 

- » Sägeblattneigung links
- » Laser
- » Doppelt fixierter Parallelanschlag



KAPP-GEHRUNGSSÄGE MIT OBERTISCH

TE-MS 254 T

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S1
Drehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm
Anzahl Zähne	36
Schwenkbereich	-45° bis +45°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	130 x 74 mm / 85 x 50 mm
Schnitthöhe Tischkreissäge	50 mm
Produktgewicht	17,4 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Artikelnummer	4300341 

- » Sägeblattneigung links
- » Laser
- » Doppelt fixierter Parallelanschlag



KAPP-GEHRUNGSSÄGE MIT OBERTISCH

TE-MS 216 T

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1500 W S1
Drehzahl	4500 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 216 x Ø 30 x 2,6 mm
Anzahl Zähne	36
Schwenkbereich	-45° bis +45°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	120 x 55 mm / 70 x 35 mm
Schnitthöhe Tischkreissäge	40 mm
Produktgewicht	13,1 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Artikelnummer	4300335 

- » Sägeblattneigung links



KAPP-GEHRUNGSSÄGE MIT OBERTISCH

TC-MS 3017 T

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S1
Drehzahl	4200 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 305 x Ø 30 x 3,2 mm
Anzahl Zähne	40
Schwenkbereich	-45° bis +45°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90° / 45°	170 x 85 mm / 110 x 50 mm
Schnitthöhe Tischkreissäge	50 mm
Produktgewicht	19,4 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Artikelnummer	4300347 

ZUBEHÖR KAPP-GEHRUNGSSÄGEN

E-Stand



Montagebreite	340 - 445 mm
Montagetiefe	max. 410 mm
Belastbarkeit	50 kg
Tischhöhe	81 cm
Produktgewicht	10,4 kg
Artikelnummer	4310620
EAN	4 006825 584974

MSS 1610



Gesamtlänge	1120 - 1610 mm
Belastbarkeit	max. 100 kg
Arbeitshöhe	845 - 945 mm
Aufnahmelänge Maschinenträger	max. 455 mm
Produktgewicht	12,7 kg
Artikelnummer	4310615
EAN	4 006825 637496

MSS 1608



Gesamtlänge	1050 - 1630 mm
Belastbarkeit	max. 80 kg
Arbeitshöhe	755 - 855 mm
Aufnahmelänge Maschinenträger	max. 375 mm
Produktgewicht	10,0 kg
Artikelnummer	4310614
EAN	4 006825 660050

NEU



- » Sanftanlauf
- » Tischerweiterung rechts
- » Transparenter, 2-teiliger Sägeblattschutz

TISCHKREISSÄGE

TE-TS 10 T

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S6 25%
Drehzahl	4700 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm
Anzahl Zähne	48
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	89 mm
Schnitthöhe 45°	63 mm
Tischgröße	540 x 505 mm
Max. Auflagefläche	540 x max. 990 mm
Produktgewicht	19,7 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Schiebestock	•
Artikelnummer	4340431 4 006825 659160



- » Kompaktes Design
- » Robuster Arbeitstisch
- » Gehäuse mit Späneabsauganschluss

TISCHKREISSÄGE

TC-TS 8

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W S6 40%
Drehzahl	4800 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 210 x Ø 30 x 2,6 mm
Anzahl Zähne	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	45 mm
Schnitthöhe 45°	27 mm
Tischgröße	525 x 440 mm
Max. Auflagefläche	525 x 440 mm
Produktgewicht	11,7 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Schiebestock	•
Artikelnummer	4340426 4 006825 675566



- » Kompaktes Design
- » Wartungsarmer, lauffruhiger Induktionsmotor
- » Robuster Stahl-Arbeitstisch
- » Gehäuse mit Späneabsauganschluss

TISCHKREISSÄGE

TC-TS 8 I

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	800 W S6 15%
Drehzahl	2950 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	45 mm
Schnitthöhe 45°	27 mm
Tischgröße	505 x 373 mm
Max. Auflagefläche	505 x 373 mm
Produktgewicht	11,3 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Schiebestock	•
Artikelnummer	4340412



- » Untergestell
- » Tischerweiterung links / rechts / hinten
- » Sanftanlauf

TISCHKREISSÄGE MIT UNTERGESTELL

TC-TS 2225 U

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2200 W S6 25%
Drehzahl	4250 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	48
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	80 mm
Schnitthöhe 45°	55 mm
Tischgröße	580 x 555 mm
Max. Auflagefläche	780 x 1055 mm
Produktgewicht	23,6 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Schiebestock	•
Artikelnummer	4340515



- » Untergestell
- » Tischerweiterung links / rechts

TISCHKREISSÄGE MIT UNTERGESTELL

TC-TS 254 U

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2200 W S6 25%
Drehzahl	4250 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	80 mm
Schnitthöhe 45°	55 mm
Tischgröße	580 x 555 mm
Max. Auflagefläche	580 x 855 mm
Produktgewicht	21,4 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Schiebestock	•
Artikelnummer	4340510





- » Untergestell
- » Gehäuse und Sägeblattschutz mit Späneabsauganschluss

TISCHKREISSÄGE MIT UNTERGESTELL

TC-TS 254 eco

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2050 W S6 40%
Drehzahl	4250 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl Zähne	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	80 mm
Schnitthöhe 45°	55 mm
Tischgröße	580 x 555 mm
Max. Auflagefläche	580 x 555 mm
Produktgewicht	18,1 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Schiebestock	•
Artikelnummer	4340505



- » Untergestell
- » Tischerweiterung links / rechts

TISCHKREISSÄGE MIT UNTERGESTELL

TC-TS 2025/2 U

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S6 25%
Drehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm
Anzahl Zähne	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	85 mm
Schnitthöhe 45°	65 mm
Tischgröße	583 x 563 mm
Max. Auflagefläche	583 x 893 mm
Produktgewicht	19,4 kg
Präzisions-Sägeblatt, hartmetallbestückt	1 St.
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Schiebestock	•
Artikelnummer	4340490



ZUBEHÖR TISCHKREISSÄGEN

NEU

E-Stand TSS



Größe Auflagefläche	735 x 650 mm
Belastbarkeit	max. 200 kg
Tisch höhenverstellbar	560 - 610 mm
Artikelnummer	4310605
EAN	4 006825 679472

ZUBEHÖR KAPP-GEHRUNGS- UND TISCHKREISSÄGEN

Type	Artikelnummer	EAN	Ø	Ø Bohrung	Schnittbreite / Blattstärke	Anzahl Zähne	Sägeblattart	Aufbewahrung
HM-Sägeblatt	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	hartmetallbestückt	-
HM-Dünnschnitt-Sägeblatt	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt-Set, 3-tlg.	49587806	4 006825 661996	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	hartmetallbestückt	Kunststofftray
HM-Sägeblatt	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt-Set, 3-tlg.	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	hartmetallbestückt	Kunststofftray
HM-Sägeblatt	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	hartmetallbestückt	-
HM-Sägeblatt	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	hartmetallbestückt	-

STATIONÄRE SÄGEN – ZUORDNUNG ZUBEHÖR

			Zug-Kapp-Gehrungssägen										Tischkreissägen					
			TE-SM 10 L Dual	TC-SM 254	TC-SM 2531/2 U	TE-SM 8 L Dual	TC-SM 216	TC-MS 216	TE-MS 254 T	TE-MS 216 T	TC-MS 3017 T	TE-TS 10 T	TC-TS 8	TC-TS 8 I	TC-TS 2225 U	TC-TS 254 U	TC-TS 254 eco	TC-TS 2025/2 U
			4300877	4300385	4300805	4300866	4300380	4300370	4300341	4300335	4300347	4340431	4340426	4340412	4340515	4340510	4340505	4340490
Ø 200 mm	HM Ø 200 x 16 x 2,4 mm Z20	49587151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Ø 210 mm	HM Ø 210 x 30 x 2,6 mm Z24	4502067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	HM Ø 210 x 30 x 2,4 mm Z48	49587861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	HM Ø 210 x 30 x 2,5 mm Z24/Z42/Z60	49587805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Ø 216 mm	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Z60	49588261	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Z48	49588251	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Z24/Z42/Z60	49587806	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z24	49589341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z48	49589351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z60	49589552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z24/Z60	49589305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z24/Z42/Z60	49589306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Ø 254 mm	HM-Dü Ø 254 x 30 x 1,8 mm Z42	49589361	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm Z48	49589551	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm Z60	49589561	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm Z24/Z42/Z60	49589307	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-
Ø 305 mm	HM Ø 305 x 30 x 3,0 mm Z40	49592957	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

• Einsatz möglich

- Einsatz nicht möglich

- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » 2 Geschwindigkeiten
- » Arbeitstisch aus massivem Aluminiumguss
- » Aluminium-Sägebandführung



BANDSÄGE

TC-SB 305 U

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Sägebandgeschwindigkeit	370 m/min 800 m/min	
Ausladung	305 mm	
Absauganschluss	Ø 70 mm / Ø 100 mm	
Gehrungsschnitt	0° bis 45°	
Schnitthöhe 90°	170 mm	
Schnitthöhe 45°	75 mm	
Produktgewicht	64,6 kg	
Parallelanschlag	•	
Winkelanschlag	•	
Artikelnummer	4308055	

Ersatz-Sägeband (Holz)	4506163	
------------------------	---------	---

- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » Arbeitstisch aus massivem Aluminiumguss
- » LED
- » Aluminium-Sägebandführung



BANDSÄGE

TC-SB 245 L

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	400 W	
Sägebandgeschwindigkeit	735 m/min	
Ausladung	245 mm	
Absauganschluss	Ø 36 mm	
Gehrungsschnitt	0° bis 45°	
Schnitthöhe 90°	101 mm	
Schnitthöhe 45°	60 mm	
Produktgewicht	24,8 kg	
Parallelanschlag	•	
Winkelanschlag	•	
Artikelnummer	4308036	

Ersatz-Sägeband (Holz)	4506162	
------------------------	---------	---

NEU

- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » Aluminium-Sägebandführung



BANDSÄGE

TC-SB 200 +

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	300 W S6 20%	
Sägebandgeschwindigkeit	900 m/min	
Ausladung	200 mm	
Absauganschluss	Ø 36 mm	
Gehrungsschnitt	-2° bis 45°	
Schnitthöhe 90°	80 mm	
Schnitthöhe 45°	45 mm	
Produktgewicht	16,3 kg	
Parallelanschlag	•	
Artikelnummer	4308013	

Ersatz-Sägeband (Holz)	4506161	
------------------------	---------	---

» Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor



BANDSÄGE

TC-SB 200/1

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	250 W S2 15 min	
Sägebandgeschwindigkeit	900 m/min	
Ausladung	200 mm	
Absauganschluss	Ø 36 mm	
Gehrungsschnitt	-2° bis 45°	
Schnitthöhe 90°	80 mm	
Schnitthöhe 45°	45 mm	
Produktgewicht	17,4 kg	
Parallelanschlag	•	
Artikelnummer	4308009	 4 006825 679106

Ersatz-Sägeband (Holz)	4506161	 4 006825 675344
------------------------	---------	---



DEKUPIERSÄGE

TC-SS 406 E

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	120 W S6 30%	
Hubzahl	400 - 1600 min ⁻¹	
Hubhöhe	14 mm	
Ausladung	406 mm	
Gehrungsschnitt	-2° bis +47° nach links	
Max. Schnitthöhe 90°	50 mm	
Max. Schnitthöhe 45°	23 mm	
Produktgewicht	12,4 kg	
Sägeblatt	2 St.	
Artikelnummer	4309047	 4 006825 670660

Dekupiersägeblatt-Set, 5-tlg. (1x sehr fein (24 ZPZ), 2x fein (18 ZPZ), 1x mittel (15 ZPZ), 1x grob (10 ZPZ)), 127 mm, für Holz	49316350	 4 009313 163507
Dekupiersägeblatt-Set, 10-tlg., sehr fein (24 ZPZ), 127 mm, für Holz	49316352	 4 009313 163521

- » Stufenlose Drehzahlregulierung
- » Abblasvorrichtung
- » Adapter für Laubsägeblatt
- » Staubabsaugung

NEU



- » Massive 4-Säulen-Konstruktion
- » Hobeinheitverriegelung
- » Tiefenskala

STATIONÄRE HOBELMASCHINE

TE-SP 330

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Aufnahmeleistung	1800 W	
Drehzahl Messerwelle	10000 min ⁻¹	
Arbeitsbreite max.	330 mm	
Arbeitsabtrag max.	3 mm	
Dickendurchlass max.	153 mm	
Absauganschluss	100 mm	
Produktgewicht	35,5 kg	
Messerart	2 St. Wendehobelmesser	
Schiebestock	•	
Artikelnummer	4419925	

Ersatz-Wendehobelmesser	4311325	
-------------------------	---------	--

STATIONÄRE HOBELMASCHINE

TC-SP 204/2

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1500 W	
Drehzahl Messerwelle	9000 min ⁻¹	
Arbeitsbreite max.	204 mm	
Arbeitsabtrag max.	3 mm	
Dickendurchlass max.	120 mm	
Neigung Parallelanschlag max.	45°	
Absauganschluss	100 mm	
Produktgewicht	27,2 kg	
Messerart	2 St. Hobelmesser	
Schiebestock	•	
Artikelnummer	4419952	

Ersatzmesser	49568602	
--------------	----------	--

- » Abrichtfunktion
- » Dickenhobelfunktion



NEU



- » Leistungsstarker Motor
- » Konstantelektronik
- » Stufenlose Drehzahlregulierung
- » Werkzeuglose Schnellspannhebel



DRECHSELBANK

TC-WW 600 CE Vario

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W S6 (20%)	
Drehzahl	800 - 3000 min ⁻¹	
Max. Werkstücklänge	600 mm	
Max. Werkstückhöhe	250 mm	
Länge Werkzeugauflage	220 mm	
Zubehör	Planscheibe, Werkzeugauflage, Montagematerial	
Artikelnummer	4312095	

ZUBEHÖR DRECHSELMASCHINEN

Drehselbeitelsatz

Lieferumfang	je 1x Flach-, Stech-, Hohl-, Rund-, Spitzbeitel
Artikelnummer	49455250
EAN	



Vierbackenfutter

Aufnahme	M18-Gewinde
Spannbereich außen	45 - 134 mm
Spannbereich innen	18 - 52 mm
Produktgewicht	2,5 kg
Artikelnummer	4311203
EAN	



- » Automatiksteckdose
- » Handgriff
- » Fahrgestell
- » Fangsackauflage
- » Schnellverschluss für Fangsackwechsel
- » Induktionsmotor



ABSAUGANLAGE

TE-VE 550/2 A

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	550 W S1	
Drehzahl	2850 min ⁻¹	
Fangsackvolumen	65 l	
Luftleistung	1150 m ³ /h	
Unterdruck	max. 1600 Pa	
Schlauchlänge	2,5 m	
Produktgewicht	18,4 kg	
Fangsack	•	
Multiadapterset	5-tlg.	
Absaugadapter	2x 36 mm auf 100 mm und Multiadapter-Set	
Artikelnummer	4304156	4 006825 648058

Absaugadapter-Set

Schlauchlänge / Schlauch-Ø	1200 mm / 36 mm
Ø Adapter	100 mm
Absaugadapter auf 36 mm	•
Blindstopfen	•
Artikelnummer	4310630
EAN	4 006825 587715

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehöralterung
- » Wasserablassschraube
- » Automatik-Steckdose
- » ECO Power
- » Filterreinigungs-Technologie
- » Hochbelastbarer Schlauch
- » Staubklasse L



NASS-TROCKENSAUGER

TE-VC 5090 SACL

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Aufnahmeleistung	1300 W S1	
Ansaugleistung	230 mbar	
Behälter	Edelstahl, 50 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm	
Kabellänge	600 cm	
Geräuschpegel	74 dB(A)	
Produktgewicht	13,0 kg	
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	
Düsen	Kombidüse mit Rollen, Fugen-, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel, Dual-Filtersack (je 1x)	
Artikelnummer	2347450	4 006825 684957

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehöralterung
- » Wasserablassschraube
- » Automatik-Steckdose
- » ECO Power
- » Filterreinigungs-Technologie
- » Hochbelastbarer Schlauch
- » Staubklasse L
- » Saugrohrhalterung
- » Saugleistungsregelung



NASS-TROCKENSAUGER

TE-VC 4090 SACL

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Aufnahmeleistung	1150 W S1	
Ansaugleistung	225 mbar	
Behälter	Edelstahl, 40 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm	
Kabellänge	600 cm	
Geräuschpegel	72 dB(A)	
Produktgewicht	10,1 kg	
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	
Düsen	Kombidüse mit Rollen, Fugen-, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)	
Artikelnummer	2347445	4 006825 684933

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung
- » Wasserablassschraube
- » Automatik-Steckdose
- » ECO Power
- » Filterreinigungs-Technologie
- » Hochbelastbarer Schlauch
- » Staubklasse L
- » Saugrohrhalterung
- » Saugleistungsregelung



NASS-TROCKENSAUGER

TE-VC 3080 SACL

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1150 W S1
Ansaugleistung	220 mbar
Behälter	Edelstahl, 30 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm
Kabellänge	500 cm
Geräuschpegel	72 dB(A)
Produktgewicht	8,4 kg
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombidüse mit Rollen, Fugen-, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)
Artikelnummer	2347440 

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung
- » Wasserablassschraube
- » Automatik-Steckdose
- » ECO Power
- » Filterreinigungs-Technologie
- » Hochbelastbarer Schlauch
- » Staubklasse L
- » Saugrohrhalterung
- » Saugleistungsregelung



NASS-TROCKENSAUGER

TE-VC 2580 SACL

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1100 W S1
Ansaugleistung	200 mbar
Behälter	Edelstahl, 25 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm
Kabellänge	500 cm
Geräuschpegel	72 dB(A)
Produktgewicht	6,9 kg
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombidüse mit Rollen, Fugen-, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)
Artikelnummer	2347435 

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung
- » Wasserablassschraube
- » Automatik-Steckdose



NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 3055 SA

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	900 W S1
Ansaugleistung	190 mbar
Behälter	Edelstahl, 30 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm
Kabellänge	300 cm
Geräuschpegel	78 dB(A)
Produktgewicht	5,3 kg
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)
Artikelnummer	2342250 

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung
- » Wasserablassschraube
- » Automatik-Steckdose
- » Saugschlauchaufbewahrung



NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 3055 A

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	
Aufnahmeleistung	850 W S1	
Ansaugleistung	190 mbar	
Behälter	Kunststoff, 30 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	
Kabellänge	300 cm	
Geräuschpegel	78 dB(A)	
Produktgewicht	5,0 kg	
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombidüse mit Rollen, Fugendüse, Elektrowerkzeugadapter (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Aufbewahrungssack für Zubehör	•	
Artikelnummer	2347430	

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung
- » Automatik-Steckdose
- » Saugschlauchaufbewahrung



NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 2555 A

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	
Aufnahmeleistung	850 W S1	
Ansaugleistung	180 mbar	
Behälter	Kunststoff, 25 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	
Kabellänge	300 cm	
Geräuschpegel	78 dB(A)	
Produktgewicht	4,7 kg	
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombidüse mit Rollen, Fugendüse, Elektrowerkzeugadapter (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Aufbewahrungssack für Zubehör	•	
Artikelnummer	2347425	

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung
- » Wasserablassschraube



NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 3055 S

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W S1	
Ansaugleistung	190 mbar	
Behälter	Edelstahl, 30 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	
Kabellänge	300 cm	
Geräuschpegel	78 dB(A)	
Produktgewicht	4,8 kg	
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Artikelnummer	2342235	

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung



NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 2045 S

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W S1	
Ansaugleistung	180 mbar	
Behälter	Edelstahl, 20 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	
Kabellänge	300 cm	
Geräuschpegel	78 dB(A)	
Produktgewicht	3,5 kg	
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	
Artikelnummer	2347410	4 006825 684926

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung



NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 1540 S

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W S1	
Ansaugleistung	180 mbar	
Behälter	Edelstahl, 15 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	
Kabellänge	250 cm	
Geräuschpegel	79 dB(A)	
Produktgewicht	3,0 kg	
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	
Artikelnummer	2347405	4 006825 684902

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung



NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 1240 S

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	
Aufnahmeleistung	950 W S1	
Ansaugleistung	180 mbar	
Behälter	Edelstahl, 12 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	
Kabellänge	250 cm	
Geräuschpegel	78 dB(A)	
Produktgewicht	3,4 kg	
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	
Artikelnummer	2347400	4 006825 684889

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehöralterung
- » Saugschlauchaufbewahrung



NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 2555

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	
Aufnahmeleistung	850 W S1	
Ansaugleistung	180 mbar	
Behälter	Kunststoff, 25 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	
Kabellänge	300 cm	
Geräuschpegel	78 dB(A)	
Produktgewicht	4,7 kg	
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombidüse mit Rollen, Fugendüse (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Aufbewahrungssack für Zubehör	•	
Artikelnummer	2347420	

NEU

- » Kabelaufbewahrung
- » Blasanschluss
- » Zubehöralterung
- » Saugschlauchaufbewahrung



NASS-TROCKENSAUGER

TC-VC 2045

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	
Aufnahmeleistung	850 W S1	
Ansaugleistung	180 mbar	
Behälter	Kunststoff, 20 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	
Kabellänge	300 cm	
Geräuschpegel	78 dB(A)	
Produktgewicht	3,7 kg	
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	
Düsen	Kombidüse mit Rollen, Fugendüse (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Artikelnummer	2347415	

ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang
Faltenfilter für Staubklasse L	2351126		1 St.
Faltenfilter	2351110		1 St.
Faltenfilter mit Schraubdeckel	2351113		1 St.

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Für Behältervolumen
Stofffilter	2351140		1 St.	-
Schaumstofffilter, groß	2351134		5 St.	-
Schaumstofffilter 10 l	2351135		5 St.	10 l
Schaumstofffilter	2351132		5 St.	-
Vliesbeutel 40 l	2351195		5 St.	30 - 50 l
Vliesbeutel 25 l	2351190		5 St.	15 - 25 l
Vliesbeutel 15 l	2351185		5 St.	12 - 15 l
Schmutzfangsack 30 l	2351170		5 St.	30 l
Schmutzfangsack 25 l	2351150		5 St.	25 l
Schmutzfangsack 20 l	2351152		5 St.	15 - 20 l
Schmutzfangsack 15 l	2351165		5 St.	15 l
Schmutzfangsack 12 l	2351159		5 St.	12 - 15 l
Schmutzfangsack 10 l	2351260		5 St.	10 l

ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Saugschlauchlänge / -durchmesser
Flexible Fugendüse, lang	2351204	4 006825 653953	1 St.	-
Bodendüse mit Rollen	2351216	4 006825 671100	1 St.	-
Bodendüse universal	2351215	4 006825 630060	1 St.	-
Bohrdüse	2351233	4 006825 653960	1 St.	-
Teppichbürste rund	2351230	4 006825 630091	1 St.	-
Düsen-Set	2351235	4 006825 630107	2 Düsen, 1 Bürste	-
Autoreinigungs-Set	2351245	4 006825 630121	7-tlg. Set	300 mm / 36 cm
Ersatzschlauch Premium	2362005	4 006825 651980	1 hochbelastbarer Schlauch, 3 Adapter	300 mm / 36 cm
Ersatzschlauch	2362000	4 006825 543018	1 Schlauch, 3 Adapter	300 mm / 36 cm
Saugschlauchverlängerung	2351270	4 006825 670592	1 Schlauch	300 mm / 36 cm
Aschefeinfilter	2351612	4 006825 548938	1 Aschefeinfilter	100 mm / 36 cm
Aschefilter	2351606	4 006825 578041	1 Aschefilter	100 mm / 36 cm

ZUORDNUNG ZUBEHÖR NASS-TROCKENSAUGER

	2351606	2351612	2351126	2351110	2351113	2351140	2351134	2351132	2351135	2351195	2351190	2351185	2351180	2351170	2351150	2351152	2351165	2351159	2351204	2351216	2351215	2351233	2351230	2351235	2351245	2362005	2362000	2351270	
	Aschefilter 12 l	Aschefeinfilter 18 l	Faltenfilter für Staubklasse L	Faltenfilter	Faltenfilter mit Schraubdeckel	Stofffilter	Schaumstofffilter, groß	Schaumstofffilter	Schaumstofffilter 10 l	Vliesbeutel 40 l	Vliesbeutel 25 l	Vliesbeutel 15 l	Schmutzfangsack 40 l	Schmutzfangsack 30 l	Schmutzfangsack 25 l	Schmutzfangsack 20 l	Schmutzfangsack 15 l	Schmutzfangsack 12 l	Flexible Fugendüse lang	Bodendüse mit Rollen	Bodendüse universal	Bohrdüse	Teppichbürste rund	Düsen-Set	Autoreinigungs-Set	Ersatzschlauch Premium	Ersatzschlauch	Saugschlauchverlängerung	
TE-VC 5090 SACL	2347450	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 4090 SACL	2347445	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 3080 SACL	2347440	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2580 SACL	2347435	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 3055 SA	2342250	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 3055 A	2347430	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 2555 A	2347425	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 3055 S	2342235	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 2045 S	2347410	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1540 S	2347405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1240 S	2347400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 2555	2347420	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 2045	2347415	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Einsatz möglich - Einsatz nicht möglich

NEU

- » Tragegriff
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung
- » Rollen



ASCHESAUGER

TC-AV 2032 DW

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	850 W S1
Ansaugleistung	175 mbar
Behälter	Blech, 20 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	120 cm / 36 mm
Saugrohrlänge	18 cm
Kabellänge	200 cm
Geräuschpegel	82 dB(A)
Produktgewicht	4,0 kg
Faltenfilter	•
Zusätzlicher Vorfilter	•
Artikelnummer	2351667

NEU

- » Tragegriff
- » Blasanschluss
- » Zubehörhalterung



ASCHESAUGER

TC-AV 1830 D

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	800 W S1
Ansaugleistung	170 mbar
Behälter	Blech, 18 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	100 cm / 36 mm
Saugrohrlänge	18 cm
Kabellänge	200 cm
Geräuschpegel	82 dB(A)
Produktgewicht	3,4 kg
Faltenfilter	•
Zusätzlicher Vorfilter	•
Artikelnummer	2351662

ZUBEHÖR ASCHESAUGER



Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang
Faltenfilter AV	2351311		1 St.
Vorfilter AV	2351315		1 St.
Fugendüse AV	2351320		1 St.

- » Tragegriff
- » Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör
- » Teleskopgriff
- » Räder
- » Aufwickelrolle
- » Integrierter Reinigungsmitteltank
- » Kabelhalterung



HOCHDRUCKREINIGER

TE-HP 170

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2300 W	
Druck max.	170 bar	
Fördermenge max.	440 l/h	
Druckschlauchlänge	10 m	
Produktgewicht	10,9 kg	
Punkt- und Breitstrahldüse	Profi	
Dreckfräser	Profi	
Sprühmittelbehälter	Profi	
Terrassenreiniger	Profi	
Waschbürste	Profi	
Schlauchanschluss mit Filter	•	
Artikelnummer	4140770	

- » Tragegriff
- » Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör
- » Teleskopgriff
- » Räder
- » Aufwickelrolle
- » Integrierter Reinigungsmitteltank
- » Kabelhalterung



HOCHDRUCKREINIGER

TE-HP 140

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1900 W	
Druck max.	140 bar	
Fördermenge max.	420 l/h	
Druckschlauchlänge	5 m	
Produktgewicht	10,8 kg	
Punkt- und Breitstrahldüse	Profi	
Dreckfräser	Profi	
Sprühmittelbehälter	Profi	
Terrassenreiniger	Standard	
Waschbürste	Standard	
Schlauchanschluss mit Filter	•	
Artikelnummer	4140760	

- » Tragegriff
- » Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör
- » Räder
- » Kabelhalterung



HOCHDRUCKREINIGER

TC-HP 130

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1500 W	
Druck max.	130 bar	
Fördermenge max.	390 l/h	
Druckschlauchlänge	5 m	
Produktgewicht	5,1 kg	
Punkt- und Breitstrahldüse	Standard	
Dreckfräser	Standard	
Sprühmittelbehälter	Standard	
Waschbürste	Standard	
Schlauchanschluss mit Filter	•	
Artikelnummer	4140750	

HOCHDRUCKREINIGER

TC-HP 90

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Druck max.	90 bar	
Fördermenge max.	372 l/h	
Druckschlauchlänge	3 m	
Produktgewicht	4,9 kg	
Punkt- und Breitstrahldüse	Standard	
Schlauchanschluss mit Filter	•	
Artikelnummer	4140740	

- » Tragegriff
- » Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör
- » Kabelhalterung



Zubehör Hochdruckreiniger

Type	Artikelnummer	EAN	Max. Arbeitsdruck
 Flächenreiniger	4144015		170 bar
 Waschbürste	4144016		170 bar
 Horizontal-Waschbürste	4144018		170 bar
 Rotierende Waschbürste	4144017		170 bar
 Sprühmittelbehälter	4144021		170 bar
 Turbodüse	4144022		170 bar
 Winkeldüse	4144020		180 bar
 PVC-Hochdruckschlauch (6 m)	4144019		200 bar
 Rohrreinigungsschlauch (15 m)	4144023		200 bar
 Metallverlängerung	4144024		180 bar

SILENT KOMPRESSOR

TE-AC 270/50 Silent Plus

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1500 W S1	
Ansaugleistung	270 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	204 l/min 132 l/min 93 l/min	
Kesselinhalt	50 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Zylinderzahl	4	
Geräuschpegel (LpA)	54 dB(A)	
Produktgewicht	42,8 kg	
Artikelnummer	4020620	



- » Silent-Technologie
- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer

NEU

- » Silent-Technologie
- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer
- » Zubehöraufbewahrung
- » Robuster Schutzrahmen



SILENT KOMPRESSOR

TE-AC 270/50 Silent

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1650 W S3 50%	
Ansaugleistung	270 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	175 l/min 135 l/min 98 l/min	
Kesselinhalt	50 l	
Max. Betriebsdruck	10 bar	
Zylinderzahl	2	
Geräuschpegel (LpA)	70 dB(A)	
Produktgewicht	35,0 kg	
Artikelnummer	4010451	

- » Silent-Technologie
- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer



SILENT KOMPRESSOR

TE-AC 135/24 Silent Plus

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	750 W S3 50%	
Ansaugleistung	135 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	105 l/min 73 l/min 55 l/min	
Kesselinhalt	24 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Zylinderzahl	2	
Geräuschpegel (LpA)	57 dB(A)	
Produktgewicht	22,4 kg	
Artikelnummer	4020610	

NEU

- » Silent-Technologie
- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer
- » Zubehöraufbewahrung
- » Robuster Schutzrahmen



SILENT KOMPRESSOR

TE-AC 240/24 Silent

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1500 W S3 50%	
Ansaugleistung	240 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	166 l/min 120 l/min 92 l/min	
Kesselinhalt	24 l	
Max. Betriebsdruck	10 bar	
Zylinderzahl	2	
Geräuschpegel (LpA)	70 dB(A)	
Produktgewicht	26,5 kg	
Artikelnummer	4010452	

- » Silent-Technologie
- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer



SILENT KOMPRESSOR

TE-AC 110/6 Silent Plus

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	550 W S3 50%	
Ansaugleistung	110 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	79 l/min 55 l/min 40 l/min	
Kesselinhalt	6 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Zylinderzahl	2	
Geräuschpegel (LpA)	57 dB(A)	
Produktgewicht	15,2 kg	
Artikelnummer	4020600	 4 006825 640885

- » Doppelverdichtereinheit
- » Riemenantrieb
- » Druckminderer



RIEMENGETRIEBENER KOMPRESSOR

TE-AC 430/90/10

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	3000 W S1	
Ansaugleistung	430 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	230 l/min 210 l/min 200 l/min	
Kesselinhalt	90 l	
Max. Betriebsdruck	10 bar	
Zylinderzahl	2	
Geräuschpegel	94 dB(A)	
Produktgewicht	68,4 kg	
Artikelnummer	4010800	 4 006825 642339

- » Doppelverdichtereinheit
- » Riemenantrieb
- » Druckminderer



RIEMENGETRIEBENER KOMPRESSOR

TE-AC 430/50/10

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	3000 W S1	
Ansaugleistung	430 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	230 l/min 210 l/min 200 l/min	
Kesselinhalt	50 l	
Max. Betriebsdruck	10 bar	
Zylinderzahl	2	
Geräuschpegel	94 dB(A)	
Produktgewicht	56,4 kg	
Artikelnummer	4010810	 4 006825 672053



- » Doppelverdichtereinheit
- » Druckminderer

ÖL-KOMPRESSOR

TC-AC 420/50/10 V

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	2200 W S1	
Ansaugleistung	420 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	245 l/min 200 l/min 150 l/min	
Kesselinhalt	50 l	
Max. Betriebsdruck	10 bar	
Zylinderzahl	2	
Geräuschpegel	97 dB(A)	
Produktgewicht	39,3 kg	
Artikelnummer	4010495	



NEU

- » Druckminderer

ÖL-KOMPRESSOR

TC-AC 270/50/10

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1800 W S3	
Ansaugleistung	270 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	140 l/min 125 l/min 100 l/min	
Kesselinhalt	50 l	
Max. Betriebsdruck	10 bar	
Zylinderzahl	1	
Geräuschpegel	97 dB(A)	
Produktgewicht	30,1 kg	
Artikelnummer	4007361	



- » Druckminderer

ÖL-KOMPRESSOR

TC-AC 270/50/8

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1800 W S1	
Ansaugleistung	270 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	140 l/min 125 l/min 100 l/min	
Kesselinhalt	50 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Zylinderzahl	1	
Geräuschpegel	97 dB(A)	
Produktgewicht	30,1 kg	
Artikelnummer	4007360	



- » Druckminderer

ÖL-KOMPRESSOR

TC-AC 190/24/8

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1500 W S2 15 min	
Ansaugleistung	165 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/min 75 l/min 55 l/min	
Kesselinhalt	24 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Zylinderzahl	1	
Geräuschpegel	97 dB(A)	
Produktgewicht	20,8 kg	
Artikelnummer	4007325	

- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer
- » Zubehöraufbewahrung



ÖLFREIER KOMPRESSOR

TC-AC 240/50/10 OF

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1500 W S3 25%	
Ansaugleistung	240 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	173 l/min 107 l/min 76 l/min	
Kesselinhalt	50 l	
Max. Betriebsdruck	10 bar	
Zylinderzahl	1	
Geräuschpegel	97 dB(A)	
Produktgewicht	22,2 kg	
Artikelnummer	4010393	4 006825 597295

- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer



ÖLFREIER KOMPRESSOR

TC-AC 200/24/8 OF

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1200 W S1	
Ansaugleistung	180 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/min 70 l/min 45 l/min	
Kesselinhalt	24 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Zylinderzahl	1	
Geräuschpegel	97 dB(A)	
Produktgewicht	16,0 kg	
Artikelnummer	4020590	4 006825 640496

NEU

- » Ölfreie Pumpe
- » Induktionsmotor
- » Druckminderer



ÖLFREIER KOMPRESSOR

TC-AC 190/24/8 I OF

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1500 W S2 15 min	
Ansaugleistung	190 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/min 75 l/min 55 l/min	
Kesselinhalt	24 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Zylinderzahl	1	
Geräuschpegel	97 dB(A)	
Produktgewicht	23,0 kg	
Artikelnummer	4007375	4 006825 684025

- » Ölfreie Pumpe
- » Druckminderer
- » Zubehöraufbewahrung
- » Kabelaufbewahrung



ÖLFREIER KOMPRESSOR

TC-AC 190/6/8 OF

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1200 W S1	
Ansaugleistung	190 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	130 l/min 77 l/min 55 l/min	
Kesselinhalt	6 l	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Zylinderzahl	1	
Geräuschpegel	97 dB(A)	
Produktgewicht	8,8 kg	
Artikelnummer	4020655	4 006825 669190

- » Ölfreie Pumpe
- » Zubehöraufbewahrung
- » Kabelaufbewahrung



ÖLFREIER KOMPRESSOR

TC-AC 190 OF Set

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Motorleistung	1100 W S3 15%	
Ansaugleistung	190 l/min	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	165 l/min 83 l/min 55 l/min	
Kesselinhalt	ohne Druckkessel	
Max. Betriebsdruck	8 bar	
Zylinderzahl	1	
Geräuschpegel	97 dB(A)	
Produktgewicht	5,0 kg	
Druckluftschlauch	•	
Ausblasadapter	•	
Reifenfüllmesser	•	
Adapter-Set	•	
Artikelnummer	4020660	

DRUCKLUFT-WERKZEUG



TC-PN 50

Werkzeugart	Tacker/Nagler
Arbeitsdruck	max. 8,3 bar
Technische Daten	Klammerlänge min./max.: 13/40 mm, Klammerbreite: 5,7 mm, Nagellänge min./max.: 10/50 mm, Nagelstärke: 1 - 1,2 mm
Artikelnummer	4137790
EAN	

TC-PW 610 Compact



Werkzeugart	Schlagschrauber
Arbeitsdruck	max. 8,0 bar
Technische Daten	Drehmoment: 610 Nm
Artikelnummer	4138965
EAN	



TC-PW 610

Werkzeugart	Schlagschrauber
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Technische Daten	Drehmoment: 610 Nm
Artikelnummer	4138960
EAN	



TC-PW 340

Werkzeugart	Schlagschrauber
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Technische Daten	Drehmoment: 340 Nm
Artikelnummer	4138950
EAN	



TC-PP 220

Werkzeugart	Stabschleifer
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Technische Daten	Drehzahl: 22000 min ⁻¹
Artikelnummer	4138540
EAN	



TC-PC 45

Werkzeugart	Meißelhammer
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Technische Daten	Luftverbrauch: 113 l/min, Schlagzahl: 4500 min ⁻¹
Artikelnummer	4139040
EAN	



TC-PC 45 Set

Werkzeugart	Meißelhammer
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Technische Daten	Luftverbrauch: 113 l/min, Schlagzahl: 4500 min ⁻¹
Artikelnummer	4139045
EAN	



TC-PR 68

Werkzeugart	Ratschenschrauber
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Technische Daten	Drehmoment: 68 Nm
Artikelnummer	4139180
EAN	

DRUCKLUFT-WERKZEUG



TC-PA 50

Werkzeugart	Winkelschleifer/-polierer
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Technische Daten	Leerlaufdrehzahl: 20000 min ⁻¹ , Luftverbrauch: 113 l/min, Scheibendurchmesser: 50 mm
Artikelnummer	4138550
EAN	4 006825 675511



TC-PE 150

Werkzeugart	Exzentrerschleifer
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Technische Daten	Luftverbrauch: 100 l/min, Schwingzahl 10500 min ⁻¹ , Schleiftellerdurchmesser: 150 mm
Artikelnummer	4133330
EAN	4 006825 640038



Koffer für Druckluft-Werkzeuge

Geeignet für	Druckluft-Tacker/Nagler, -Schlagschrauber, -Stabschleifer, -Meißelhammer, -Ratschenschrauber, -Winkelschleifer/-polierer
Artikelnummer	4540040
EAN	4 006825 670646



TC-PH 150

Werkzeugart	Automatische Schlauchtrommel
Arbeitsdruck	max. 16 bar
Schlauchlänge	15 m
Anschluss Schlauchlänge	1,5 m
Schlauchinnendurchmesser	9 mm
Artikelnummer	4138005
EAN	4 006825 661965

DRUCKLUFT-WERKZEUG



Type	Artikelnummer	EAN	Arbeitsdruck
Ausblaspistole mit 4 Düsen	4132762	4 006825 659948	2 - 8 bar
Ausblaspistole mit 500 mm Düse	4132763	4 006825 660531	2 - 8 bar
2-Wege Ausblaspistole, lang	4133210	4 006825 668599	2 - 8 bar
Ausblaspistole, lang	4133102	4 006825 417067	2 - 8 bar
Ausblaspistole, kurz	4133100	4 006825 411065	2 - 8 bar
Ausblaspistolen-Set	4132759	4 006825 649819	2 - 8 bar
Reifenfüllmesser digital	4133115	4 006825 625738	0 - 13 bar
Profi-Reifenfüllmesser	4133110	4 006825 574173	0 - 8 bar
Reifenfüllmesser	4137000	4 006825 411164	0 - 8 bar

DRUCKLUFT-WERKZEUG

Type	Artikelnummer	EAN	Technik	Behältervolumen	Arbeitsdruck
 Profi-Farbspritzpistole	4133030	4 006825 574180	Fließbecher	600 ml	3 - 3,5 bar
 Farbspritzpistole	4133000	4 006825 411010	Fließbecher	600 ml	3 - 4 bar
 Farbspritzpistole	4132900	4 006825 411003	Saugbecher	1000 ml	3 - 4 bar
 Sprühpistole	4133200	4 006825 411072	Saugbecher	900 ml	3 - 8 bar
 Strahlpistole	4133300	4 006825 411089	Saugbecher	1000 ml	3 - 8 bar
 Saugstrahlpistole	4133420	4 006825 646788	-	-	0 - 7 bar
 Unterbodenschutzpistole	4133501	4 006825 411133	-	-	3 - 8 bar

DRUCKLUFT-WERKZEUG

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang
 Druckluftset mit Tasche	4139693	4 006825 674774	15-teilig
 Druckluft-Zubehör-Set	4132776	4 006825 663259	13-teilig
 Druckluftset mit Tasche	4139694	4 006825 672381	10-teilig
 Druckluft-Zubehör-Set	4020577	4 006825 654028	10-teilig
 Profi-Druckluft-Set	4132720	4 006825 410020	5-teilig
 Druckluft-Set	4132741	4 006825 417050	3-teilig

ZUBEHÖR DRUCKLUFT

Type	Artikelnummer	EAN	Eigenschaften	Verpackung
Gewebeschlauch	41.382.10	4 006825 574166	Länge 15 m, Ø innen: 9 mm	Schrumpffolie
Gewebeschlauch	41.382.00	4 006825 410099	Länge 15 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Gewebeschlauch	41.381.00	4 006825 410082	Länge 10 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	41.394.30	4 006825 673241	Länge 10 m, Ø innen: 9 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	41.394.20	4 006825 411744	Länge 8 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	41.394.10	4 006825 411737	Länge 4 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Aufblas-Adapter-Set	41.396.95	4 006825 511475	8-teilig	Karton
Mini-Nebel-Öler	41.350.02	4 006825 581614	R 1/4" Innengewinde, R 1/4" Außengewinde	Blister
Filterdruckminderer	4134200_4	4 006825 410051	Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
Filterdruckminderer	41.341.00	4 006825 410044	Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
Kombiwartungseinheit + Öler	41.350.01	4 006825 410181	Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
Kombiwartungseinheit + Öler	41.350.00	4 006825 410075	Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
Druckluft-Spezialöl	41.383.10	4 006825 411270	500 ml	Kunststoffflasche
Strahlgut	41.383.11	4 006825 663877	1 kg, Körnung 0,2-0,35 mm	Kunststoffflasche
Michelinstecker	41.393.30	4 006825 588712	Nenn-Ø 6 mm	Blister
Schnellkupplung	41.392.06	4 006825 410334	R 1/4" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.07	4 006825 560824	R 1/4" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.05	4 006825 410327	R 3/8" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.08	4 006825 560831	R 3/8" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.10	4 006825 599046	R 1/2" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.09	4 006825 596939	R 1/2" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.393.01	4 006825 581638	Ø 6 mm	Blister
Schnellkupplung	41.393.02	4 006825 581645	Ø 9 mm	Blister
Verteiler	41.396.80	4 006825 411713	2 Schnellkupplungen, R 3/8" IG	Blister
Gewindestecktüle	41.396.65	4 006825 581676	Ø 6 mm, R 1/4" AG	Blister
Gewindestecktüle	41.396.66	4 006825 581669	Ø 6 mm, R 3/8" AG	Blister
Gewindestecknippel	41.396.55	4 006825 562347	R 1/4" Außengewinde	Blister
Gewindestecknippel	41.396.50	4 006825 411683	R 3/8" Außengewinde	Blister
Gewindestecknippel	41.396.40	4 006825 411676	R 1/4" Innengewinde	Blister
Gewindestecknippel	41.396.45	4 006825 581683	R 3/8" Innengewinde	Blister
Stecktülle	41.396.60	4 006825 411690	Ø 6 mm	Blister
Stecktülle	41.396.61	4 006825 581621	Ø 9 mm	Blister
Doppelnippel	41.396.20	4 006825 411652	R 1/4" Außengewinde	Blister
Doppelnippel	41.396.10	4 006825 411645	R 3/8" Außengewinde	Blister
Reduzierung	41.396.00	4 006825 411621	R 3/8" AG auf R 1/4" IG	Blister
Reduzierung	41.396.05	4 006825 562330	R 1/2" AG auf R 3/8" IG	Blister
Reduzierung	41.396.30	4 006825 411669	R 3/8" AG auf R 1/4" AG	Blister
Schlauchverbindungsrohr	41.393.10	4 006825 411720	Ø 6 mm	Blister
Schlauchverbindungsrohr	41.393.20	4 006825 581652	Ø 9 mm	Blister
Schlauchverbinder-Set	41.395.00	4 006825 410136	Ø 6 mm	Blister
Schellen-Set	41.396.70	4 006825 411706	5 St., 8 - 12 mm	Blister

KOMPRESSOREN / ZUORDNUNG DRUCKLUFT-WERKZEUGE

		4020620	4010451	4020610	4010452	4020600	4010800	4010810	4010495	4007361	4007360	4007325	4010393	4020590	4007375	4020655	4020660
		TE-AC 270/50 Silent Plus	TE-AC 270/50 Silent	TE-AC 135/24 Silent Plus	TE-AC 240/24 Silent	TE-AC 110/6 Silent Plus	TE-AC 430/90/10	TE-AC 430/50/10	TC-AC 420/50/10 V	TC-AC 270/50/10	TC-AC 270/50/8	TC-AC 190/24/8	TC-AC 240/50/10 OF	TC-AC 200/24/8 OF	TC-AC 190/24/8 I OF	TC-AC 190/6/8 OF	TC-AC 190 OF Set
TC-PN 50 – Tacker/Nagler	41.377.90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
TC-PW 610 Compact – Schlagschrauber	41.389.65	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PW 610 – Schlagschrauber	41.389.60	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PW 340 – Schlagschrauber	41.389.50	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
TC-PP 220 – Stabschleifer	41.385.40	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PC 45 – Meißelhammer	41.390.40	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PC 45 Set – Meißelhammer	41.390.45	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PR 68 – Ratschenschrauber	41.391.80	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
TC-PA 50 – Winkelschleifer/-polierer	41.385.50	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PE 150 – Exzenterschleifer	41.333.30	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausblaspistole mit 4 Düsen	41.327.62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausblaspistole mit 500 mm Düse	41.327.63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2-Wege Ausblaspistole, lang	41.332.10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausblaspistole, lang	41.331.02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausblaspistole, kurz	41.331.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausblaspistolen-Set	41.327.59	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifenfüllmesser, digital	41.331.15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profi-Reifenfüllmesser	41.331.10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifenfüllmesser	41.370.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profi-Farbspritzpistole, Fließbecher	41.330.30	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Farbspritzpistole, Fließbecher	41.330.00	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Farbspritzpistole, Saugbecher	41.329.00	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Sprühpistole	41.332.00	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Strahlpistole	41.333.00	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Saugstrahlpistole	41.334.20	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Unterbodenschutzpistole	41.335.01	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Druckluft-Set mit Tasche, 15-tlg.	41.396.93	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckluft-Zubehör-Set, 13-tlg.	41.327.76	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Druckluft-Set mit Tasche, 10-tlg.	41.396.94	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckluft-Zubehör-Set, 10-tlg.	40.205.77	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Profi-Druckluft-Set, 5-tlg.	41.327.20	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Druckluft-Set, 3-tlg.	41.327.41	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Einsatz möglich

- Einsatz nicht möglich



- » Wasserbehälter
- » Laser
- » Transporträder / Handgriff
- » Verbreiterungstische (2x)

FLIESENSCHNEIDMASCHINE

TE-TC 920 UL

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W S6 20%	
Drehzahl	2950 min ⁻¹	
Schnitthöhe 90° 45°	36 mm 29 mm	
Schnittlänge	920 mm	
Trennscheibe	Ø 200 x Ø 25,4 mm x 2,4 mm	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Produktgewicht	45,1 kg	
Parallelanschlag	•	
Winkelanschlag	•	
Artikelnummer	4301220	

Ganzrand-Diamant-Trennscheibe	49795855	
-------------------------------	----------	---

Turbo-Diamant-Trennscheibe	49797750	
----------------------------	----------	---



- » Wasserbehälter
- » Transporträder

FLIESENSCHNEIDMASCHINE

TE-TC 620/1 U

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W S6 20%	
Drehzahl	2950 min ⁻¹	
Schnitthöhe 90° 45°	30 mm 25 mm	
Schnittlänge	620 mm	
Trennscheibe	Ø 200 x Ø 25,4 mm x 2,4 mm	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Produktgewicht	34,7 kg	
Parallelanschlag	•	
Winkelanschlag	•	
Artikelnummer	4301295	

Ganzrand-Diamant-Trennscheibe	49795855	
-------------------------------	----------	---

Turbo-Diamant-Trennscheibe	49797750	
----------------------------	----------	---



- » Wasserbehälter

FLIESENSCHNEIDMASCHINE

TC-TC 800

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	800 W S2 10 min	
Drehzahl	2990 min ⁻¹	
Schnitthöhe 90° 45°	34 mm 14 mm	
Trennscheibe	Ø 180 x Ø 25,4 mm x 2,4 mm	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Produktgewicht	9,1 kg	
Parallelanschlag	•	
Winkelanschlag	•	
Artikelnummer	4301185	

Ganzrand-Diamant-Trennscheibe	49795850	
-------------------------------	----------	---

Turbo-Diamant-Trennscheibe	49797650	
----------------------------	----------	---

- » Wasserbehälter
- » Laser



STEINTRENNMASCHINE

TE-SC 920 L

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2200 W S2 20 min	
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Schnitthöhe 90° 45°	70 mm 55 mm	
Schnittlänge	920 mm	
Trennscheibe	Ø 300 x Ø 25,4 mm	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Produktgewicht	53,5 kg	
Artikelnummer	4301432	 4 006825 541199

Turbo-Diamant-Trennscheibe	49797950	 4 009317 979500
----------------------------	----------	---

- » Wasserbehälter
- » Laser



STEINTRENNMASCHINE

TE-SC 570 L

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1500 W S2 20 min	
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Schnitthöhe 90° 45°	60 mm 48 mm	
Schnittlänge	570 mm	
Trennscheibe	Ø 250 x Ø 25,4 mm	
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	
Produktgewicht	42,6 kg	
Artikelnummer	4301444	 4 006825 541243

Turbo-Diamant-Trennscheibe	49797851	 4 009317 978510
----------------------------	----------	---

- » LED-Beleuchtung
- » LCD-Drehzahlanzeige
- » Schnellspannbohrfutter
- » Tischverbreiterung
- » Bohrfutteraufnahme B16
- » MK2-Aufnahme



SÄULENBOHRMASCHINE

TE-BD 750 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W S2 15 min
Drehzahl	450 - 2500 min ⁻¹
Drehzahlabstufung	Stufenlos variabel
Maximale Bohrtiefe	80 mm
Ausladung	152 mm
Bohrerdurchmesser	1 - 16 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis +45°
Größe Bohrtisch	243 x 243 mm
Größe Standfuß	304 x 456 mm
Maschinenhöhe	955 mm
Produktgewicht	44,4 kg
Artikelnummer	4250715



- » LCD-Drehzahlanzeige
- » Schnellspannbohrfutter
- » Bohrfutteraufnahme B16



SÄULENBOHRMASCHINE

TE-BD 550 E

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	550 W S2 15 min
Drehzahl	450 - 2500 min ⁻¹
Drehzahlabstufung	Stufenlos variabel
Maximale Bohrtiefe	60 mm
Ausladung	115 mm
Bohrerdurchmesser	0 - 13 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis +45°
Größe Bohrtisch	170 x 170 mm
Größe Standfuß	215 x 340 mm
Maschinenhöhe	770 mm
Produktgewicht	21,4 kg
Artikelnummer	4250690



- » Bohrfutteraufnahme B16
- » MK2-Aufnahme



SÄULENBOHRMASCHINE

TC-BD 630/1

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	630 W S2 15 min
Drehzahl	250 - 2400 min ⁻¹
Drehzahlabstufung	12 Stufen
Maximale Bohrtiefe	60 mm
Ausladung	126 mm
Bohrerdurchmesser	1,5 - 16 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis +45°
Größe Bohrtisch	200 x 195 mm
Größe Standfuß	220 x 400 mm
Maschinenhöhe	850 mm
Produktgewicht	19,4 kg
Artikelnummer	4520597



» Bohrfutteraufnahme B16



SÄULENBOHRMASCHINE

TC-BD 500

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	500 W S6 40%
Drehzahl	300 - 2410 min ⁻¹
Drehzahlabstufung	9 Stufen
Maximale Bohrtiefe	50 mm
Ausladung	115 mm
Bohrerdurchmesser	1,5 - 13 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis +45°
Größe Bohrtisch	170 x 170 mm
Größe Standfuß	200 x 315 mm
Maschinenhöhe	620 mm
Produktgewicht	13,9 kg
Artikelnummer	4520593
 4 006825 649925	

» Bohrfutteraufnahme B16



SÄULENBOHRMASCHINE

TC-BD 450

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	450 W S6 20%
Drehzahl	600 - 2650 min ⁻¹
Drehzahlabstufung	5 Stufen
Maximale Bohrtiefe	50 mm
Ausladung	104 mm
Bohrerdurchmesser	1,5 - 13 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis +45°
Größe Bohrtisch	160 x 160 mm
Größe Standfuß	190 x 295 mm
Maschinenhöhe	592 mm
Produktgewicht	13,0 kg
Artikelnummer	4520592
 4 006825 649871	

Schraubstock



Backenbreite	80 mm
Spannweite	max. 68 mm
Abstand Langlöcher	85 mm von Mitte zu Mitte
Artikelnummer	49777015
EAN	 4 009317 770152

- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » LED Arbeitsleuchte
- » Arbeitsauflage werkzeuglos verstellbar
- » Funkenschutzgläser werkzeuglos verstellbar



DOPPELSCHLEIFER

TC-BG 200 L

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	400 W S2 30 min	
Drehzahl	2980 min ⁻¹	
Schleifscheibe Ø	200 mm	
Schleifscheiben-Aufnahme Ø	16 mm	
Schleifscheiben-Dicke	25 mm	
Körnung	36 60	
Produktgewicht	11,7 kg	
Artikelnummer	4412633	4 006825 649918

Schleifscheibe (Ø 200 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 25 mm, Körnung 60, Reduzierringe 16 mm)	49507765	4 009315 077659
--	----------	-----------------

Schleifscheibe (Ø 200 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 32 mm, Körnung 36, Reduzierringe 16 mm)	49507735	4 006825 649918
--	----------	-----------------

- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » Kombigerät mit Bürstenscheibe
- » Arbeitsauflage werkzeuglos verstellbar
- » Funkenschutzgläser werkzeuglos verstellbar



DOPPELSCHLEIFER

TC-BG 150 B

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W S6 15 %	
Drehzahl	2980 min ⁻¹	
Schleifscheibe Ø	150 mm	
Schleifscheiben-Aufnahme Ø	12,7 mm	
Schleifscheiben-Dicke	20 mm	
Körnung	36	
Produktgewicht	7,9 kg	
Drahtbürste	•	
Artikelnummer	4412634	4 006825 667110

Bürstenscheibe (Ø 150 mm, Ø Bohrung 32 mm, Reduzierringe 12,7 mm)	4412636	4 006825 670882
---	---------	-----------------

Schleifscheibe (Ø 150 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 20 mm, Körnung 36, Reduzierringe 12,7 mm)	49507535	4 009315 075358
--	----------	-----------------

- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » Arbeitsauflage werkzeuglos verstellbar
- » Funkenschutzgläser werkzeuglos verstellbar



DOPPELSCHLEIFER

TC-BG 150

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	150 W S6 15%	
Drehzahl	2980 min ⁻¹	
Schleifscheibe Ø	150 mm	
Schleifscheiben-Aufnahme Ø	12,7 mm	
Schleifscheiben-Dicke	16 mm	
Körnung	36 60	
Produktgewicht	6,0 kg	
Artikelnummer	4412632	4 006825 649888

Schleifscheibe (Ø 150 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 16 mm, Körnung 60, Reduzierringe 12,7 mm)	49507465	4 009315 074658
--	----------	-----------------

Schleifscheibe (Ø 150 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 16 mm, Körnung 36, Reduzierringe 12,7 mm)	49507435	4 009315 074351
--	----------	-----------------

- » Multifunktionsgerät mit flexibler Welle und Schleifzubehör
- » Stufenlose Drehzahlregulierung
- » Arbeitsauflage werkzeuglos verstellbar
- » Funkenschutzgläser werkzeuglos verstellbar



DOPPELSCHLEIFER

TC-XG 75 Kit

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	150 W S2 5 min	
Drehzahl	regulierbar bis 9900 min ⁻¹	
Schleifscheibe Ø	75 mm	
Schleifscheiben-Aufnahme Ø	10 mm	
Schleifscheiben-Dicke	20 mm	
Körnung	120 400	
Produktgewicht	1,8 kg	
Flexible Welle	•	
Zubehör-Set	•	
Artikelnummer	4412559	4 006825 649932

Polierscheibe (Ø 75 mm, Ø Bohrung 10 mm, Scheibendicke 20 mm, Körnung 400)	49507045	4 009315 070452
--	----------	-----------------

Schleifscheibe (Ø 75 mm, Ø Bohrung 10 mm, Scheibendicke 20 mm, Körnung 120)	49507125	4 009315 071251
---	----------	-----------------

Zubehör-Set, 38-tlg.	49510951	4 009315 109510
----------------------	----------	-----------------

NASSSCHLEIFER

TC-WG 200

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	125 W S1	
Drehzahl	110 min ⁻¹	
Nassschleifscheibe Ø	200 mm	
Nassschleifscheiben-Aufnahme Ø	12,7 mm	
Nassschleifscheiben-Dicke	40 mm	
Lederabziehscheibe Ø	180 mm	
Lederabziehscheiben-Dicke	30 mm	
Körnung Nassschleifscheibe	220	
Produktgewicht	7,3 kg	
Universalstütze	•	
Universalvorrichtung	•	
Stein-Präparierer	•	
Winkellehre	•	
Artikelnummer	4418008	4 006825 649963

Schleifscheibe (Ø 200 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 40 mm, Körnung 220)	4418011	4 006825 666878
--	---------	-----------------

Leder-Abziehscheibe (Ø 180 mm, Ø Bohrung 12,7 mm, Scheibendicke 30 mm)	49507886	4 009315 078861
--	----------	-----------------

Abdrehvorrichtung für planes Abrichten von Schleifsteinen	4418012	4 006825 667448
---	---------	-----------------

Vorrichtung Kurze Messer zum Schleifen von kurzen Messern (Klingen 4 - 10 cm)	4418013	4 006825 667455
---	---------	-----------------

Vorrichtung Lange Messer zum Schleifen von langen und flexiblen Messern (Klingen 10 - 20 cm)	4418014	4 006825 667462
--	---------	-----------------

Vorrichtung Drechselröhre zum Schleifen von Schnitzwerkzeugen und Drechselröhren	4418015	4 006825 667479
--	---------	-----------------

- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » Langsamlaufende Nassschleifscheibe
- » Lederabziehscheibe
- » Korrosionsfreier Wassertank
- » Winkellehre





- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » Langsamlaufende Nassschleifscheibe
- » Schnelllaufende Trockenschleifscheibe
- » Korrosionsfreier Wassertank

NASS-TROCKENSCHLEIFER

TC-WD 200/150

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	250 W S2 30 min	
Drehzahl	2980 min ⁻¹ 134 min ⁻¹	
Schleifscheiben Ø	150 mm 200 mm	
Schleifscheiben-Aufnahme Ø	12,7 mm 20 mm	
Schleifscheiben-Dicke	20 mm 40 mm	
Körnung	36 200	
Produktgewicht	9,1 kg	
Artikelnummer	4417242	

Schleifscheibe (Ø 150 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 20 mm, Körnung 36, Reduzierringe 12,7 mm)	49507535	
Schleifscheibe (Ø 150 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 20 mm, Körnung 60, Reduzierringe 12,7 mm)	49507565	
Schleifscheibe (Ø 200 mm, Ø Bohrung 20 mm, Scheibendicke 40 mm, Körnung 200)	49507885	

NEU



- » Extrem durchzugsstarker und wartungsarmer Induktionsmotor
- » Stabiles Stahlgehäuse mit vibrationsdämpfenden Gummifüßen
- » Arbeitsauflage aus stabilem Aluminiumguss
- » Schleifteller mit Kletthaftung
- » Werkzeuglose Schleifbandzentrierung

STAND-BAND-TELLERSCHLEIFER

TE-US 400

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	400 W S1	
Drehzahl Schleifscheibe	1800 min ⁻¹	
Bandgeschwindigkeit	348 m/min	
Schleifscheibe	Ø 152 mm	
Schleifband	100 x 914 mm	
Schwenkbereich	-60° bis 60°	
Körnung	80 80	
Produktgewicht	20,5 kg	
Queranschlag	•	
Schleifband	•	
Schleifteller inkl. Schleifscheibe	•	
Artikelnummer	4419245	

Schleifband-Set, 3-tlg. (je 1x Korn 60, Korn 80, Korn 120)	49914605	
Schleifpapier-Set, 3-tlg. (Korn 80)	49492074	



- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » Verstellbare Arbeitsauflage
- » Staubabsaugung
- » Neigbarer Alutisch

STAND-BAND-TELLERSCHLEIFER

TC-US 380

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	380 W S6 20%	
Drehzahl Schleifscheibe	1500 min ⁻¹	
Bandgeschwindigkeit	292 m/min	
Schleifscheibe	Ø 150 mm	
Schleifband	100 x 914 mm	
Schwenkbereich	-60° bis 60°	
Körnung	80 80	
Produktgewicht	13,3 kg	
Queranschlag	•	
Schleifband	•	
Schleifteller inkl. Schleifscheibe	•	
Artikelnummer	4419257	

Schleifband-Set, 3-tlg. (je 1x Korn 60, Korn 80, Korn 120)	49914605	
Schleifpapier-Set, 3-tlg. (Korn 80)	49492074	

- » Langlebiger, wartungsarmer Induktionsmotor
- » Funkenschutzglas
- » GummifüÙe für geringe Vibration
- » Verstellbare Arbeitsauflage



STAND-BANDSCHLEIFER

TC-US 350

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W S2 30 min	
Drehzahl Schleifscheibe	2980 min ⁻¹	
Bandgeschwindigkeit	900 m/min	
Schleifscheibe	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm	
Schleifband	50 x 686 mm	
Körnung	36 80	
Produktgewicht	8,2 kg	
Schleifband	•	
Schleifscheibe Edelkorund	•	
Artikelnummer	4466154	

Schleifscheibe (Ø 150 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 20 mm, Körnung 36, Reduzierringe 12,7 mm)	49507535	
--	----------	---

Schleifscheibe (Ø 150 mm, Ø Bohrung 32 mm, Scheibendicke 20 mm, Körnung 60, Reduzierringe 12,7 mm)	49507565	
--	----------	---

- » Sanftanlauf
- » Höhenanschlag
- » Trennscheibenfixierung
- » Klemmvorrichtung mit Schnellverschluss
- » Transportsicherung



METALL-TRENNMASCHINE

TC-MC 355/1

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2200 W	
Trennscheibe	Ø 355 x Ø 25,4 x 2,8 mm	
Drehzahl	4200 min ⁻¹	
Gehrungsschnitt	0° bis +45°	
Max. Sägebreite bei 90°, Rechteckprofil	110 x 110 mm	
Max. Sägebreite bei 90°, Rundprofil	Ø 125 mm	
Spannbereich max.	240 mm	
Tischgröße	440 x 250 mm	
Produktgewicht	13,9 kg	
Artikelnummer	4503139	

Trennscheibe (Ø 355 mm, Ø Bohrung 25,4 mm, Scheibendicke 3,2 mm)	49791975	
--	----------	---

- » Thermoschalter
- » Automatische Lastsicherungsbremse
- » Automatische Endabschaltung
- » Drallfreies Seil
- » Bedienungsschalter mit Not-Aus



SEILHEBEZUG

TC-EH 1000

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1600 W S3 25%	
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	18 m	
Hubhöhe mit Umlenkrolle	9 m	
Tragkraft ohne Umlenkrolle	500 kg	
Tragkraft mit Umlenkrolle	999 kg	
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	8 m/min	
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	4 m/min	
Produktgewicht	33,4 kg	
Umlenkrolle mit Lasthaken	•	
Bügelschellen für Befestigung	•	
Artikelnummer	2255160	 4 006825 627602

- » Thermoschalter
- » Automatische Lastsicherungsbremse
- » Automatische Endabschaltung
- » Drallfreies Seil
- » Bedienungsschalter mit Not-Aus



SEILHEBEZUG

TC-EH 600

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W S3 20%	
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	18 m	
Hubhöhe mit Umlenkrolle	9 m	
Tragkraft ohne Umlenkrolle	300 kg	
Tragkraft mit Umlenkrolle	600 kg	
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	8 m/min	
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	4 m/min	
Produktgewicht	17,6 kg	
Umlenkrolle mit Lasthaken	•	
Bügelschellen für Befestigung	•	
Artikelnummer	2255150	 4 006825 628753

- » Thermoschalter
- » Automatische Lastsicherungsbremse
- » Automatische Endabschaltung
- » Drallfreies Seil
- » Bedienungsschalter mit Not-Aus



SEILHEBEZUG

TC-EH 500

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	800 W S3 20%	
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	11,5 m	
Hubhöhe mit Umlenkrolle	5,7 m	
Tragkraft ohne Umlenkrolle	250 kg	
Tragkraft mit Umlenkrolle	500 kg	
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	8 m/min	
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	4 m/min	
Produktgewicht	16,3 kg	
Umlenkrolle mit Lasthaken	•	
Bügelschellen für Befestigung	•	
Artikelnummer	2255140	 4 006825 627213

- » Thermoschalter
- » Automatische Lastsicherungsbremse
- » Automatische Endabschaltung
- » Drallfreies Seil
- » Bedienungsschalter mit Not-Aus



SEILHEBEZUG

TC-EH 250

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	450 W S3 20%	
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	11,5 m	
Hubhöhe mit Umlenkrolle	5,7 m	
Tragkraft ohne Umlenkrolle	125 kg	
Tragkraft mit Umlenkrolle	250 kg	
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	8 m/min	
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	4 m/min	
Produktgewicht	10,4 kg	
Umlenkrolle mit Lasthaken	•	
Bügelsschellen für Befestigung	•	
Artikelnummer	2255130	 4 006825 627183

SCHWENKARM

SA 1100



Ausladung	73 - 111 cm	
Maximallast bei 73 cm	600 kg	
Maximallast bei 111 cm	300 kg	
Schwenkbereich	180°	
Produktgewicht	8,3 kg	
Artikelnummer	2255398	 4 006825 540017

- » Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- » Geschlossenes Metallgehäuse



KETTENFLASCENZUG

TC-CH 1000

Max. Hublast	1000 kg	
Max. Hubhöhe	2,5 m	
Produktgewicht	8,9 kg	
Artikelnummer	2250110	 4 006825 628302

- » Automatische Lastsicherungsbremse
- » Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- » Sicherheitsklammer
- » Drallfreies Seil
- » Rücklaufsperr



HANDHEBELSEILZUG

TC-LW 2000

Max. Last mit Umlenkrolle	2000 kg
Zugseillänge	3,3 m
Zugseildurchmesser	6,0 mm
Max. nutzbare Entfernung	1,6 m
Produktgewicht	5,2 kg
Artikelnummer	2260150



- » Automatische Lastsicherungsbremse
- » Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- » Sicherheitsklammer
- » Drallfreies Seil
- » Rücklaufsperr



HANDHEBELSEILZUG

TC-LW 1000

Max. Last mit Umlenkrolle	1000 kg
Zugseillänge	2,2 m
Zugseildurchmesser	4,8 mm
Max. nutzbare Entfernung	1,2 m
Produktgewicht	2,8 kg
Artikelnummer	2260140



- » Automatische Lastsicherungsbremse
- » Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- » Sicherheitsklammer
- » Drallfreies Seil
- » Rücklaufsperr



HANDSEILWINDE

TC-WI 800

Max. Zugkraft	800 kg
Zugseillänge	20 m
Zugseildurchmesser	4,8 mm
Produktgewicht	4,7 kg
Artikelnummer	2260170



- » Automatische Lastsicherungsbremse
- » Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- » Sicherheitsklammer
- » Drallfreies Seil
- » Rücklaufsperr



HANDSEILWINDE

TC-WI 500

Max. Zugkraft	500 kg
Zugseillänge	10 m
Zugseildurchmesser	4,2 mm
Produktgewicht	2,5 kg
Artikelnummer	2260160



- » Sicherheitsdeichsel mit Schalthebel
- » Automatische Rückführung der Deichsel



PALETTENHUBWAGEN

TC-PT 2500

Tragkraft max.	2500 kg
Gabelhöhe	80 mm - 190 mm
Durchmesser Lastrollen	80 mm
Durchmesser Lenkräder	180 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelweite	540 mm
Produktgewicht	62,0 kg
Artikelnummer	2022530



- » Auflagematte aus Gummi
- » Stabiler Stahlblechrahmen
- » Kugelgelagerte Schubladen
- » Verschließbar
- » Feststellbremse



WERKSTATTWAGEN

TC-TW 150

Tragkraft max.	150 kg
Breite	685 mm
Höhe	875 mm
Tiefe	455 mm
Schublade 1	4x 50 mm
Schublade 2	2x 100 mm
Schublade 3	1x 205 mm
Arbeitshöhe	866 mm
Produktgewicht	52,5 kg
Artikelnummer	4510151



- » Auflagematte
- » Schubladen mit Interlock
- » Feststellbremse



WERKSTATTWAGEN

TC-TW 100

Tragkraft max.	75 kg
Breite	616 mm
Höhe	658 mm
Tiefe	330 mm
Schublade 1	4x 70 mm
Schublade 2	1x 240 mm
Arbeitshöhe	748 mm
Produktgewicht	18,7 kg
Artikelnummer	4510170





INVERTER-STROMERZEUGER

TE-IG 3500

Maximalleistung	3300 W
Dauerleistung (max.)	3200 W
Drehzahl	3600 min ⁻¹
Hubraum	212 cm ³
Tankinhalt	8,3 l
Laufzeit bei 2/3 Last	6,5 h
Produktgewicht	54,7 kg
Artikelnummer	4152620



- » Inverter-Technologie
- » Elektrostarter
- » Eco-Modus
- » Voltmeter
- » Trolleyfunktion
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Geräuscharmer Betrieb
- » Anschlüsse: 2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB-A



INVERTER-STROMERZEUGER

TE-IG 1900 DF

Maximalleistung	1900 W 1700 W (Gas)
Dauerleistung (max.)	1800 W 1600 W (Gas)
Drehzahl	5300 min ⁻¹
Hubraum	79,8 cm ³
Tankinhalt	4,2 l
Laufzeit bei 2/3 Last	5,9 h 6,9 h (Gas, 11 kg)
Produktgewicht	27,1 kg
Artikelnummer	4152630



NEU



- » Inverter-Technologie
- » Dual Fuel Technologie (Benzin- und Gasbetrieb möglich)
- » Eco-Modus
- » Voltmeter
- » Trolleyfunktion
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Geräuscharmer Betrieb
- » Anschlüsse: 2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB-A
- » Inkl. Gasanschluss-Set



INVERTER-STROMERZEUGER

TC-IG 2200

Maximalleistung	2200 W
Dauerleistung (max.)	1800 W
Drehzahl	4500 min ⁻¹
Hubraum	79,8 cm ³
Tankinhalt	4,0 l
Laufzeit bei 2/3 Last	5,3 h
Produktgewicht	23,5 kg
Artikelnummer	4152650



NEU

- » Inverter-Technologie
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Geräuscharmer Betrieb
- » Anschlüsse: 2x 230 V, 1x USB-C, 1x USB-A



- » Inverter-Technologie
- » Voltmeter
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Geräuscharmer Betrieb
- » Kompakte Bauweise
- » Anschlüsse: 1x 230 V

INVERTER-STROMERZEUGER

TC-IG 1100

Maximalleistung	1100 W	
Dauerleistung (max.)	1000 W	
Drehzahl	3600 min ⁻¹	
Hubraum	79,0 cm ³	
Tankinhalt	6,5 l	
Laufzeit bei 2/3 Last	5,4 h	
Produktgewicht	20,9 kg	
Artikelnummer	4152580	 4 006825 651089



Benzin- und Ölabsaugpumpe

Länge Absaugschlauch	1,3 m	
Behältervolumen	1,6 l	
Artikelnummer	3407000	
EAN		 4 006825 547276

NEU

- » Synchron-Generator
- » Automatische Spannungsregulierung
- » Elektrostarter
- » Trolleyfunktion
- » Wartungs- und pannenfreie Vollgummireifen
- » Tankfüllstandsanzeige
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Anschlüsse: 1x 400 V, 2x 230 V
- » Inkl. Starterbatterie



STROMERZEUGER

TC-PG 8000

Maximalleistung	8000 W	
Dauerleistung (max.)	7500 W	
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Hubraum	459 cm ³	
Tankinhalt	25 l	
Laufzeit bei 2/3 Last	7,5 h	
Produktgewicht	97,0 kg	
Artikelnummer	4152640	 4 006825 675085

- » Synchron-Generator
- » Automatische Spannungsregulierung
- » Elektrostarter
- » Trolleyfunktion
- » Tankfüllstandsanzeige
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Anschlüsse: 1x 400 V, 2x 230 V
- » Inkl. Starterbatterie



STROMERZEUGER

TC-PG 65/E5

Maximalleistung	6500 W	
Dauerleistung (max.)	6000 W	
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Hubraum	420 cm ³	
Tankinhalt	25 l	
Laufzeit bei 2/3 Last	11,7 h	
Produktgewicht	83,3 kg	
Artikelnummer	4152610	 4 006825 659993

- » Synchron-Generator
- » Automatische Spannungsregulierung
- » Elektrostarter
- » Trolleyfunktion
- » Tankfüllstandsanzeige
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Anschlüsse: 1x 400 V, 2x 230 V
- » Inkl. Starterbatterie



STROMERZEUGER

TC-PG 55/E5

Maximalleistung	5500 W	
Dauerleistung (max.)	5000 W	
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Hubraum	389 cm ³	
Tankinhalt	25 l	
Laufzeit bei 2/3 Last	11,7 h	
Produktgewicht	82,8 kg	
Artikelnummer	4152562	 4 006825 644159

- » Synchron-Generator
- » Automatische Spannungsregulierung
- » Trolleyfunktion
- » Tankfüllstandsanzeige
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Anschlüsse: 2x 230 V



STROMERZEUGER

TC-PG 35/E5

Maximalleistung	3100 W	
Dauerleistung (max.)	2600 W	
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Hubraum	208 cm ³	
Tankinhalt	15 l	
Laufzeit bei 2/3 Last	10,7 h	
Produktgewicht	42,1 kg	
Artikelnummer	4152551	 4 006825 644142



- » Synchron-Generator
- » Automatische Spannungsregulierung
- » Voltmeter
- » Tankfüllstandsanzeige
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Anschlüsse: 2x 230 V

STROMERZEUGER

TC-PG 25/1/E5

Maximalleistung	2400 W
Dauerleistung (max.)	2100 W
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Hubraum	212 cm ³
Tankinhalt	15 l
Laufzeit bei 2/3 Last	12,5 h
Produktgewicht	38,8 kg
Artikelnummer	4152600
	4 006825 657319



- » Synchron-Generator
- » Überlastschalter
- » Ölmangelsicherung
- » Anschlüsse: 1x 230 V
- » Kompakte Bauweise

STROMERZEUGER

TC-PG 10/E5

Maximalleistung	800 W
Dauerleistung (max.)	680 W
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Hubraum	63,5 cm ³
Tankinhalt	4 l
Laufzeit bei 2/3 Last	6,6 h
Produktgewicht	18,8 kg
Artikelnummer	4152535
	4 006825 648027



Benzin- und Ölabsaugpumpe

Länge Absaugschlauch	1,3 m
Behältervolumen	1,6 l
Artikelnummer	3407000
EAN	4 006825 547276

MEHR POWER FÜR PROFIS.



KEINE KOMPROMISSE. VERLÄNGERTE GARANTIE FÜR PROFESSIONAL-GERÄTE.

Einhell liefert die Qualität, die von Geräten für den gewerblichen Einsatz erwartet wird. Deshalb bieten wir auch eine Garantie-Erweiterung für alle PROFESSIONAL Geräte an:

Reguläre Garantielaufzeit	1 Jahr
Erweiterung bei Registrierung	2 Jahre
Gesamte Garantielaufzeit	3 Jahre (1+2)



SO GEHT'S:

1. Auf einhell.de **informieren**
2. Im Kundenkonto **registrieren**
3. **Garantie beantragen** – innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum

www.einhell.de/garantien



UNSER VERSPRECHEN AN DIY-PROFIS UND FACHLEUTE

Echte Profis geben immer mehr...

Weil jeder Schritt Perfektion verlangt.

Wo Präzision ein Muss ist.

Und jede Sekunde zählt.

Erwarten Profis auch von ihren Geräten mehr.

JETZT GIBT IHNEN EINHELL MEHR.

MEHR LEISTUNG.*

MEHR AUSDAUER.*

MEHR GARANTIE.**

MEHR LANGLEBIGKEIT.*

MEHR FUNKTIONALITÄT.*

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

MIT BRUSHLESS MOTOR

25% MEHR Leistung*


50% MEHR Laufzeit*

100% MEHR Lebensdauer*

» 10 Jahre Motor-Garantie**

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

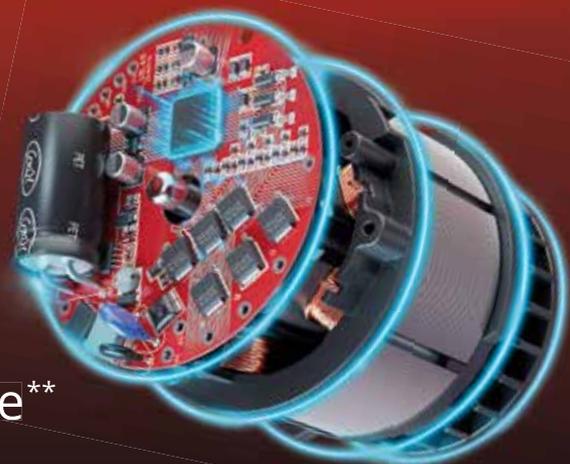

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP

TP-CD 18/120 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2100 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 6500 / 0 - 27300 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	120 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)
Zusatzhandgriff	•
Tiefenanschlag	•
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514310
	 4 006825 672336

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	145 St.	190 St.	240 St.	335 St.	445 St.	580 St.	670 St.	895 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP

TP-CD 18/80 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	80 Nm	
Drehmomentstufen	20+1+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)	
Zusatzhandgriff	•	
Verpackung	E-Case	
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer	Artikelnummer 4514306	
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4514305	

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	210 St.	280 St.	350 St.	420 St.	560 St.	730 St.	840 St.	1120 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

NEU



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP
- » INKL. 70-TLG. PROFI-ZUBEHÖR

TP-CD 18/70 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah/3,0 Ah
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah/3,0 Ah	40 min / 60 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	70 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Zusatzhandgriff	•
Zubehör	70-tlg.
Verpackung	E-Case
Inkl. 2 Akkus (1x 18 V 2,0 Ah Li-Ion, 1x 18 V 3,0 Ah+ Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer	Artikelnummer 4514318 

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	215 St.	290 St.	360 St.	430 St.	580 St.	750 St.	860 St.	1160 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP

TP-CD 18/70 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	70 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	E-Case
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer	Artikelnummer 4514316 
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4514315 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	215 St.	290 St.	360 St.	430 St.	580 St.	750 St.	860 St.	1160 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	60 Nm	
Drehmomentstufen	21+1+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	
Zusatzhandgriff	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514205	 4 006825 659092

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP

TP-CD 18 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	60 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,5 kg (ohne Akku)
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	E-Box

Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer	Artikelnummer 4513861	
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4513860	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

NEU

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP



TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	60 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Verpackung	E-Box
Inkl. 1 Akku (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer	Artikelnummer 4514211
	 4 006825 682953

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	300 St.	390 St.	485 St.	600 St.	780 St.	1040 St.	1200 St.	1560 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	50 Nm	
Drehmomentstufen	20+1+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Verpackung	E-Box	
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer	Artikelnummer 4513940	
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4513942	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 6 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP

TP-CD 18/80 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	80 Nm
Drehmomentstufen	19+1
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514300  4 006825 672176

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	210 St.	280 St.	350 St.	420 St.	560 St.	730 St.	840 St.	1120 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLBOHRFUTTER
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP

TP-CD 18/60 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	60 Nm
Drehmomentstufen	21+1
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514210 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

Zubehör Akku-Bohrschrauber

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang
Bit-Bohrer-Set	49108806		22-tlg.: 12 Schrauberbits, 5 Metallbohrer, 3 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter
Bit-Bohrer-Set	49108911		39-tlg.: 24 Schrauberbits, 8 Metallbohrer, 5 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter
Bit-Bohrer-Set	49108956		39-tlg.: 24 Schrauberbits, 8 Bohrer (2x Stein, 3x Metall, 3x Holz), 5 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter

PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » METALLGETRIEBE
- » LED
- » GÜRTELCLIP



TP-CD 18/50 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min	
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	
Drehmoment (hart)	50 Nm	
Drehmomentstufen	19+1	
Bohrfutter	13 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Verpackung	E-Box	
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,0 Ah Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer	Artikelnummer 4513896	
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4513887	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

Zubehör Akku-Bohrschrauber

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang
Bit-Set	49108801		34-tlg.: 29 Schrauberbits, 3 Steckschlüsseinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter
Bohrerkassetten-Set	49109157		15-tlg.: 3 Bohrerboxen mit je 5 Bohrern (Stein, Metall, Holz)

PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

NEU

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » DRUCKKUPPLUNG
- » TIEFENEINSTELLUNG
- » LED
- » GÜRTELCLIP



TP-DY 18 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 5000 min ⁻¹	
Bitaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")	
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)	
Zubehör	1x Magazinaufsatz, 1x Bit Typ PH2 (kurz), 1x Bit PH2 (lang)	
Verpackung	E-Case	
Inkl. Magazinaufsatz und Koffer E-Case, ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 4261012	
Ohne Akku / Ladegerät / Koffer	Artikelnummer 4261010	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	1100 St.	1400 St.	1800 St.	2200 St.	2800 St.	3650 St.	4400 St.	5800 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Schrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauwand einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

Magazinaufsatz (Schraubenlänge 25 - 55 mm, max. Ø 3,9 mm)	4259955	
Bit-Set Trockenbaumagazin (3 St. PH2 Bits)	4259956	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde grob)	4261002	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 45 mm, Gewinde grob)	4261004	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 25 mm, Gewinde fein)	4261000	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde fein)	4261001	
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde fein mit Bohrspitze)	4261003	



Magazinaufsatz (Schraubenlänge 25 - 55 mm, max. Ø 3,9 mm) inkl. 1x Bit Typ PH2

Artikelnummer	4259955
EAN	

**PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
COMPACT**

NEU

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » AUTOSTOP-STUFE
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » LED
- » GÜRTELCLIP



TP-CW 18/750-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2200 min ⁻¹	
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3 / Autostop)	300 / 370 / 750 / 100 Nm	
Lösemoment (max.)	1000 Nm	
Anzahl Drehmomentstufen	3 + 1	
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")	
Gehäuselänge	170 mm	
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Bitadapter, 3-tlg. Nuss-Set	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4510065	 4 006825 680669

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	610 St.	810 St.	1010 St.	1215 St.	1620 St.	2100 St.	2430 St.	3240 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » LED
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » GÜRTELCLIP



IMPAXXO 18/450

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2100 min ⁻¹	
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3)	200 / 280 / 450 Nm	
Lösemoment (max.)	800 Nm	
Anzahl Drehmomentstufen	3	
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")	
Gehäuselänge	205 mm	
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Bitadapter, 3-tlg. Nuss-Set	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4510070	 4 006825 657456

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	570 St.	760 St.	950 St.	1140 St.	1520 St.	1975 St.	2280 St.	3040 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER COMPACT

NEU

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » AUTOSTOP-STUFE
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » LED
- » GÜRTELCLIP



TP-CW 18/350-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 0 - 1700 / 0 - 2400 min ⁻¹	
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3 / Autostop)	140 / 200 / 350 / 100 Nm	
Lösemoment (max.)	600 Nm	
Anzahl Drehmomentstufen	3 + 1	
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")	
Gehäuselänge	132 mm	
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Bitadapter, 3-tlg. Nuss-Set	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4510055	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1870 St.	2160 St.	2880 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER COMPACT

NEU



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » AUTOSTOP-STUFE
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » LED
- » GÜRTELCLIP



TP-CW 18/260-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 0 - 1900 / 0 - 2700 min ⁻¹	
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3 / Autostop)	100 / 160 / 260 / 100 Nm	
Lösemoment (max.)	500 Nm	
Anzahl Drehmomentstufen	3 + 1	
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")	
Gehäuselänge	119 mm	
Produktgewicht	0,95 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Bitadapter, 3-tlg. Nuss-Set	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4510090	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	475 St.	635 St.	795 St.	950 St.	1270 St.	1650 St.	1905 St.	2540 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » LED
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » GÜRTELCLIP

IMPAXXO 18/230

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 2900 min ⁻¹
Drehmoment (max.)	230 Nm
Lösemoment (max.)	450 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")
Gehäuselänge	166 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Zubehör	Bitadapter
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4510080
	 4 006825 664317

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	475 St.	635 St.	795 St.	950 St.	1270 St.	1650 St.	1905 St.	2540 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER COMPACT

NEU



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » LED
- » GÜRTELCLIP

TP-CI 18/250-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 0 - 2000 / 0 - 2800 min ⁻¹	
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3)	90 / 150 / 250 Nm	
Anzahl Drehmomentstufen	3	
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")	
Gehäuselänge	113 mm	
Produktgewicht	0,95 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4510095	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	195 St.	265 St.	330 St.	390 St.	530 St.	680 St.	780 St.	1060 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » LED
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » GÜRTELCLIP

TP-CI 18/220 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 2900 min ⁻¹	
Drehmoment (max.)	220 Nm	
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")	
Gehäuselänge	157 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4510085	 4 006825 675146

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	160 St.	215 St.	260 St.	320 St.	430 St.	555 St.	640 St.	860 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

Zubehör Akku-Schlagschrauber

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Verpackung	Einsatzbereich
Schlagschrauber Bit-Set	49155025	 4 009311 550255	12-tlg.: 10 Bits, Bit-Halter, Handgriff	Patentierter Bit-Box	Speziell für den Einsatz mit Schlagschraubern
Stecknuss-Set	49109263	 4 009311 092632	3-tlg.: 17, 19, 21 mm Stecknüsse	Koffer	Für die Verwendung beim Radwechsel

PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » VIBRATIONSGEDÄMPFTER HAUPTGRIFF
- » ÜBERLASTRUTSCHKUPPLUNG
- » 4 FUNKTIONEN
- » LED



TP-HD 36/30 Li Brushless +4

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1100 min ⁻¹ / 0 - 5300 min ⁻¹ / 3,5 J	
Bohrleistung Beton	30 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akkus)	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	3 SDS-plus Bohrer / 1 SDS-plus Meißel, Metall-Tiefenanschlag	
Verpackung	E-Box	
Inkl. 3 Bohrer und 1 Flachmeißel, ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer	Artikelnummer 4513983	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	59 Löcher	79 Löcher	105 Löcher	126 Löcher	169 Löcher	222 Löcher	276 Löcher	338 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Bohren in Beton (Ø 8 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung



PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » VIBRATIONSGEDÄMPFTER HAUPTGRIFF
- » ÜBERLASTRUTSCHKUPPLUNG
- » 4 FUNKTIONEN
- » LED



TP-HD 18/28 Li BL+4 (1x 3,0 Ah+)

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 3,0 J
Bohrleistung Beton	28 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	3,7 kg (ohne Akku)
Zusatzhandgriff	•
Zubehör	3 SDS-plus Bohrer / 1 SDS-plus Meißel, Metall-Tiefenanschlag
Verpackung	E-Case
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah+ Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer, 3 Bohrer und Flachmeißel	Artikelnummer 4514274
	 4 006825 682045



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 Löcher	32 Löcher	40 Löcher	50 Löcher	65 Löcher	80 Löcher	92 Löcher	125 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » VIBRATIONSGEDÄMPFTER HAUPTGRIFF
- » ÜBERLASTRUTSCHKUPPLUNG
- » 4 FUNKTIONEN
- » LED



TP-HD 18/26 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2,6 J
Bohrleistung Beton	26 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)
Zusatzhandgriff	•
Zubehör	Metall-Tiefenanschlag
Verpackung	E-Case
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514265 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 Löcher	32 Löcher	40 Löcher	50 Löcher	65 Löcher	80 Löcher	92 Löcher	125 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung



PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » VIBRATIONSGEDÄMPFTER HAUPTGRIFF
- » ÜBERLASTRUTSCHKUPPLUNG
- » 4 +1 FUNKTIONEN
- » LED



HEROCCO 18/20

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2,2 J	
Bohrleistung Beton	20 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	1 magnetischer Bitadapter, Metall-Tiefenanschlag	
Verpackung	E-Box	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4513900	 4 006825 630343

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 St.	335 St.	417 St.	500 St.	670 St.	870 St.	1000 St.	1340 St.
 ³⁾	65 Löcher	87 Löcher	108 Löcher	130 Löcher	174 Löcher	225 Löcher	260 Löcher	348 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER D-HANDLE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » ÜBERLASTRUTSCHKUPPLUNG
- » 4 FUNKTIONEN
- » LED



TP-HD 18/26 D Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1150 min ⁻¹ / 0 - 5100 min ⁻¹ / 2,6 J	
Bohrleistung Beton	26 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	Metall-Tiefenanschlag	
Verpackung	E-Case	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514270	 4 006825 671032

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	27 Löcher	36 Löcher	45 Löcher	54 Löcher	72 Löcher	94 Löcher	108 Löcher	144 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren in Beton (Ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER D-HANDLE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » ÜBERLASTRUTSCHKUPPLUNG
- » 4 FUNKTIONEN
- » LED

NEU



TP-HD 18/22 D Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1800 min ⁻¹ / 0 - 5100 min ⁻¹ / 2,3 J	
Bohrleistung Beton	22 mm	
Bohrfutter	SDS-plus	
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	Metall-Tiefenanschlag	
Verpackung	E-Case	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514277	 4 006825 673999

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	43 Löcher	57 Löcher	75 Löcher	85 Löcher	113 Löcher	147 Löcher	170 Löcher	227 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung



Zubehör Bohrhämmer SDS-plus

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Bohrer-Ø	Meißel
SDS-plus Bohrer-/Meißel-Set	49240295	 4 009312 402959	10 Hammerbohrer, 2 Meißel	5 - 16 mm	1x flach 20 mm, 1x spitz
SDS-plus Bohrer-Set	49240281	 4 009312 402812	12 Hammerbohrer	5 - 14 mm	-

PROFESSIONAL AKKU-ABBRUCHHAMMER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » VIBRATIONSGEDÄMPFTER HAUPTGRIFF
- » KONSTANT-ELEKTRONIK
- » DAUERLAUFARRETIERUNG
- » LED

NEU



TP-DH 18/4 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schlagzahl	4100 min ⁻¹
Schlagstärke	4 J
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)
Zusatzhandgriff	•
Zubehör	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel
Verpackung	E-Case
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4514190 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	39 min	45 min	60 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Abbruch Ziegelstein mit Spitzmeißel – max. Laufzeit je Akkuladung



Zubehör Abbruchhämmer SDS-plus

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Länge	Meißel
SDS-plus Meißel-Set	49247205	 4 009312 472051	4 Meißel	250 mm	1x Spitzmeißel, 1x Flachmeißel, 1x Spatmeißel, 1x Fliesenmeißel

PROFESSIONAL AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » 2-GANG GETRIEBE
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » SOFTSTART
- » METALLGRIFFBÜGEL

TP-MX 18-2 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0- 720 min ⁻¹
Rühreraufnahme	M14
Produktgewicht	3,8 kg (ohne Akku / ohne Rührer)
Zubehör	1 Mörtel-Rührer (Ø 120 mm)
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4258770 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	13 min	16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min
 ³⁾	10 min	14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
 ⁴⁾	6 min	11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Mischdauer Wandfarbe je Akkuladung

⁴⁾ Mischdauer Mörtel je Akkuladung

Mörtelrührer	49497625	
Farbrührer	49497635	
Rührer-Set (1 Farb-, 1 Mörtelrührer)	49497695	

PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 230 MM

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » SOFTSTART
- » DREHBARER HAUPTHANDGRIFF
- » SCHEIBENSCHUTZFIXIERUNG: SPANNHEBEL
- » STAUBSCHUTZGITTER
- » ZUSATZHANDGRIFF IN 3 POSITIONEN MONTIERBAR



AXXIO 36/230 Q

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Kabel-Äquivalenz-Klasse	2200 W	
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	230 mm	
Schnitttiefe max.	70 mm	
Produktgewicht	4,2 kg (ohne Akkus)	
Zubehör	Schnellspannmutter, Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer / Trenn-/Schleifscheiben erhältlich	Artikelnummer 4431160	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	24 St.	32 St.	41 St.	48 St.	62 St.	81 St.	93 St.	124 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

Diamant-Trennscheiben-Set (1 Turbo-, 1 Segment-Trennscheibe) für Ziegelsteine, Betonsteine, Klinkersteine, Fliesen	49797605	
Dünn-Trennscheiben-Set, 5 St., für Metall und Edelstahl	49711949	
Trennständer TS 230/1	4431051	

PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 150 MM

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » SOFTSTART
- » SCHEIBENSCHUTZFIXIERUNG: SPANNHEBEL
- » MOTORBREMSE
- » STAUBSCHUTZGITTER
- » ZUSATZHANDGRIFF IN 2 POSITIONEN MONTIERBAR

NEU



AXXIO 18/150

PXC-Akku Spannung	18 V		
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W		
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹		
Scheibendurchmesser	150 mm		
Schnitttiefe max.	40 mm		
Produktgewicht	1,5 kg (ohne Akku)		
Zubehör	1 Trennscheibe, Trennscheibenschutz, Stirnlochschlüssel		
Verpackung	Karton		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer	4431144	
		4 006825 644494	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

Dünn-Trennscheiben-Set, 5 St., Ø 150 x 1,4 mm	49711946	4 009317 119463
Diamant-Dünn-Trennscheibe, 1 St., Ø 150 x 1,6 mm	49721550	4 009317 215509
Schleifmopp-Set, 2 St. (je 1x K 40/80), Ø 150 mm	49795805	4 009317 958055

PROFESSIONAL AKKU-FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER 125 MM

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » MINIMALSTER ARBEITSWINKEL 43°
- » SCHEIBENSCHUTZFIXIERUNG: STUFENWEISE RASTUNG
- » MOTORBREMSE
- » STAUBSCHUTZGITTER
- » ZUSATZHANDGRIFF IN 2 POSITIONEN MONTIERBAR

NEU



TP-AG 18/125 F Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe max.	33 mm
Produktgewicht	1,6 kg (ohne Akku)
Zubehör	Gebogene Fächerschleifscheibe, Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer / Trenn-/Schleifscheiben erhältlich	Artikelnummer 4431175 



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 St.	33 St.	42 St.	50 St.	66 St.	86 St.	99 St.	132 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

Zubehör Winkelschleifer 125 mm

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Scheibenrand	Körnung	Anzahl Lamellen	Verwendbar für
Schleifmopp/Schleifteller-Set – gebogen, Keramik	4440020		3-tlg.	125 mm	gebogen	3x Korn 60	je 76	Gusseisen, harten Stahl und Schweißnähte

PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » SCHEIBENSCHUTZFIXIERUNG: SPANNHEBEL
- » MOTORBREMSE
- » STAUBSCHUTZGITTER
- » ZUSATZHANDGRIFF IN 2 POSITIONEN MONTIERBAR



TP-AG 18/125 CE Q Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Kabel-Äquivalenz-Klasse	900 W	
Leerlaufdrehzahl	3000 - 10500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	125 mm	
Schnitttiefe max.	33 mm	
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer / Trenn-/Schleifscheiben erhältlich	Artikelnummer 4431155	 4 006825 668797

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	29 St.	38 St.	48 St.	57 St.	76 St.	98 St.	113 St.	151 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » SCHEIBENSCHUTZFIXIERUNG: SPANNHEBEL
- » MOTORBREMSE
- » STAUBSCHUTZGITTER
- » ZUSATZHANDGRIFF IN 2 POSITIONEN MONTIERBAR



AXXIO 18/125 Q

PXC-Akku Spannung	18 V	
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W	
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	125 mm	
Schnitttiefe max.	33 mm	
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer / Trenn-/Schleifscheiben erhältlich	Artikelnummer 4431151	 4 006825 650525

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	27 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	94 St.	108 St.	144 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » SCHEIBENSCHUTZFIXIERUNG: SPANNHEBEL
- » MOTORBREMSE
- » STAUBSCHUTZGITTER
- » ZUSATZHANDGRIF IN 2 POSITIONEN MONTIERBAR

AXXIO 18/125

PXC-Akku Spannung	18 V	
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W	
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	125 mm	
Schnitttiefe max.	33 mm	
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer / Trenn-/Schleifscheiben erhältlich	Artikelnummer 4431140	 4 006825 630558

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	27 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	94 St.	108 St.	144 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



Zubehör Winkelschleifer 125 mm

Type	Artikelnummer	EAN	Aufnahme	Verpackung
Schnellspanmutter	49717705	 4 009317 177050	M14	Karton

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Scheibenrand	Körnung	Anzahl Lamellen	Verwendbar für
Schleifmopp/Schleifteller-Set – Zirkonkorund	49795705	 4 009317 957058	2-tlg.	125 mm	flach	je 1x Korn 40 / 80	je 62	Metall- und Holzbearbeitung
Schleifmopp/Schleifteller-Set – gebogen, Keramik	4440020	 4 006825 682274	3-tlg.	125 mm	gebogen	3x Korn 60	je 76	Gusseisen, harten Stahl und Schweißnähte

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Ø Bohrung	Dicke	Verwendbar für
Dünn-Trennscheiben-Set	49711945	 4 009317 119456	10 St.	125 mm	22 mm	1,0 mm	Metall und Edelstahl
Diamant-Dünn-Trennscheibe	49724550	 4 009317 245506	1 St.	125 mm	22 mm	1,4 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit

Type	Artikelnummer	EAN	Für Winkelschleifer mit Scheiben-Ø	Verpackung
TS 115/125 Trennständer	4431044	 4 006825 632736	115 / 125 mm	Karton

PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » SCHEIBENSCHUTZFIXIERUNG: SPANNHEBEL
- » MOTORBREMSE
- » STAUBSCHUTZGITTER
- » ZUSATZHANDGRIFF IN 2 POSITIONEN MONTIERBAR



AXXIO 18/115 Q

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	115 mm
Schnitttiefe max.	28 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer / Trenn-/Schleifscheiben erhältlich	Artikelnummer 4431150 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	27 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	94 St.	108 St.	144 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WIEDERANLAUFSCUTZ
- » SCHEIBENSCHUTZFIXIERUNG: SPANNHEBEL
- » MOTORBREMSE
- » STAUBSCHUTZGITTER
- » ZUSATZHANDGRIFF IN 2 POSITIONEN MONTIERBAR

AXXIO 18/115

PXC-Akku Spannung	18 V	
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W	
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	115 mm	
Schnitttiefe max.	28 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer / Trenn-/Schleifscheiben erhältlich	Artikelnummer 4431154	 4 006825 672046

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» ²⁾	27 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	94 St.	108 St.	144 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



Zubehör Winkelschleifer 115 mm

Type	Artikelnummer	EAN	Aufnahme	Verpackung
Schnellspanmutter	49717705		M14	Karton

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Scheibenrand	Körnung	Anzahl Lamellen	Verwendbar für
Schleifmopp/Schleifteller-Set – Zirkonkorund	49795505		2-tlg.	115 mm	flach	je 1x Korn 40 / 80	je 62	Metall- und Holzbearbeitung

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Ø Bohrung	Dicke	Verwendbar für
Dünn-Trennscheiben-Set	49711944		10 St.	115 mm	22 mm	1,0 mm	Metall und Edelstahl
Diamant-Dünn-Trennscheibe	49721150		1 St.	115 mm	22 mm	1,4 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit

Type	Artikelnummer	EAN	Für Winkelschleifer mit Scheiben-Ø	Verpackung
TS 115/125 Trennständer	4431044		115 / 125 mm	Karton

PROFESSIONAL AKKU-TRENNSCHLEIFER 76 MM COMPACT

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » SCHALTER MIT DREHZAHLEINSTELLUNG
- » LED
- » TIEFENEINSTELLUNG
- » STAUBSCHUTZGITTER
- » MOTORBREMSSE

NEU



TP-CO 18/76-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	76 mm
Schnitttiefe max.	16 mm
Produktgewicht	0,7 kg
Zubehör	3 Metalltrennscheiben, 1 Diamanttrennscheibe, 1 Innensechskantschlüssel
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 4432000 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 m	14 m	18 m	21 m	28 m	36 m	41 m	55 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schneiden von Blech (0,5 mm) - max. Schnittleistung je Akkuladung

Diamant-Trennscheibe 76 x 1,7 mm	4440470	
Trennscheiben Set, 5-tlg., 76 mm	4440471	

PROFESSIONAL AKKU-MAUERNUTFRÄSE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » SOFTSTART
- » STUFENLOSE SCHNITTIEFENEINSTELLUNG
- » ÜBERLASTSCHUTZ
- » SPINDELARRETIERUNG
- » STAUBABSAUGUNG
- » SOFTGRIP



TP-MA 36/30 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Leerlaufdrehzahl	5400 min ⁻¹	
Trennscheibe	Ø 125 x Ø 22,2 mm	
Nuttiefe	5 - 30 mm	
Nutbreite	8 - 30 mm	
Produktgewicht	4,3 kg (ohne Akku)	
Diamant-Trennscheibe	2 St.	
Aufbewahrungstasche	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4350800	 4 006825 674514

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 m	10 m	13 m	15 m	20 m	26 m	30 m	40 m

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Hohlziegel 15 mm - max. Schnittleistung (in m) je Akkuladung

Diamant-Trennscheiben-Set 125 mm	4350736	 4 006825 671087
----------------------------------	---------	---

PROFESSIONAL AKKU-OBERFRÄSE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » FRÄSTIEFEN-FEINEINSTELLUNG
- » SPÄNESCHILD
- » SPINDELARRETIERUNG
- » LED
- » SOFTGRIP
- » STAUBABSAUGUNG



TP-RO 18 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min ⁻¹	
Hubhöhe	40 mm / 35 mm	
Max. Formfräser	30 mm	
Produktgewicht	1,3 kg (Kantenfräse) / 2,4 kg (Zwei-handfräse) – jeweils ohne Akku	
Parallelanschlag	•	
Zirkelspitze	•	
Aufsatz	Zweihand + Kantenfräse (nur TP-RO 18 Set Li Brushless)	
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm	
Verpackung	Karton	
Artikel ohne Akku / Ladegerät, jedoch mit Kantenfräs-Aufsatz und Aufbewahrungstasche erhältlich (TP-RO 18 Set Li Brushless)	Artikelnummer 4350410	
Artikel ohne Akku / Ladegerät, Kantenfräs-Aufsatz und Aufbewahrungstasche	Artikelnummer 4350411	

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), max. Länge je Akkuladung



Fräsen-Führungsschienenadapter	4350420	
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	

PROFESSIONAL AKKU-KANTENFRÄSE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » FRÄSTIEFEN-FEINEINSTELLUNG
- » SPÄNESCHILD
- » SPINDELARRETIERUNG
- » LED
- » SOFTGRIP
- » STAUBABSAUGUNG



TP-ET 18 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min ⁻¹	
Hubhöhe	40 mm	
Max. Formfräser	30 mm	
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	
Parallelanschlag	•	
Zirkelspitze	•	
Aufsatz	Kantenfräse	
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4350412	 4 006825 664300

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), max. Länge je Akkuladung

Zubehör Oberfräsen

Fräsersatz 8 mm, 15-tlg.	49757291	 4 009317 572916
--------------------------	----------	---

PROFESSIONAL AKKU-HOBEL

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » SOFTGRIP
- » AUTOMATISCHER PARKSCHUH
- » ALUMINIUM-FUSSPLATTEN
- » 3 V-NUTEN
- » BEIDSEITIGER SPÄNEAUSWURF
- » STAUBABSAUGUNG



TP-PL 18/3 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹	
Hobelbreite	82 mm	
Spantiefe	3 mm	
Falztiefe	25 mm	
Produktgewicht	2,6 kg (ohne Akku)	
Parallelanschlag	•	
Falztiefenanschlag	•	
Hobelmesser (Wendemesser)	1 Paar TCT	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4345405	 4 006825 672718

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	19 m	26 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Hobeln in Fichtenholz (Tiefe: 1 mm / Breite: 50 mm), max. Länge je Akkuladung



Messer-Set	49568315	 4 009315 683157
------------	----------	--

PROFESSIONAL AKKU-STICHSÄGE

- » 4-STUFIGER PENDELHUB
- » WERKZEUGLOSER SÄGEBLATTWECHSEL
- » STAUBSAUGERANSCHLUSS
- » LED
- » STAUB-BLAS-FUNKTION
- » SCHNITTLINIENANZEIGER



TP-JS 18/135 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Hubzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium)	135 / 20 / 10 / 20 mm
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)
Zubehör	1x Sägeblatt (Holz), Parallelschlag, Spanreißschutz
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4321260 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung


Stichsägeblatt-Set, 10-tlg.	49617350	
Stichsägeblatt-Set, 4-tlg.	49625427	

PROFESSIONAL AKKU-STICHSÄGE

- » 4-STUFIGER PENDELHUB
- » WERKZEUGLOSER SÄGEBLATTWECHSEL
- » STAUBSAUGERANSCHLUSS
- » LED
- » STAUB-BLAS-FUNKTION
- » SCHNITTLINIENANZEIGER



TP-JST 18/135 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V		
Hubzahl	0 - 3500 min ⁻¹		
Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium)	135 / 20 / 10 / 20 mm		
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)		
Zubehör	3x Sägeblätter (Holz), Parallelschlag, Spanreißschutz		
Verpackung	Karton		
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4321265		

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

Stichsägeblatt-Set, 10-tlg.	49617350	
Stichsägeblatt-Set, 4-tlg.	49625427	

PROFESSIONAL AKKU-HANDKREISSÄGE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WERKZEUGLOSE VERSTELLUNG (TIEFE/WINKEL)
- » LED
- » ALUMINIUMSÄGETISCH
- » SPINDELARRETIERUNG
- » DOPPELSEITIGE EINSCHALTSPERRE
- » STAUBABSAUGVORRICHTUNG
- » SOFTGRIP



TP-CS 18/190 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Produktgewicht	3,2 kg (ohne Akku)
Zubehör	Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4331210 

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM, Ø 190 x Ø 30 x 2,0 mm, Z30	49586956	
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	

PROFESSIONAL AKKU-HANDKREISSÄGE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WERKZEUGLOSE VERSTELLUNG (TIEFE/WINKEL)
- » LED
- » ALUMINIUMSÄGETISCH
- » SPINDELARRETIERUNG
- » DOPPELSEITIGE EINSCHALTSPERRE
- » STAUBABSAUGVORRICHTUNG
- » SOFTGRIP

NEU



TP-CS 18/165 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 165 x 16/20 mm
Schnitttiefe bei 90°	59 mm
Schnitttiefe bei 45°	44 mm
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)
Zubehör	Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4331225 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 m	19 m	24 m	29 m	38 m	49 m	57 m	75 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM, Ø 165 x Ø 20 x 1,8 mm, Z24	4502076	
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	

PROFESSIONAL AKKU-HANDKREISSÄGE

NEU



- » KOMPAKTE KONSTRUKTION
- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WERKZEUGLOSE VERSTELLUNG (TIEFE/WINKEL)
- » LED
- » ALUMINIUMSÄGETISCH
- » SPINDELARRETIERUNG
- » DOPPELSEITIGE EINSCHALTSPERRE
- » STAUBABSAUGVORRICHTUNG
- » SOFTGRIP

TP-CS 18/136-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 136 x 20 mm	
Schnitttiefe bei 90°	51 mm	
Schnitttiefe bei 45°	35 mm	
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4331240	 4 006825 683868

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	21 m	28 m	35 m	42 m	56 m	73 m	84 m	112 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	 4 006825 632675
Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM, Ø 136 x Ø 20 x 1,8 mm, Z16	4502077	 4 006825 686982

PROFESSIONAL AKKU-TAUCHSÄGE

NEU



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WERKZEUGLOSE VERSTELLUNG (TIEFE/WINKEL)
- » ALUMINIUMSÄGETISCH
- » SPINDELARRETIERUNG
- » STAUBABSAUGVORRICHTUNG
- » SOFTGRIP
- » SCHNITTLINIENANZEIGER

TP-PS 18/165 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹	
Sägeblatt	Ø 165 x 20 mm	
Schnitttiefe bei 90°	56 mm	
Schnitttiefe bei 45°	42 mm	
Produktgewicht	4,1 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Parallelanschlag	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4331400	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 m	19 m	24 m	29 m	39 m	51 m	59 m	79 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	
Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM, Ø 165 x Ø 20 x 1,8 mm, Z56	4502078	

PROFESSIONAL AKKU-UNIVERSALSÄGE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WERKZEUGLOSER SÄGEBLATTWECHSEL
- » WERKZEUGLOSE SÄGESCHUHVERSTELLUNG
- » ANTI-VIBRATIONS-FUNKTION
- » PENDELHUB
- » DREHZAHLEINSTELLUNGSRAD

NEU



TP-AP 18/32 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Hubzahl	0 - 3000 min-1
Hubhöhe	32 mm
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	300 / 20 mm
Sägeblattdicke	0,8 - 1,7 mm
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akku)
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz) + 1 Sägeblatt (Metall)
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4326295 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	166 St.	221 St.	276 St.	331 St.	441 St.	573 St.	661 St.	881 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

Universalsägeblatt-Set 3-tlg.

49576105



PROFESSIONAL AKKU-UNIVERSALSÄGE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » WERKZEUGLOSER SÄGEBLATTWECHSEL
- » WERKZEUGLOSE SÄGESCHUHVERSTELLUNG
- » ANTI-VIBRATIONS-FUNKTION
- » DREHBARER HAUPTHANDGRIFF



TP-AP 18/28 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Hubzahl	0 - 2500 min ⁻¹
Hubhöhe	28 mm
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	200 / 12 mm
Sägeblattdicke	0,8 - 1,6 mm
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz)
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4326310



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	170 St.	226 St.	332 St.	417 St.	556 St.	723 St.	834 St.	1112 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

Universalsägeblatt-Set 3-tlg.

49576105



PROFESSIONAL AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » VIBRATIONSGEDÄMPFTER GERÄTEKOPF
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » SOFTGRIP
- » SCHNELLSPANNVERSCHLUSS
- » MAGNETISCHE WERKZEUGAUFNAHME
- » LED



TP-MG 18/3.6 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwingzahl / Leerlaufdrehzahl	22000 - 40000 min ⁻¹ / 11000 - 20000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel	3,6°	
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Dreiecksschleifplatte	•	
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120	
Schaber	•	
Tauchsägeblätter	1x Holz/Kunststoff, 1x Metall	
Segmentsägeblätter	1x Holz/Kunststoff/Weichmetall, 1x Fliesenfugen	
Absaugadapter	•	
Verpackung	E-Case	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4465192	 4 006825 679830

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	26 min	34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min
 ³⁾	510 St.	680 St.	850 St.	1020 St.	1356 St.	1770 St.	2035 St.	2715 St.
 ⁴⁾	108 St.	144 St.	180 St.	216 St.	288 St.	375 St.	432 St.	576 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

⁴⁾ Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » VIBRATIONSGEDÄMPFTER GERÄTEKOPF
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » SOFTGRIP
- » SCHNELLSPANNVERSCHLUSS
- » MAGNETISCHE WERKZEUGAUFNAHME
- » LED

TP-MG 18 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwingzahl / Leerlaufdrehzahl	22000 - 40000 min ⁻¹ / 11000 - 20000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel	3,2°	
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Dreiecksschleifplatte	•	
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120	
Schaber	•	
Tauchsägeblätter	1x Holz/Kunststoff, 1x Metall	
Segmentsägeblätter	1x Holz/Kunststoff/Weichmetall, 1x Fliesenfugen	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4465190	

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	26 min	34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min
	510 St.	680 St.	850 St.	1020 St.	1356 St.	1770 St.	2035 St.	2715 St.
	108 St.	144 St.	180 St.	216 St.	288 St.	375 St.	432 St.	576 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung
³⁾ Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung
⁴⁾ Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

Zubehör Multifunktionswerkzeuge

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Schaber	Tauchsägeblätter	Segmentsägeblätter	Delta-Schleifplatte	Schleifpapier	Raspel
Multi-Tool Set 4-tlg. SB	49708104		4-teilig	•	1x Metall, 1x Holz/Kunststoff	1x Metall	–	–	–
Multi-Tool Set 6-tlg.	49708106		6-teilig	•	1x Metall, 1x Holz/Kunststoff	1x Fliesen, 1x Holz/Kunststoff	–	–	1x Delta-raspel
XLPLUS-Case 10-tlg.	49708110		10-teilig	•	–	3x Fliesen, 1x Holz/Kunststoff	–	–	2x Delta-raspel
XLPLUS-Case 35-tlg., Metall	49708135		35-teilig	–	6x Buntmetall/Holz/Kunststoff	1x Buntmetall/Holz/Kunststoff	•	25x (60/80/120/180/240)	–
XLPLUS-Case 35-tlg., Holz	49708136		35-teilig	–	4x Holz/Kunststoff, 2x Holz	1x Hartholz	•	25x (60/80/120/180/240)	–
XXL-Case 70-tlg.	49708170		70-teilig	–	3x Metall, 12x Holz/Kunststoff	1x Metall, 1x Hartholz, 1x Fliesen	•	48x (80/120)	•

PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » KLETTHAFTUNG
- » FEDERGELAGERTE SCHLEIFPLATTE
- » SCHLEIFPLATTE FIXIERBAR



TP-DWS 18/225 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	600 - 1200 min ⁻¹	
Schleifpapiermaße, Ø	225 mm	
Schlauchlänge	1,3 - 4,5 m	
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)	
Schleifpapier	2x P60, 2x P80, 2x P120 + Gitterleinen P120	
Staubfangsack	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4259995	 4 006825 670011

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 min	24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER

- » BEWEGLICHER SCHLEIFTELLER
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » KLETTHAFTUNG
- » KLAPPBARER, TELESKOPIERBARER FÜHRUNGSHOLM
- » STANDFUSS



TP-DW 18/225 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	600 - 1200 min ⁻¹	
Schleifpapiermaße, Ø	225 mm	
Gerätelänge	110 - 165 cm	
Schlauchlänge	1,3 - 4,5 m	
Produktgewicht	3,6 kg (ohne Akku)	
Schleifpapier	2x P60, 2x P80, 2x P120 + Gitterleinen P120	
Staubfangsack	•	
Verpackung	E-Box	
Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4259990	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Zubehör Trockenbauschleifer

	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Gitterleinen universell	Schleifscheiben Korund weiß	Schleifscheiben Korund rot
	Gitterleinen-Schleifscheiben-Set	49491006		5-tlg.	225 mm	3x Korn 80, 2x Korn 120	-
	Schleifpapier-Set	49491066		15-tlg.	225 mm	4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Spachtel, Acryllack	4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Lacke, Hart-/Weichholz 2x Korn 80 / 1x Korn 120 für Holz, Metall, Kunststoffe

PROFESSIONAL AKKU-BÜRSTENSCHLEIFER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » ZUSATZHANDGRIFF
- » STAUBSCHUTZBLECH
- » SPINDELARRETIERUNG
- » SOFTGRIP

TP-BR 18/32 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	900 - 3200 min ⁻¹	
Schleifbürste, Ø	120 mm	
Schleifbürstenbreite	100 mm	
Produktgewicht	2,3 kg (ohne Akku)	
Messingdrahtbürste	•	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4468000	 4 006825 679380

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	21 min	27 min	32 min	42 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schleifen von Weichholzbalken (10 cm) bei max. Geschwindigkeit – max. Laufzeit je Akkuladung



Zubehör Bürstenschleifer



Type	Artikelnummer	EAN	Ø	Breite	Körnung	Verwendbar für
Bürste Kunstfaser	4468010	 4 006825 681796	120 mm	100 mm	-	Holz und Metall
Bürste Nylon	4468011	 4 006825 681802	120 mm	100 mm	P80	Holz, Metall und Stein
Bürste Schleifstreifen	4468012	 4 006825 681819	120 mm	100 mm	P80	Holz und Metall
Bürste Schleiflamellen	4468013	 4 006825 681826	120 mm	100 mm	P80	Holz und Metall
Bürste Messingdraht	4468014	 4 006825 681833	120 mm	100 mm	-	Holz, Metall und unempfindlicher Stein

PROFESSIONAL AKKU-BANDSCHLEIFER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » STATIONÄREINSATZ
- » BANDLAUFJUSTIERUNG
- » WERKZEUGLOSER BANDWECHSEL
- » STAUBABSAUGUNG
- » SOFTGRIP



TP-BS 18/457 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schleifbandgeschwindigkeit	120 - 250 m/min
Schleiffläche	75 x 126 mm
Schleifbandgröße	75 x 457 mm
Produktgewicht	2,5 kg
Schleifband	3x P80
Staubfangbox	•
Verpackung	Karton
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4466270 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Schleifband-Set, 6-tlg. (je 2x Korn 60 / 80 / 120), für Holz und Metall	4419815	
---	---------	---



PROFESSIONAL AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » ZUSATZHANDGRIFF
- » KLETTHAFTUNG
- » STAUBABSAUGUNG
- » SOFTGRIP



TP-RS 18/32 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwingzahl	6000 - 24000 min ⁻¹
Schwingkreis, Ø	3,2 mm
Schleifpapier, Ø	125 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Schleifpapier	1x P60, 1x P80, 1x P120
Staubfangbox	•
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4462020
	4 006825 670776



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	22 min	29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Schleifband-Set, 25-tlg. (9x Korn 60,
8x Korn 120, 8x Korn 180), für Holz und
Metall

49491974



PROFESSIONAL AKKU-POLIERMASCHINE

- » BÜRSTENLOSER MOTOR
- » EXZENTRISCHES POLIEREN
- » SOFTGRIP
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » KLETTAFTUNG FÜR POLIERZUBEHÖR



CP-EP 18/125 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	500 - 3800 min ⁻¹	
Durchmesser	125 mm	
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	
Polier Pads	3 St. (verschiedene Härtegrade)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät / Koffer erhältlich	Artikelnummer 2093330	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	25 min	30 min	35 min	50 min	65 min	70 min	100 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Polierpad-Set, 3-tlg. (versch. Härtegrade)	2093247	
--	---------	---

PROFESSIONAL AKKU-TACKER

- » TIEFENEINSTELLUNG
- » SERIENAUSLÖSUNG
- » MAGAZIN MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- » GÜRTELCLIP
- » SICHERHEITSNASE
- » 2 LEDS
- » SOFTGRIP



FIXETTO 18/40 S

PXC-Akku Spannung	18 V
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	60 pro min
Klammerlänge	10 - 40 mm
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)
Klammern	500 St. - 40 mm
Verpackung	Karton
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4257785
	4 006825 668483

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	585 St.	780 St.	975 St.	1170 St.	1560 St.	2028 St.	2340 St.	3120 St.
³⁾	638 St.	850 St.	1063 St.	1275 St.	1700 St.	2210 St.	2250 St.	3400 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Klammern (38 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Klammern (22 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 40 mm)	4137861	4 006825 505788
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 38 mm)	4137876	4 006825 675467
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 25 mm)	4137860	4 006825 504446
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 19 mm)	4137875	4 006825 658385
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 16 mm)	4137855	4 006825 504439
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißelschnitt, 5,7 x 13 mm)	4137850	4 006825 504422

PROFESSIONAL AKKU-NAGLER

- » TIEFENEINSTELLUNG
- » SERIENAUSLÖSUNG
- » MAGAZIN MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- » GÜRTELCLIP
- » SICHERHEITSNASE
- » 2 LEDS
- » SOFTGRIP



FIXETTO 18/50 N


PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	60 pro min	
Nagellänge	15 - 50 mm	
Produktgewicht	2,8 kg (ohne Akku)	
Nägel	500 St. - 50 mm	
Verpackung	Karton	
Artikel aussch. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4257795	

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	630 St.	840 St.	1050 St.	1260 St.	1679 St.	2183 St.	2519 St.	3358 St.
 ³⁾	514 St.	685 St.	857 St.	1028 St.	1370 St.	1781 St.	2055 St.	2740 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Nägel (32 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Nägel (50 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 50 mm)	4137873	
Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 40 mm)	4137872	
Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 32 mm)	4137874	
Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 25 mm)	4137871	

PROFESSIONAL AKKU-LAMPEN

- » NEIGUNGSVERSTELLUNG
- » VERSTELLBARER LICHTKEGEL
- » BEFESTIGUNGSHAKEN
- » STATIVGEWINDE 1/4" / 5/8"
- » SOFTGRIP
- » TRAGEGRIFF



TP-CL 18/3000 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Leuchtstärke	200 - 3000 lm, stufenlos einstellbar
Lichtquelle	60 LEDs
Leuchtdauer	2,5 h (4,0 Ah)
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4514172 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 min	73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 3000 lm

Tripod 85 - 170 cm

Passend für	TP-CL 18/3000 Li
Arbeitshöhe	85 - 170 cm
Neigungswinkel-Verstellung	•
Adapter für Lampen und Laser	1/4 Zoll + 5/8 Zoll Gewinde
Produktgewicht	1,8 kg (inkl. Adapter)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270116
EAN	



Tripod 37 - 110 cm

Passend für	TP-CL 18/3000 Li
Arbeitshöhe	37 - 110 cm
Neigungswinkel-Verstellung	•
Adapter für Lampen und Laser	1/4 Zoll Gewinde
Produktgewicht	0,6 kg
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270115
EAN	



PROFESSIONAL AKKU-LAMPEN

- » NEIGUNGSVERSTELLUNG
- » VERSTELLBARER LICHTKEGEL
- » BEFESTIGUNGSHAKEN
- » STATIVGEWINDE 1/4" / 5/8"
- » SOFTGRIP
- » TRAGEGRIFF



TP-CL 18/3000 Li Set

PXC-Akku Spannung	18 V
Leuchtstärke	200 - 3000 lm, stufenlos einstellbar
Lichtquelle	60 LEDs
Leuchtdauer	2,5 h (4,0 Ah)
Produktgewicht	3,3 kg (ohne Akku)
Stativ 85 - 170 cm	•
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4514170 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 min	73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 3000 lm

Adapter

Adapter	5/8" auf 1/4"
Produktgewicht	0,2 kg
Verpackung	Karton
Artikelnummer	2270122
EAN	



PROFESSIONAL AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

- » AUTO-START SYSTEM
- » 2 GESCHWINDIGKEITSTUFEN
- » HOCHBELASTBARER SCHLAUCH
- » TWIN-PACK TECHNOLOGIE
- » BLASANSCHLUSS
- » UMFANGREICHES ZUBEHÖR



TP-VC 36/30 S Auto

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ansaugleistung	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	
Behälter	Edelstahl, 30 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	
Geräuschpegel	76 dB(A)	
Produktgewicht	8,1 kg (ohne Akkus)	
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Verpackung	Karton	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 2347143	 4 006825 660067

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

ZUORDNUNG ZUBEHÖR NASS-TROCKENSAUGER

TP-VC 36/30 S Auto	2347143	23.511.10	Faltenfilter
		23.511.13	Faltenfilter mit Schraubdeckel
		23.511.40	Stofffilter
		23.511.32	Schaumstofffilter
		23.511.95	Vliesbeutel 40 l
		23.511.70	Schmutzfangsack 30 l
		23.512.04	Flexible Fugendüse lang
		23.512.16	Bodendüse mit Rollen
		23.512.15	Bodendüse universal
		23.512.33	Bohrdüse
		23.512.30	Teppichbürste rund
		23.512.35	Düsen-Set
		23.512.45	Autoreinigungs-Set
		23.620.05	Ersatzschlauch Premium
23.620.00	Ersatzschlauch		
23.512.70	Saugschlauchverlängerung		



PROFESSIONAL AKKU-KOMPRESSOR

NEU

- » SILENT-TECHNOLOGIE
- » ÖLFREIE PUMPE
- » DRUCKMINDERER
- » ROBUSTER SCHUTZRAHMEN



SILENZIO 36/210

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Ansaugleistung	210 l/min
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	120 l/min 80 l/min 56 l/min
Kesselinhalt	8 l
Max. Betriebsdruck	8 bar
Zylinderzahl	2
Geräuschpegel (LpA)	60 dB (A)
Produktgewicht	18,9 kg (ohne Akkus)
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4020380
	 4 006825 679559

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12	18	22	25	36	46	52	72
 ³⁾	290 St.	350 St.	450 St.	600 St.	720 St.	850 St.	1200 St.	1440 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Aufloszyklen (6-8 bar) je Akkuladung

³⁾ Klammern (13 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

PROFESSIONAL AKKU-KOMPRESSOR

NEU

- » SILENT-TECHNOLOGIE
- » ÖLFREIE PUMPE
- » DRUCKMINDERER
- » ZUBEHÖRAUFBEWAHRUNG
- » ROBUSTER SCHUTZRAHMEN



SILENZIO 18/160

PXC-Akku Spannung	18 V
Ansaugleistung	160 l/min
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	95 l/min 60 l/min 40 l/min
Kesselinhalt	6 l
Max. Betriebsdruck	8 bar
Zylinderzahl	2
Geräuschpegel (LpA)	59 dB (A)
Produktgewicht	16,7 kg (ohne Akku)
Verpackung	Karton
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4020385 

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	–	–	13	16	22	27	32	44
 ³⁾	–	–	185 St.	220 St.	300 St.	380 St.	440 St.	600 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Aufblaszyklen (6-8 bar) je Akkuladung

³⁾ Klammern (13 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

KOMPRESSOREN / ZUORDNUNG DRUCKLUFT-WERKZEUGE

		SILENZIO 36/210	SILENZIO 18/160
		40.206.80	40.203.85
TC-PN 50 – Tacker/Nagler	41.377.90	•	•
Ausblaspistole mit 4 Düsen	41.327.62	•	•
Ausblaspistole mit 500 mm Düse	41.327.63	•	•
2-Wege Ausblaspistole, lang	41.332.10	•	•
Ausblaspistole, lang	41.331.02	•	•
Ausblaspistole, kurz	41.331.00	•	•
Ausblaspistolen-Set	41.327.59	•	•
Reifenfüllmesser, digital	41.331.15	•	•
Profi-Reifenfüllmesser	41.331.10	•	•
Reifenfüllmesser	41.370.00	•	•
Druckluft-Set mit Tasche, 15-tlg.	41.396.93	•	•
Druckluft-Set mit Tasche, 10-tlg.	41.396.94	•	•
Druckluft-Set, 3-tlg.	41.327.41	•	•

ZUBEHÖR DRUCKLUFT

Type	Artikelnummer	EAN	Eigenschaften	Verpackung
Gewebes Schlauch	41.382.10	4 006825 574166	Länge 15 m, Ø innen: 9 mm	Schrumpffolie
Gewebes Schlauch	41.382.00	4 006825 410099	Länge 15 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Gewebes Schlauch	41.381.00	4 006825 410082	Länge 10 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	41.394.30	4 006825 673241	Länge 10 m, Ø innen: 9 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	41.394.20	4 006825 411744	Länge 8 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	41.394.10	4 006825 411737	Länge 4 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Aufblas-Adapter-Set	41.396.95	4 006825 511475	8-teilig	Karton
Mini-Nebel-Öler	41.350.02	4 006825 581614	R 1/4" Innengewinde, R 1/4" Außengewinde	Blister
Filterdruckminderer	4134200_4	4 006825 410051	Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
Filterdruckminderer	41.341.00	4 006825 410044	Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
Kombiwartungseinheit + Öler	41.350.01	4 006825 410181	Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
Kombiwartungseinheit + Öler	41.350.00	4 006825 410075	Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
Druckluft-Spezialöl	41.383.10	4 006825 411270	500 ml	Kunststoffflasche
Strahlgut	41.383.11	4 006825 663877	1 kg, Körnung 0,2-0,35 mm	Kunststoffflasche
Michelinstecker	41.393.30	4 006825 588712	Nenn-Ø 6 mm	Blister
Schnellkupplung	41.392.06	4 006825 410334	R 1/4" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.07	4 006825 560824	R 1/4" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.05	4 006825 410327	R 3/8" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.08	4 006825 560831	R 3/8" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.10	4 006825 599046	R 1/2" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.392.09	4 006825 596939	R 1/2" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	41.393.01	4 006825 581638	Ø 6 mm	Blister
Schnellkupplung	41.393.02	4 006825 581645	Ø 9 mm	Blister
Verteiler	41.396.80	4 006825 411713	2 Schnellkupplungen, R 3/8" IG	Blister
Gewindestecktülle	41.396.65	4 006825 581676	Ø 6 mm, R 1/4" AG	Blister
Gewindestecktülle	41.396.66	4 006825 581669	Ø 6 mm, R 3/8" AG	Blister
Gewindestecknippel	41.396.55	4 006825 562347	R 1/4" Außengewinde	Blister
Gewindestecknippel	41.396.50	4 006825 411683	R 3/8" Außengewinde	Blister
Gewindestecknippel	41.396.40	4 006825 411676	R 1/4" Innengewinde	Blister
Gewindestecknippel	41.396.45	4 006825 581683	R 3/8" Innengewinde	Blister
Stecktülle	41.396.60	4 006825 411690	Ø 6 mm	Blister
Stecktülle	41.396.61	4 006825 581621	Ø 9 mm	Blister
Doppelnippel	41.396.20	4 006825 411652	R 1/4" Außengewinde	Blister
Doppelnippel	41.396.10	4 006825 411645	R 3/8" Außengewinde	Blister
Reduzierung	41.396.00	4 006825 411621	R 3/8" AG auf R 1/4" IG	Blister
Reduzierung	41.396.05	4 006825 562330	R 1/2" AG auf R 3/8" IG	Blister
Reduzierung	41.396.30	4 006825 411669	R 3/8" AG auf R 1/4" AG	Blister
Schlauchverbindungsrohr	41.393.10	4 006825 411720	Ø 6 mm	Blister
Schlauchverbindungsrohr	41.393.20	4 006825 581652	Ø 9 mm	Blister
Schlauchverbinder-Set	41.395.00	4 006825 410136	Ø 6 mm	Blister
Schellen-Set	41.396.70	4 006825 411706	5 St., 8 - 12 mm	Blister

PROFESSIONAL FARB-MÖRTELRÜHRER



NEU

- » 2-GANG GETRIEBE
- » DREHZAHL-ELEKTRONIK
- » KONSTANT-ELEKTRONIK
- » SOFTSTART
- » METALLGRIFFBÜGEL

TP-MX 1700-2 CE

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1700 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 460 / 0 - 750 min ⁻¹	
Rühreraufnahme	M14	
Produktgewicht	4,7 kg	
Zubehör	1 Mörtel-Rührer (Ø 120 mm)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4258565	

Mörtelrührer	49497625	
Farbrührer	49497635	
Rührer-Set, 2-tlg.	49497695	

PROFESSIONAL ABBRUCHHAMMER

- » PNEUMATISCHES SCHLAGWERK
- » VIBRATIONSGEDÄMPFTER HAUPTGRIFF
- » DAUERLAUFARRETIERUNG



TP-DH 50

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1700 W
Schlagzahl	1800 min ⁻¹
Schlagstärke	50 J
Bohrfutter	SDS-hex
Produktgewicht	18,4 kg
Zusatzhandgriff	•
Zubehör	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel
Verpackung	E-Box mit Rädern
Artikelnummer	4139130



Flachmeißel	49191045
Spitzmeißel	49191145



PROFESSIONAL TISCHKREISSÄGE

- » SANFTANLAUF
- » TISCHERWEITERUNG RECHTS
- » FORMATFUNKTION
- » SCHIEBESCHLITTEN
- » TRANSPARENTER, 2-TEILIGER SÄGEBLATTSCHUTZ

NEU


TP-CC 10 T

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S6 25%
Drehzahl	4200 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,9 mm
Anzahl Zähne	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	85 mm
Schnitthöhe 45°	55 mm
Tischgröße	630 x 585 mm
Max. Auflagefläche	630 x 1190 mm
Produktgewicht	26,5 kg
Zubehör	1x Präzisions-Sägeblatt (hartmetallbestückt), Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebstock
Artikelnummer	4340435



HM-Sägeblatt (Z24)	4502069	4 006825 685237
HM-Sägeblatt (Z48)	49589551	4 009315 895512
HM-Sägeblatt (Z60)	49589561	4 009315 895611
HM-Sägeblatt-Set, 3-tlg. (Z24/42/60)	49589307	4 006825 662009

NEU


E-Stand TSS

Größe Auflagefläche	735 x 650 mm
Belastbarkeit	max. 200 kg
Tisch höhenverstellbar	560 - 610 mm
Artikelnummer	4310605
EAN	4 006825 679472

Einhell
DIE AKKU-KOMPETENZ.



**STAUB
GESCHÜTZT** **WASSER
GESCHÜTZT**

SEALED
TECHNOLOGY

ZUBEHÖR – AKKUS

4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,58 kg
Artikelnummer	4511627
EAN	 4 006825 673227

3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,57 kg
Artikelnummer	4511618
EAN	 4 006825 672794

SEALED
TECHNOLOGY



**SEALED TECHNOLOGY.
KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.**

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.*

IP57 – WAS BEDEUTET DAS?

STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.



7 WASSER

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1 m Tiefe, bis zu 30 min.



Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

* Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.



PLUS TECHNOLOGIE

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 w% kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.

4,0 Ah	➤	4,0 Ah PLUS
		⊖ 13% kompakter ^{*)}
		⊖ 12% leichter ^{*)}
		⊕ 100% Power

*) im Vergleich zum herkömmlichen 4,0 Ah Akku



MULTI-AH TECHNOLOGIE

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

5 Ah	➤	⊕ 300% Mehr Lebensdauer ¹⁾
8 Ah	➤	⊕ 60% Mehr Laufzeit ²⁾

1) im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen Akku
2) im Vergleich zum 5 Ah Akku



EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE – TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus** in **einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

ZUBEHÖR – AKKUS

Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

Weniger Gewicht und Größe PXC Akku Mehr Power und Laufzeit

	 1,5 Ah	 2,0 Ah	 2,5 Ah	 3,0 Ah	 3,0 Ah PLUS	 3,0 Ah SEALED
Solo (1 Akku)	Nur in Kits erhältlich	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	Nur in Kits erhältlich	4511501	4511618
EAN	-		-	-		
Power	max. 450 W	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Gewicht	400 g	400 g	460 g	650 g	585 g	595 g
Features						
PLUS – Extra Power					✓	✓
SEALED						✓
Multi-Ah						

NEU

Weniger Gewicht und Größe PXC Akku Mehr Power und Laufzeit

	 4,0 Ah	 4,0 Ah PLUS	 4,0 Ah SEALED	 5,2 Ah	 4-6 Multi-Ah	 5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511396	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600
EAN						
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Gewicht	670 g	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g
Features						
PLUS – Extra Power		✓	✓		✓	✓
SEALED			✓			
Multi-Ah					✓	✓

NEU

	 3,0 Ah PLUS	 4,0 Ah	 4,0 Ah PLUS	 5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526
EAN				

ZUBEHÖR – STARTER KITS

Aller Anfang ist leicht – mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:

					
	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Artikelnummer (1 Akku + 1 Ladegerät)	4512097	4512042	4512159	4512114	4512143
EAN					
Artikelnummer (2 Akkus + 1 Twincharger)	-	4512112	-	-	-
EAN	-		-	-	-
Ladegerät (mehr Informationen in der Ladegerätetabelle)	3 A Charger	3 A Charger / 3 A Twincharger	3 A Charger	3 A Charger	6 A Boostcharger
Ready to go	50 min	75 min	75 min	80 min	60 min

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität

					
	3 A Charger	3 A Carcharger	4 A Fastcharger	6 A Boostcharger	8 A Boostcharger
Artikelnummer	Nur in Starter Kits erhältlich	4512113	4512103	Nur in Starter Kits erhältlich	4512155
EAN	-			-	
Ladestrom	3 A	3 A	4 A	6 A	8 A
Portanzahl für PXC Akku	1	1	1	1	1

			
	3 A Twincharger	4 A Twincharger	4 A Quattrocharger
Artikelnummer	4512069	4512161	4512102
EAN			
Ladestrom	3 A (je Port)	4 A (je Port)	4 A (je Port) (paralleles Laden 2x2 Akkus)
Portanzahl für PXC Akku	2	2	4

NEU



PXC ZUBEHÖR

Akku-Wandhalterung

Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position	
Artikelnummer	4514155	 4 006825 658774

- » Endlos erweiterbar
- » Nut- und Federverbindung
- » Einrastfunktion für sichere Fixierung



PXC ZUBEHÖR

Akku-Schutzhülle

Lieferumfang	1 Batteriekappe	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li	
Besonderheit	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit	
Artikelnummer	4140151	 4 006825 670844

- » Schützt den Akku vor Staub und Wasser

AKKU-LADEZEITENTABELLE

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Twincharger 4 A								
Power X-Fastcharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere Ladezeit

-25%

-50%

-60%

* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.
 ** Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.



EINHELL IST OFFICIAL HOME & GARDEN EXPERT DES FC BAYERN MÜNCHEN!



Official Home & Garden Expert

ELEKTRO- WERKZEUG 2025

© 2025 Einhell Germany AG – Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. – Art. Nr. 110181 / 06 – Stand 03.2025

Official Tool Expert